



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > Sealed Connector: TPAs, Signal Double Lock, 2.5 mm



连接器硬件附件类型: TPA（端子位置保证）

主要产品颜色: 黑色

位数: 3

工作温度（最大值）: 105 °C [ 221 °F ]

工组温度范围: -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

[所有 Sealed Connector: TPAs, Signal Double Lock, 2.5 mm \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 连接器硬件附件类型 | TPA（端子位置保证） |
| 硬件附件功能    | 位置卡扣        |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 3 |
|----|---|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 7.3 mm[.287 in]  |
| 产品长度 | 6.95 mm[.273 in] |
| 产品高度 | 3.35 mm[.132 in] |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |

行业标准

|        |            |
|--------|------------|
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |
|--------|------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-526SDL-SEALHS  
Sealed Connector Housings: 2.5 mm, Signal Double Lock

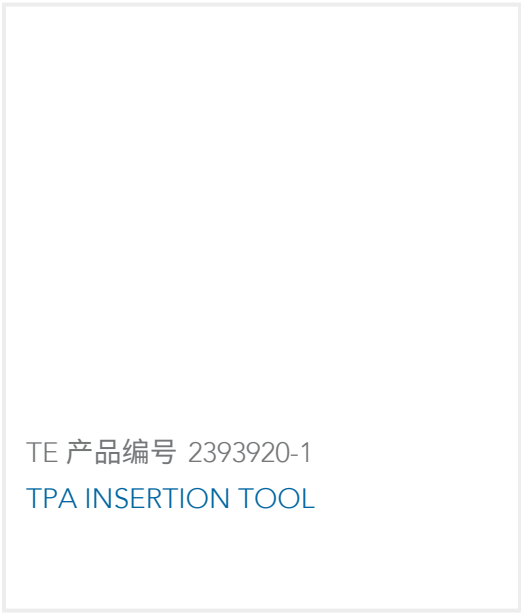

TE 产品编号 2393920-1  
TPA INSERTION TOOL

客户还购买了



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALHS  
Sealed Connector Housings: 2.5 mm, Signal Double Lock



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALTP  
Sealed Connector: TPAs, Signal Double Lock, 2.5 mm



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALSE  
Connector Seals: 2.55 mm, Signal Double Lock



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALTM  
Sealed Connector: Terminals, Signal Double Lock, 2.5 mm

文档

FRONT TPA RECEPTACLE, 3 POS



英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2321927-3\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2321927-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2321927-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2-1773983-6\\_Sealed\\_Signal\\_Double\\_Lock](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本