

SSRMP-480D10

✓ 有效

Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck

TE 内部编号 2323802-6

DC Input Solid State Relay, 1 Form A SPST-NO, 4 – 32 VDC Input,
48 – 480 Vrms Output, AC Output, Panel Mount, Potter & Brumfield
SSRMP Mini-Puck

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 固态继电器



输入电流类型: 直流

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

输入电压: 4 – 32 VDC

额定输出电压: 48 – 480 Vrms

输出开关: 零

产品特性

结构特性

端子排列方式	1 Form A SPST-NO
--------	------------------

电气特征

输入电压	4 – 32 VDC
额定输出电压	48 – 480 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品重量	18.3 g[.65 oz]

端接特性

继电器连接类型	端子
端子配置	快速连接端子



机械附件

产品安装特性类型	带安装槽的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

产品长度	35.5 mm[1.39 in]
产品宽度	21.8 mm[.858 in]
产品高度	23.5 mm[.925 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

输入电流类型	直流
输出开关	零
输出电流类型	交流

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 9-160313-6
250 PIDG FASTON REC



TE 产品编号 735159
250 PIDG FF



TE 产品编号 5-160313-2
250 PIDG FASTON REC




TE 产品编号 9-160313-5
250 PIDG FASTON REC




TE 产品编号 9-160483-5
187 PIDG FASTON REC

该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield SSRMP Mini-Puck](#)

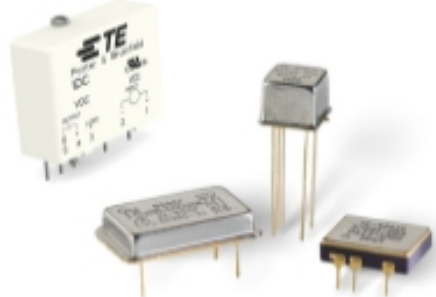

固态继电器(11)

客户还购买了

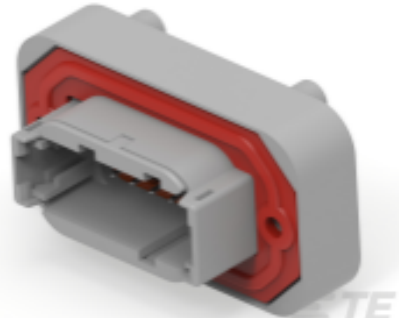

TE 产品编号DTM15-12PA
HDR, 12P, GRY, ST, NI/CU, A



TE 产品编号42565-2
FF 250 TAB 18-14AWG TPBR PRE
CRIMPED



TE 产品编号172168-1
6 CIR UNIV M-N-L PLUG




TE 产品编号350536-1
UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR






TE 产品编号641825-1
08P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL

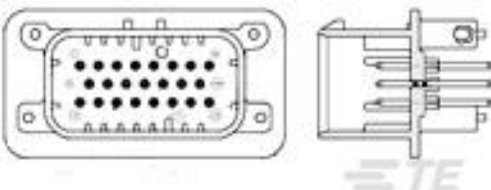

TE 产品编号776228-1
23POS, PIN DIA 1.3, HDR ASSY,
180DEG, COD 1



TE 产品编号3-1437290-7
26POS, SUPERSEAL, REC HSG ASSY,
SLD, COD 1



TE 产品编号2050036-1
64P ECU PLUG CONNECTOR



TE 产品编号2-2176412-0
5W XSM M/OX 5% 33R



TE 产品编号2-2176412-9
5W XSM M/OX 5% 75R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2323802-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2323802-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2323802-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SSRMP_Datasheet

英文版本

机构认证

UKCA_CERT_N84_00006_C1

英文版本