




插线式接线

TE 内部编号 2324697-3
Closed End Splice, 22 – 12 AWG, .5 – 2.5 mm² Wire, 3 Splice
Capacity, Standard, Orange, Bag/Box, Closed Barrel, Stranded
Wire, Push Splice Push Grip

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

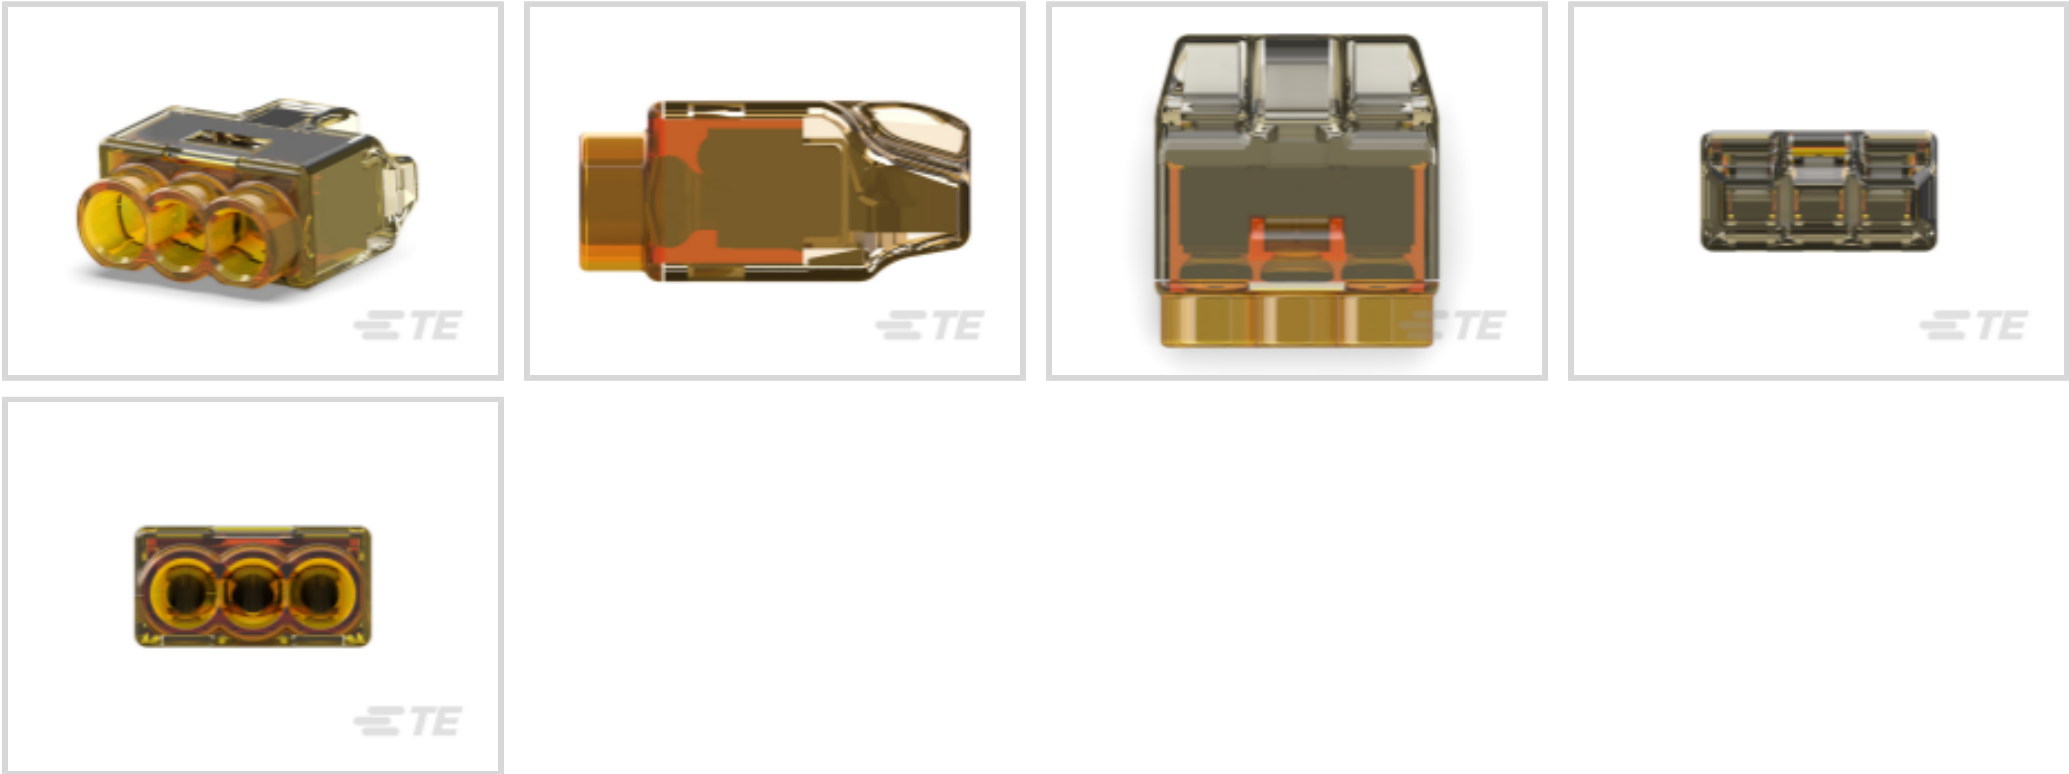

接头类型: 闭合端接头

线径: .5 – 2.5 mm²

可密封: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	闭合端接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

对接能力	3
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	600 VAC
额定电流	24 A

主体特性

接头特性	标准
主要产品颜色	橙色

接触件特性

--	--



压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	.5 – 2.5 mm²
----	--------------

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	IEC, UL
与已批准的标准产品兼容	IEC 60988-2-2, UL 486C

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

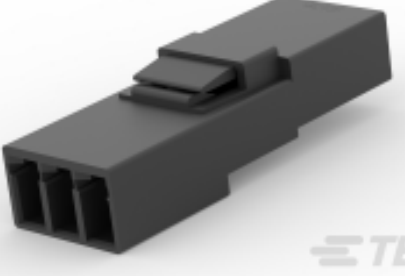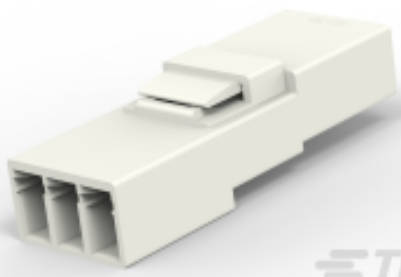 TE 产品编号 2834313-3 4.0 ITB CONN_3P MODULAR_W/O CAP_ WHITE	 TE 产品编号 2834056-2 MATING, 3P LATCHED POKE-IN WTW CONN,BK	 TE 产品编号 2834056-3 MATING, 3P LATCHED POKE-IN WTW CONN,OE	 TE 产品编号 2834331-1 6.5PITCH ITB CONN_1P_WO CAP_NATURAL
 TE 产品编号 3-2834006-1 1P MODULAR RELEASABLE POKE-IN CONN_RED	 TE 产品编号 2834313-1 4.0PITCH ITB CONN_1P_WO CAP_NATURAL	 TE 产品编号 2834056-1 MATING, 3P LATCHED POKE-IN WTW CONN,NL	 TE 产品编号 2393866-1 ALR-AA-2000EL Photocontrol
 TE 产品编号 2-2834006-2 2P MODULAR RELEASABLE POKE-IN CONN_BLACK	 TE 产品编号 2008839-2 Connector Asy, 1 Pos TH Poke-In, BLK	 TE 产品编号 4-2834006-2 2P RELEASE POKE-IN CONN_BRIGHT WHITE	 TE 产品编号 5-2834006-1 RELEASE POKE-IN CONNECTOR_1POLES
 TE 产品编号 CR2107-000 CPGI-WC-WNG-RD-BULK	 TE 产品编号 CR2092-000 CPGI-WC-CG-YW-BULK	 TE 产品编号 CR2091-000 CPGI-WC-CG-RD-BULK	 TE 产品编号 CR2099-000 CPGI-WC-TG-GR-BULK





TE 产品编号 3-2834006-0
RELEASE POKE-IN CONN._2P&PEG CUT



TE 产品编号 1-2834006-0
2P RELEASE POKE-IN CONNECTOR_GY/BE



TE 产品编号 2134611-1
Micro poke in assembly




TE 产品编号 2834006-4
RELEASE POKE-IN CONNECTOR_4POLES

该系列中的其他产品 | 插线式接线




接头(5)


客户还购买了

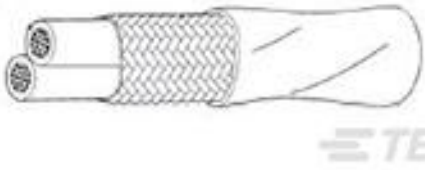

TE 产品编号610217-000
55PC6003-20-2/6-9CS2502

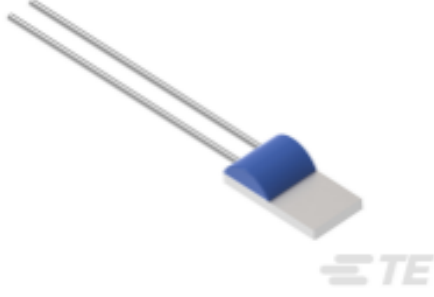

TE 产品编号NB-PTCO-172
Pt100, 2.0x4.0, Class B, PTFE101B1G0



TE 产品编号480029-000
222D152-3/86-0



TE 产品编号34306
SPLICE,CE 22-16



TE 产品编号63634-1
110 FASTON REC 24-22 AWG TPBR



TE 产品编号281988-2
MODULAR CONN HSG MICRO RE




TE 产品编号1-480710-2
15P UMNL PLUG HSG RED



TE 产品编号556882-6
RCPT ASY,R/A,AMPINRGY WTB,6POS



TE 产品编号3-640252-1
045 POST CONT 0126PTPBR

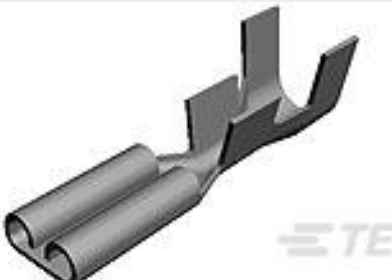

TE 产品编号737107-4
110 FASTON REC 20-17 AWG TPBR



文档

产品图纸

PUSH GRIP CONNECTOR 3P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

COMPACT PUSH GRIP WIRE CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

FIMKO 证书

英文版本