



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **联轴导线密封件**

工组温度范围: -30 – 140 °C [-22 – 284 °F]

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **硅橡胶**

兼容的绝缘直径范围: 2.45 – 3.6 mm [.097 – .142 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	联轴导线密封件
-------------	---------

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.45 – 3.6 mm [.097 – .142 in]
-----------	--------------------------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 140 °C[-22 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27274306190) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27274306190) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27274306190) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

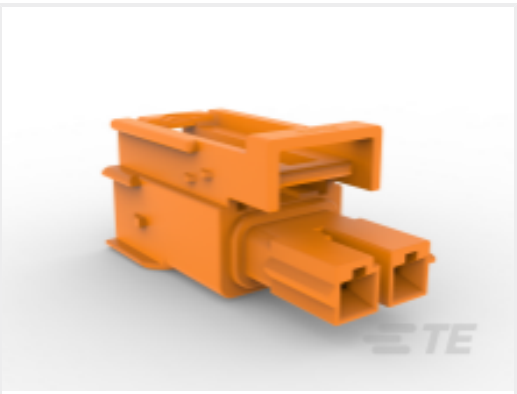
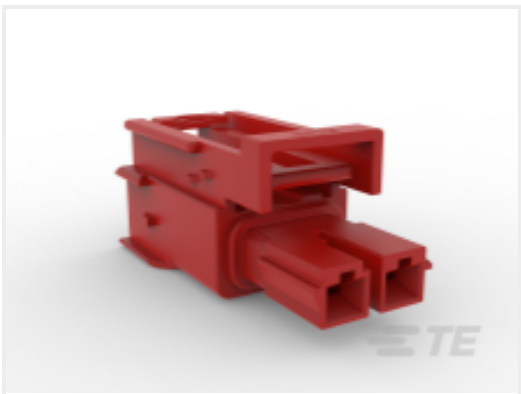
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY A	 TE 产品编号 1-2381315-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY A, GWT	 TE 产品编号 2-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY B	 TE 产品编号 5-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY E
 TE 产品编号 8-2378158-2 Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY H	 TE 产品编号 4-2378159-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY D	 TE 产品编号 3-2381315-2 Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY C, GWT	 TE 产品编号 1-2378158-2 Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY A



TE 产品编号 8-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY H

TE 产品编号 6-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY F

TE 产品编号 9-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY I

TE 产品编号 776363-1
SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY

TE 产品编号 4-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY D

TE 产品编号 5-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY E

TE 产品编号 9-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY I

TE 产品编号 2-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY B

TE 产品编号 7-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY G

TE 产品编号 1-2378159-3
Power Versa-Lock PLUG, 1X3 KEY A

TE 产品编号 3-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY C

TE 产品编号 3-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY C

该系列中的其他产品 | [Power Versa-Lock 5.0](#)

插入和拔出工具(2)

电源端子(12)

矩形电源连接器(77)

连接器密封件和盲堵(10)

连接器盖帽(4)

连接器硬件(5)

连接器端子(12)

客户还购买了



TE 产品编号216811-1
8P. TOOLLESS MOD J.

TE 产品编号8-456408-1
CRIMPER, WIRE .110 F PREMIUM

TE 产品编号8-1971773-2
PTL 1X2 PLUG HSG HIGH TEMP KEY D NAT

TE 产品编号1971777-2
PTL TPA HIGH TEMP 1 x 2 BLACK

TE 产品编号1971784-1
PTL TAB CONTACT, 16-19 AWG, 2X22 AWG

TE 产品编号1-2232263-1
PTL 1X2 CAP PANEL MT HOT WIRE KEY A BLK

TE 产品编号7-2232263-4
PTL 1X4 CAP PANEL MT GLW WIRE KEY C GRN

TE 产品编号2-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY B

TE 产品编号4-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY D

TE 产品编号6-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY F

文档

产品图纸

Power Versa-Lock REAR SEAL, 1X2, LargeID

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325349-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325349-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325349-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



工程报告

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本