



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: SMB

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径 (近似值) : 7.49 mm

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 锁定

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	橡胶密封件
连接器产品类型	护套配件
连接器形状	矩形
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到板
可密封	是

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	屏蔽
阻抗	50 Ω

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	PBT GF

接触件特性

--	--



射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

机械附件

制动器类型	完全制动器
射频连接器耦合机制	锁定
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

产品长度	27 mm
射频连接器插接外直径（近似值）	7.49 mm

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
工作频率	1 GHz

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

电介质材料	LCP
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

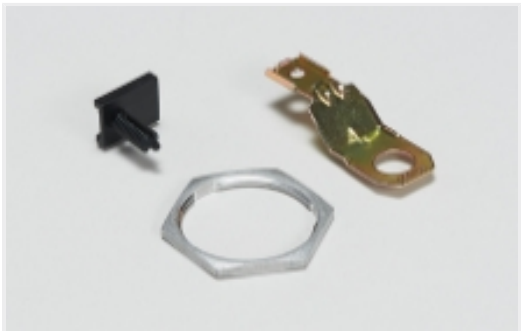
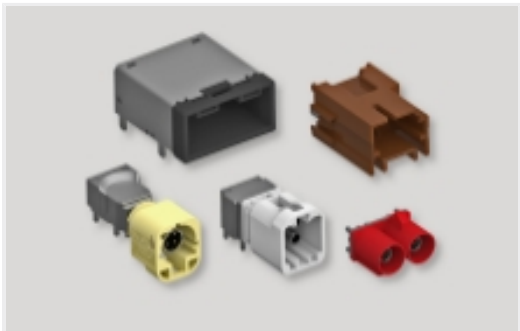
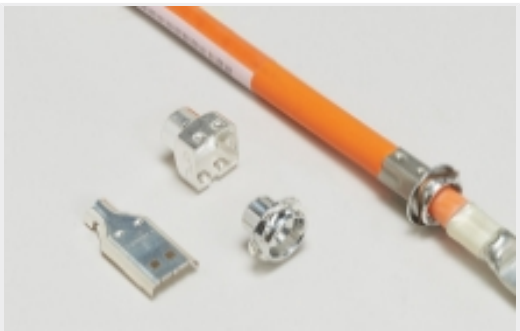
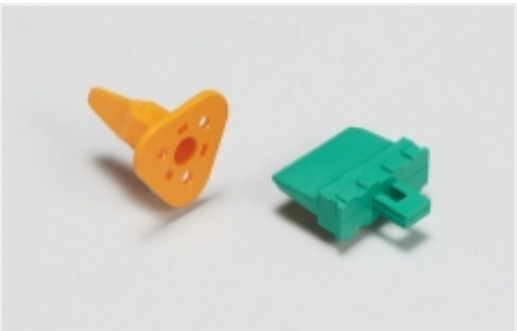
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2327462-1 FLOATING HEADER ASSY	 TE 产品编号 2327459-2 OUT SHELL FOR REAR BODY ASSY
---	--

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统

 信息娱乐和多媒体线束(1)	 其他汽车连接器附件(27)	 同轴连接器(1)	 数据连接器外壳(398)
 数据连接器接头(360)	 汽车接头(1)	 汽车连接器 EMC 屏蔽(3)	 汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号2380250-2
REAR BODY ASSY PLUG IN TYPE



TE 产品编号2337892-2
ETHERNET 4P PLUG ASSY



TE 产品编号2351723-2
CS-10 REAR BODY ASSY



TE 产品编号2380331-1
FLOATING HDR ASSY



TE 产品编号2327462-1
FLOATING HEADER ASSY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327435-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327435-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327435-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

2327435-2

SMB Connector, Jack, 50 ohm, Locking, 1 GHz, Wire-to-Board, 1 Position, Sealable,
-40 – 105 °C [-40 – 221 °F], Straight, FAKRA RF Connector System

