2328304-1 ✔ 有效

SIMEL | SIMAFLEX

TE 内部编号 2328304-1

Terminal Connector, Bolted, ≤ 500 kV, Aluminum Conductor, Stranded / Stud, Aluminum Alloy, 8 Bolts, SIMAFLEX

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 高压柔性电缆连接器

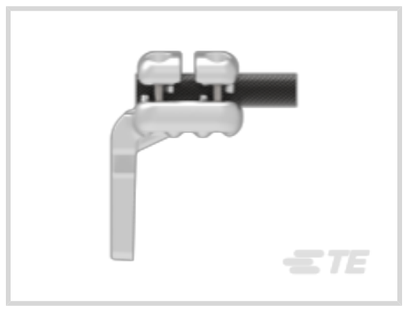

机械式连接器产品类型: **端子连接器**

安装技术: **栓接**

电压等级: **≤ 500 kV**

兼容导体材料: **铝**

导体类型: **绞线, 螺柱**

所有 高压柔性电缆连接器 (859)

产品特性

产品类型特性

安装技术	栓接

结构特性

螺栓数量	8

电气特征

电压等级	≤ 500 kV

主体特性

兼容导体材料	铝
导体类型	绞线, 螺柱
主要产品材料	铝合金

尺寸

兼容导体截面范围 - 主线	36.6 mm^2, 38.5 mm^2
螺栓头尺寸（对边）	17 mm
掌孔直径	16

操作/应用

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	端子连接器

行业标准

与已批准的标准产品兼容	ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1

产品供货情况

产品供货情况	亚洲（中国除外）, 拉丁美洲, 欧洲、中东和非洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阀值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-SIMAFLEX
高压柔性电缆连接器

该系列中的其他产品 | SIMAFLEX

机械式接管(862)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-IXSU
Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor

TE 产品编号EN3699-005
RSES-525B-E

TE 产品编号CAT-MXSU-INL-1C
12-42 kV 热缩电缆接头

TE 产品编号CAT-BLMT
电压等级高达 84 kV 的力矩螺栓连接器

TE 产品编号CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A

文档

产品图纸

5 PE 82 F M385 E200 125 C41

英文版本

数据表/目录页

SIMAFLEX SUBSTATION CONNECTOR SYSTEM

英文版本