



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 连接器
主要产品颜色: 土黄色
产品高度: 24.25 mm
包括照明连接器特性: 不通风, 键位
与机构/标准产品兼容: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
--------	-----

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
-----------	---------

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

尺寸

产品直径	80 mm
------	-------

产品高度	24.25 mm
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

--	--



IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	Zhaga

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: UV-329 (.5% in 10772262383) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2213837-1
ASSEM., 40MM LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号 2343405-1
MODULE, 40MM LUMAWISE
ENDURANCE S. KEYED

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance S](#)

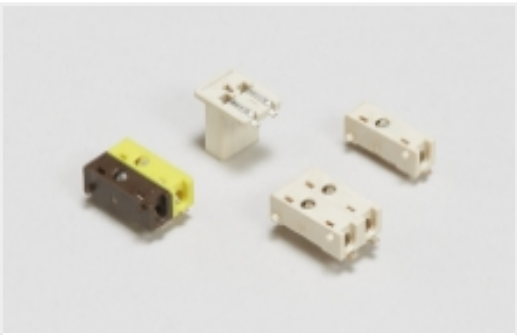

Poke-In 连接器(1)




街道照明电源管理(5)



街道照明连接器(47)

客户还购买了

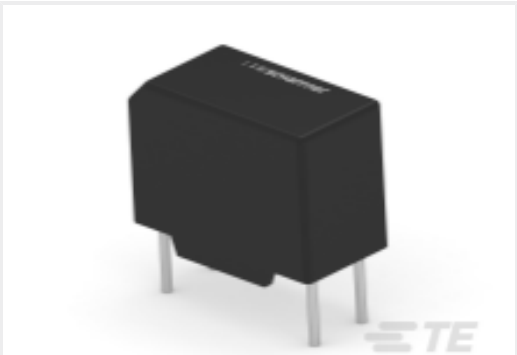

TE 产品编号816537-SF
RN202-0.3-02-12M



TE 产品编号BSA085F54580235000
923 PLUG



TE 产品编号5-794618-4
24P MICRO MNL ASSY R/A HDR LF




TE 产品编号3-1676480-8
CRG0402 1% 24K




TE 产品编号2-1879224-1
CPF 0603 4K87 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1879225-5
CPF 0603 42K2 0.1% 25PPM 1K RL

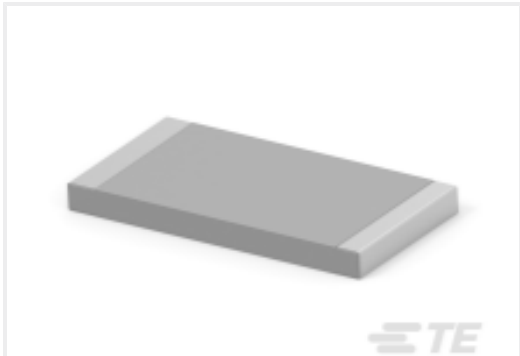

TE 产品编号2176331-1
CRGP 2512 10R 1%

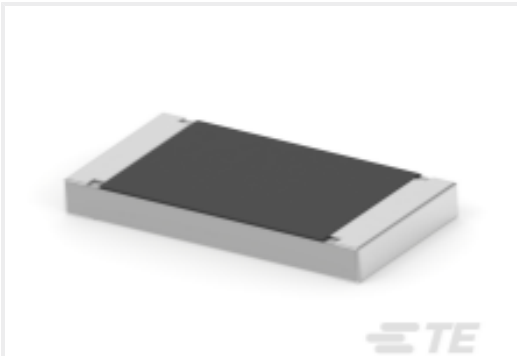

TE 产品编号1-2176350-3
CRGCQ 2512 100R 5%



TE 产品编号2213800-3
COOLSPLICE NEW STANDARD



TE 产品编号2213831-2
BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED

文档

产品图纸

LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2329013-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2329013-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2329013-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE Connector System](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1](#)

英文版本

[UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1](#)

英文版本

[CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1](#)

英文版本