



线路保护与管理 > 互连器件 > 缆到缆接续



接头类型: 焊接式屏蔽接线管

屏蔽电镀材料: 银, 锡

每侧接续电缆数: 1

屏蔽直径（最大值）: 22.5 mm [.895 in]

兼容的绝缘直径（最大值）: 23 mm [.905 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
接头类型	焊接式屏蔽接线管

主体特性

屏蔽电镀材料	银, 锡
每侧接续电缆数	1

尺寸

屏蔽直径（最大值）	22.5 mm[.895 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	23 mm[.905 in]

使用环境

电缆温度额定值	125 °C
工作温度（最大值）	150 °C
工组温度范围	-65 – 150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
超过限值的SVHC：
Pb (37% in Solder)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

该系列中的其他产品 | RAYCHEM D-150

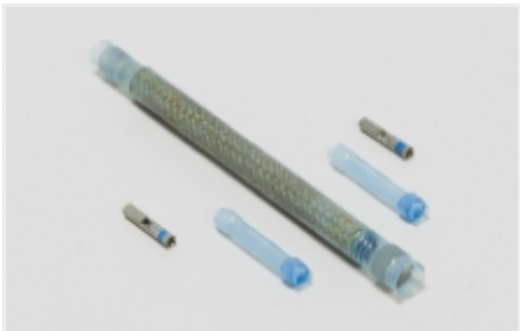

缆到缆接续(3)

客户还购买了

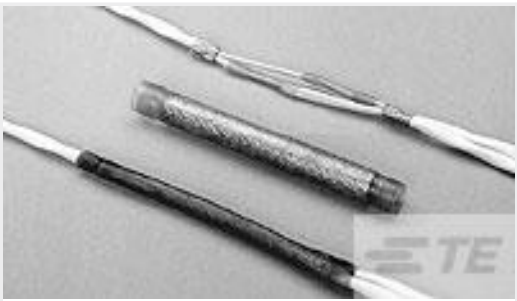

TE 产品编号610147-000
[D-150-1013](#)

TE 产品编号EM6776-000
[TXR32AB00-2010BI2J](#)



TE 产品编号872500-000
[D-150-1016](#)

TE 产品编号EM6778-000
[TXR32AB00-2212BI2J](#)

TE 产品编号EM6780-000
[TXR32AB00-3222BI2J](#)



TE 产品编号2-1617030-6
[HFW1201G01 = M39016/6-116L](#)

TE 产品编号EM6777-000
[TXR32AB00-2016BI2J](#)

TE 产品编号053021-000
[207W656-100-01/184-0](#)



TE 产品编号943167-000
[KTKK-0660](#)

TE 产品编号481967-000
[207W667-100-01/184-0](#)

文档

产品图纸

[D-150-1011](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本