




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明基座总成

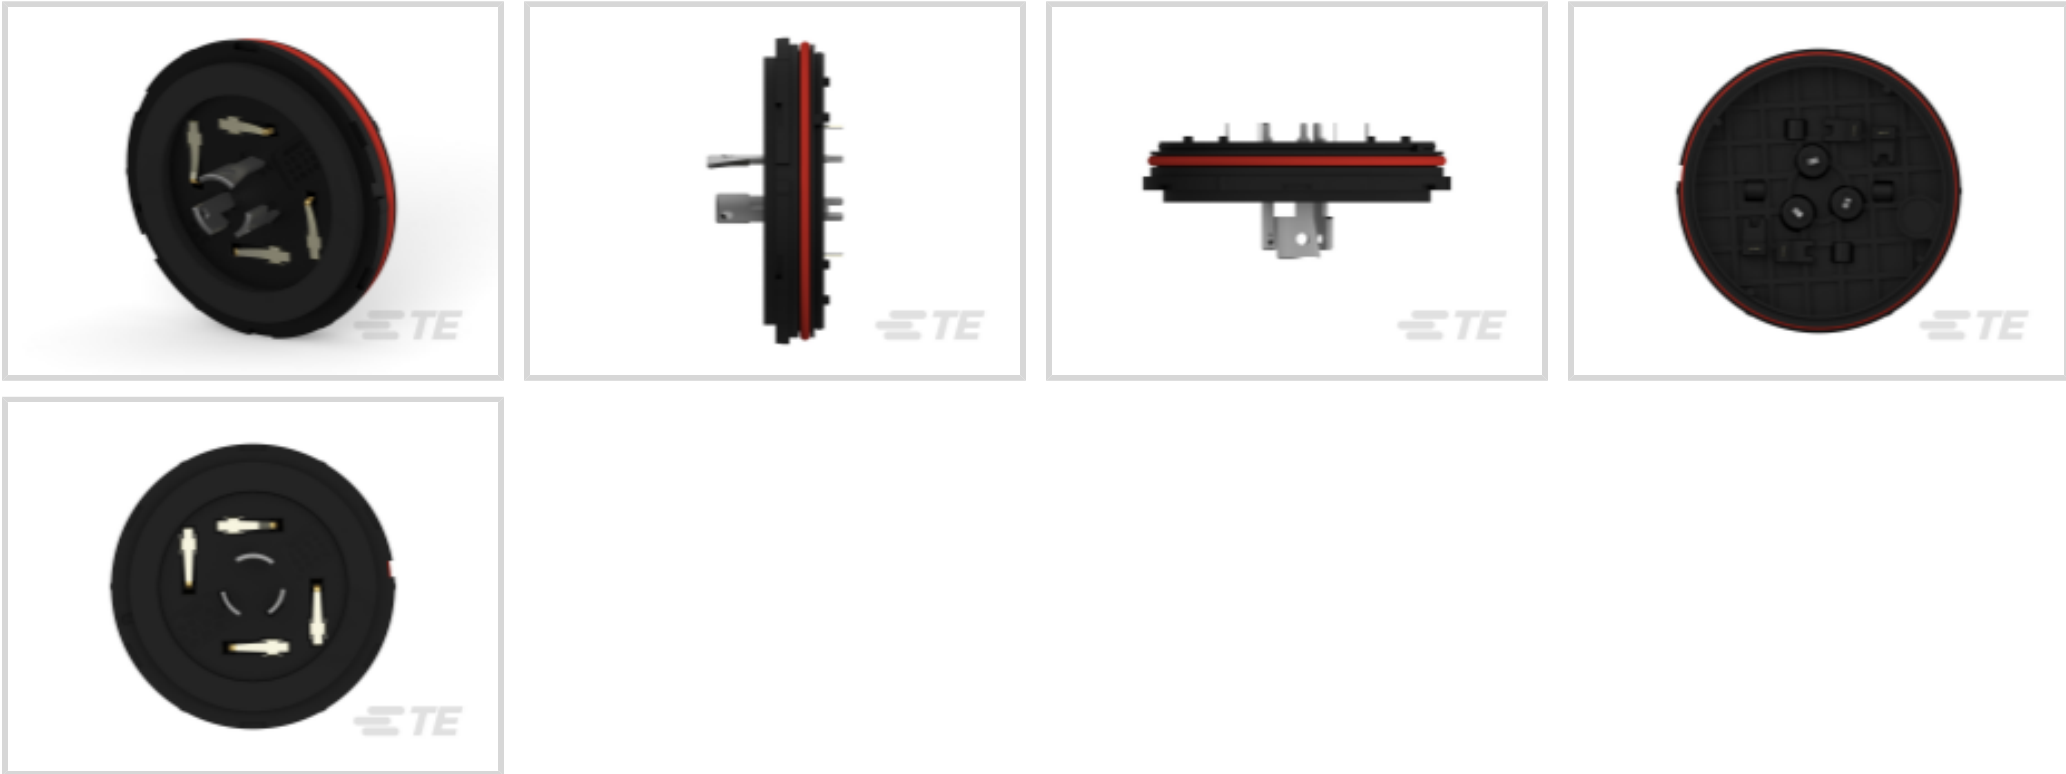

产品直径: 81 mm [3.19 in]

包括照明连接器特性: 套管兼容, 通风

位数: 7

可密封: 是

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	套管兼容, 通风
位数	7

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

产品直径	81 mm[3.19 in]
------	----------------



使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In:
Streetlight Dimming Receptacles



TE 产品编号 CAT-ST833-P5663
Photo Control Cover




该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)

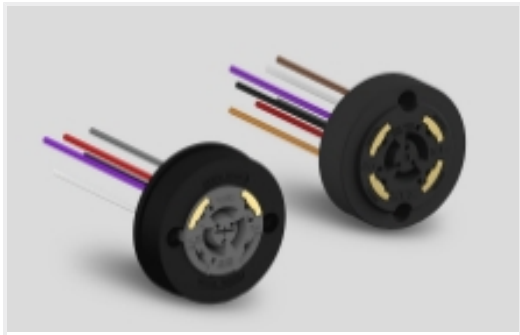

街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了




TE 产品编号2834167-3
RELEASABLE SLIM CONTACT



TE 产品编号1-1871058-3
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 98



TE 产品编号3-640432-4
04P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

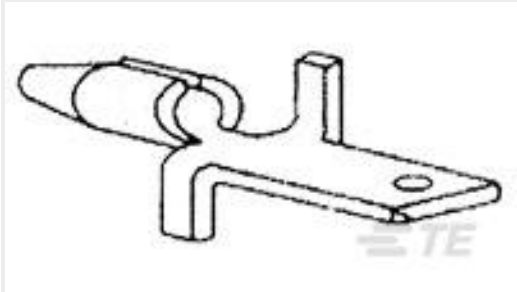

TE 产品编号61968-1
110 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号2-1462051-3
HF3 53S = 50OHM 140MW 5V MONO



TE 产品编号2466136-1
LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 7P, w/Vent




TE 产品编号60772-2
RING CRIMP 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号63012-2
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号5-2176337-0
CRGCQ 0402 120K 1%

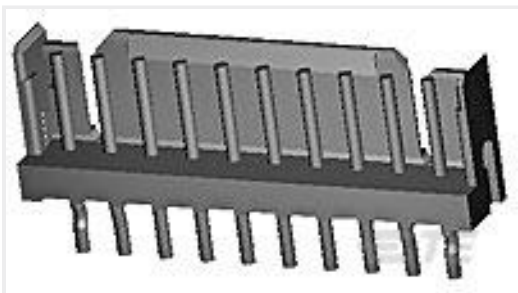

TE 产品编号292161-4
CT P/HDR ASSY V 4P W/KINK NAT



文档

ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336396-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336396-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336396-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N BASE WITH VENT

LUMAWISE ENDURANCE N BASE WITH VENT

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本