




TE 内部编号 2339456-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 6 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold Flash, Surface Mount, Signal, Black, Tape & Reel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

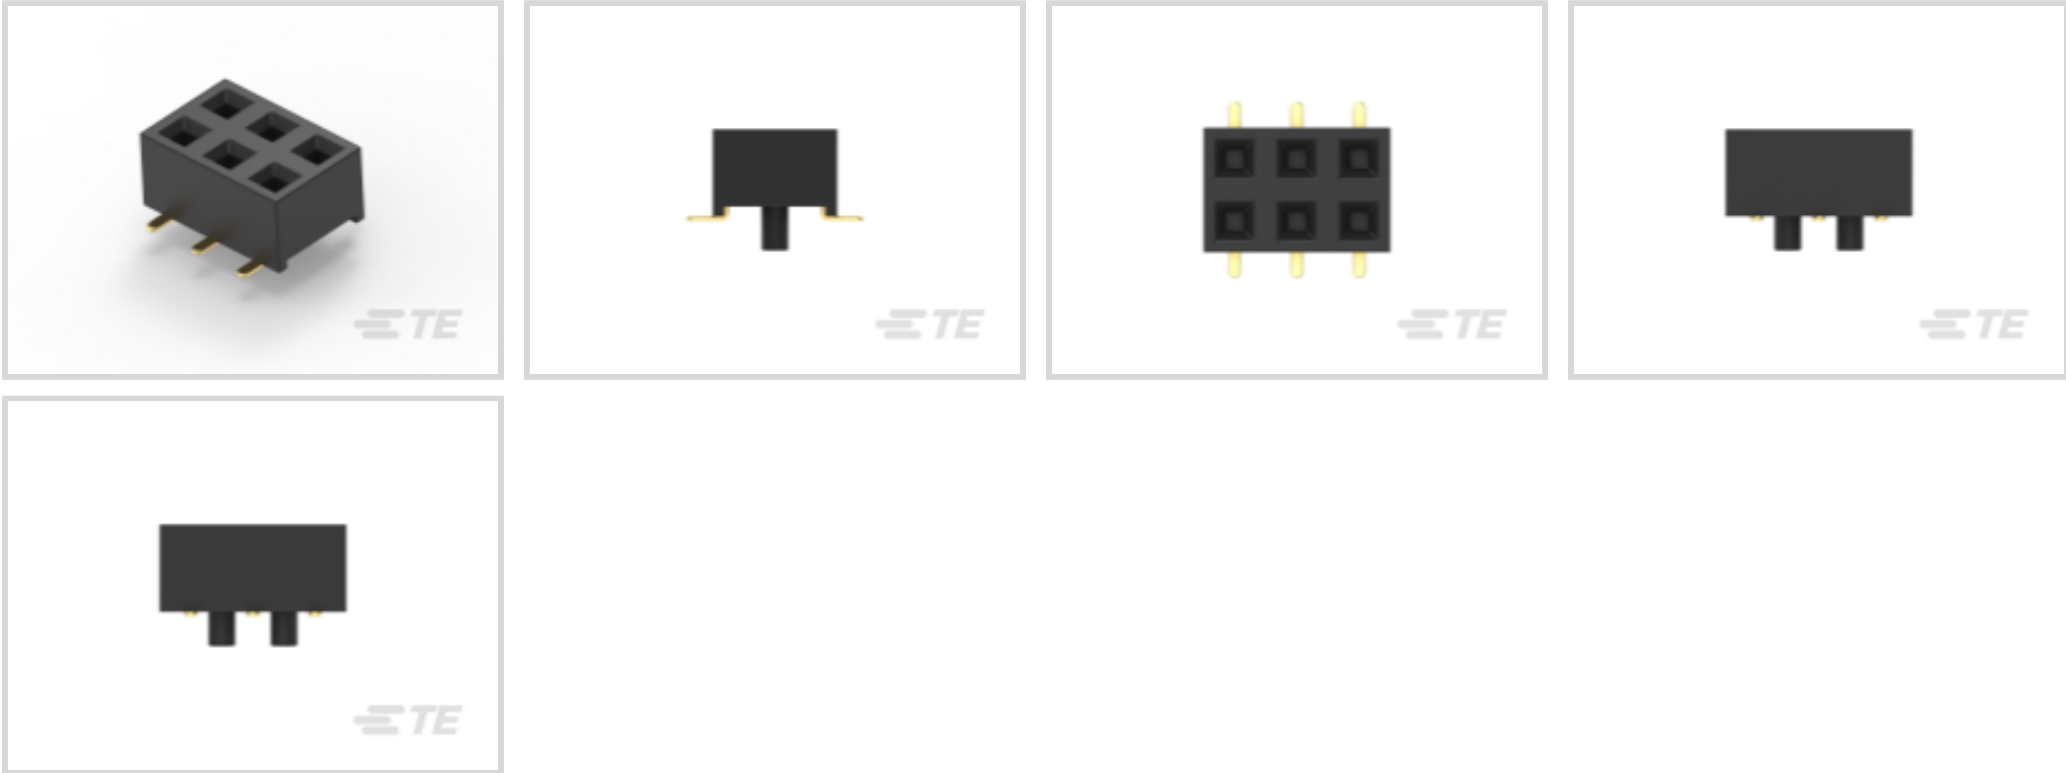

PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

连接器系统: **板对板**

位数: **6**

行数: **2**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	6
连接器端子负载状态	满载
位数	6
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

介质耐压（最大值）	1000 VAC
-----------	----------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm[3 μin]
端子接触部电镀材料	镀金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	底部和顶部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	PA 9T

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
--------	-----



电路应用

Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	850
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

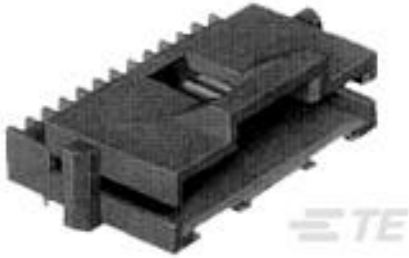

TE 产品编号6-104074-4
22 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD SN



TE 产品编号120591-1
TOP LOAD BATTERY




TE 产品编号350433-5
12P UMNL PIN HDR ASSY NATL GWT



TE 产品编号3-644611-3
03P MTA156 HDR POL WO PEGS LF



TE 产品编号4-794629-6
16P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF

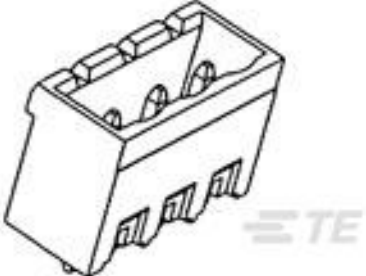


TE 产品编号796637-9
9POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BLK




TE 产品编号1586842-2
2P MICRO MNL ASY,VRT,REV REEL



TE 产品编号2-2176055-7
RLP73K 2B R12 1% 1K RL

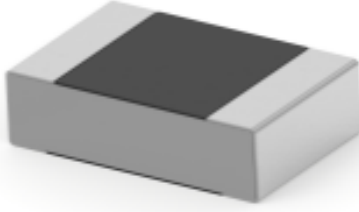

TE 产品编号5-2176238-4
CPF A 0805 20K 0.1% 25PPM 5K RL

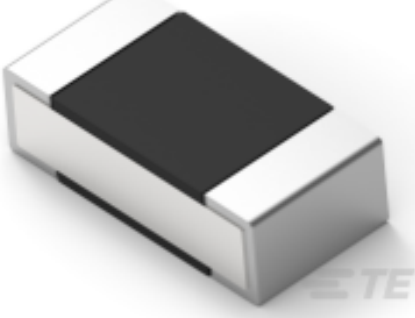

TE 产品编号5-2176305-8
RP 1E 0.1W 422R 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

AMPMODU II RECEPTACLE, 6 POS, SMD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339456-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339456-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339456-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本