




TE 内部编号 2339924-1

Pin, 2.3 mm [.09 in] Pin Diameter, 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, 404 – 1021 CMA, Open Barrel, Unplated Plating, 37.2 mm [1.464 in] Length, Reel

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针

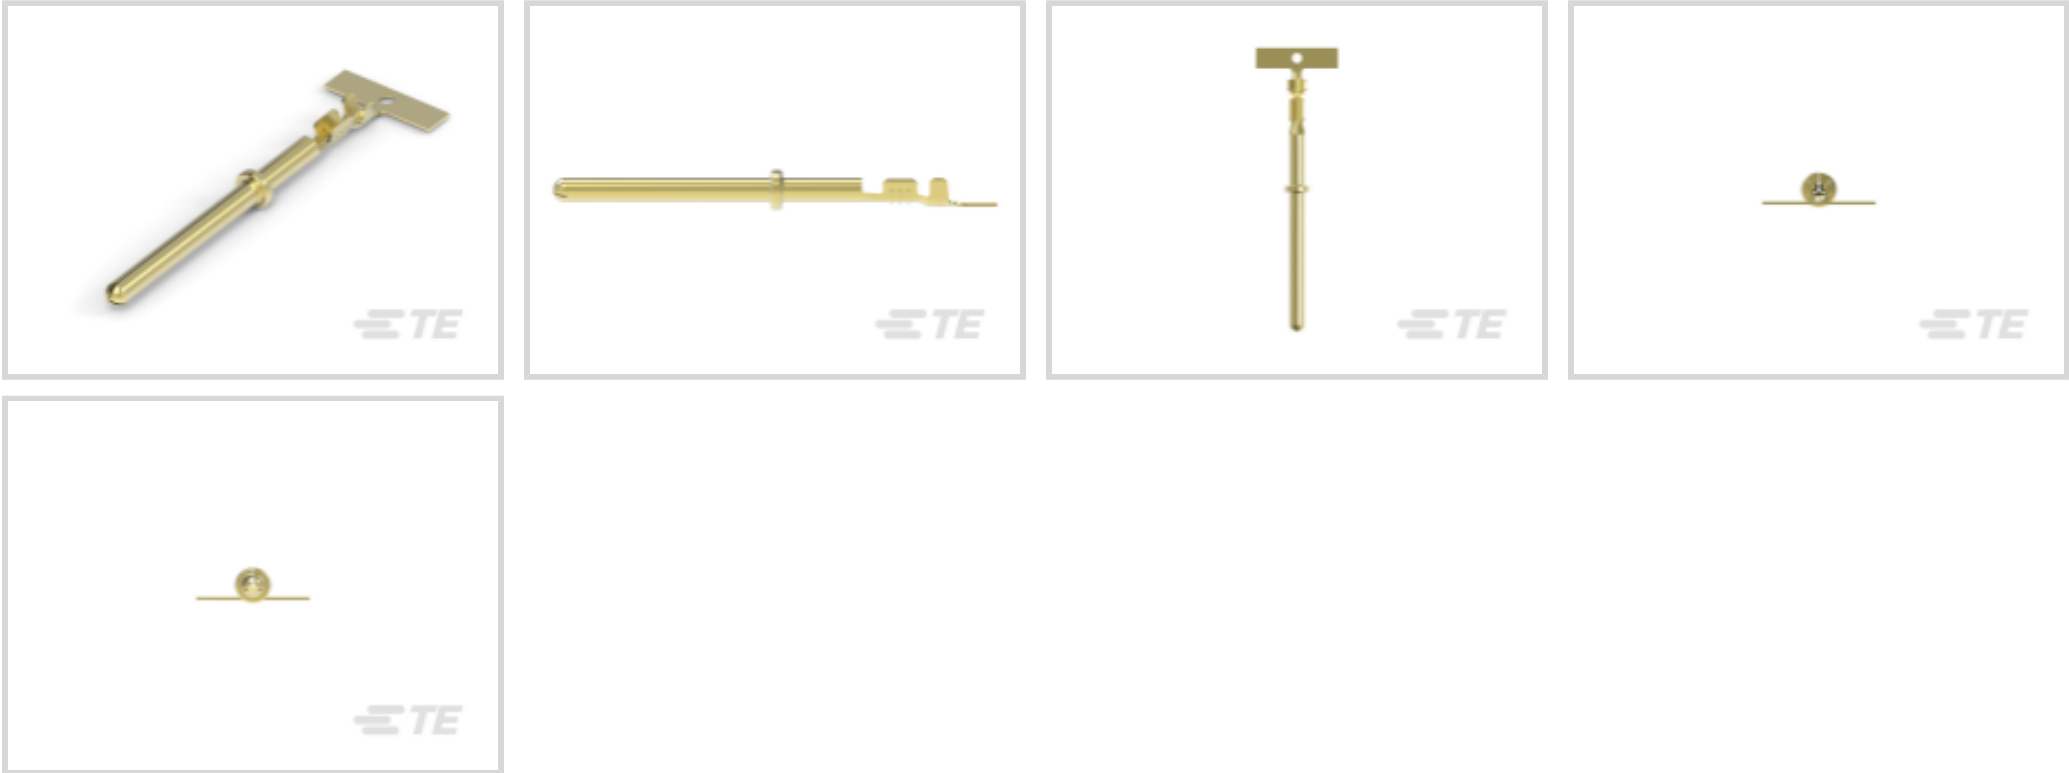

压接导线端子类型: **插针**

接合插针直径: 2.3 mm [.09 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.8 mm, 1 – 1.8 mm [.07 in, .039 – .07 in]

线径: .2 – .6 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子接触部长度	37.2 mm[1.464 in]
端子电镀涂层	无
压接导线端子类型	插针
接合插针直径	2.3 mm[.09 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	无镀层
端子形状和构造	圆形
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.8 mm, 1 – 1.8 mm[.07 in][.039 – .07 in]
线径	404 – 1021 CMA
端子材料厚度	.32 mm[.013 in]
产品总长度	37.2 mm[1.464 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2837491-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-RSM

客户还购买了

TE 产品编号1743058-1
PL 187 REC 22-16 AWG 0.3 X 22.8
PTBR

TE 产品编号2299281-2
POD-LOK 250 FLAG RCPT.AWG 22-18
PTPBR

TE 产品编号964201-1
STD TIMER CONTACT

TE 产品编号2232343-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR

TE 产品编号770902-1
MINI UMNL SOCK 26-22 AWG SN

TE 产品编号42098-2
FF 250 TAB 18-14 AWG PTPB

TE 产品编号1897628-5
MINI MTDL 5P DOUBLE LOCK PLATE

TE 产品编号2339924-2
.090 DIA PIN (2.3 MM) 24-20 AWG TBR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339924-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339924-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2339924-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

2339924-1

Pin, 2.3 mm [.09 in] Pin Diameter, 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, 404 – 1021 CMA,
Open Barrel, Unplated Plating, 37.2 mm [1.464 in] Length, Reel



机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本