




符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案

TE 内部编号 2340865-2

Sliver Cable Assembly, 84 Position, Cable Assembly Length 1 m [3.2 ft], 20 Gb/s, 30 AWG, Sliver Plug End A, Sliver Plug End B, High Speed

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 内部 I/O 电缆组件

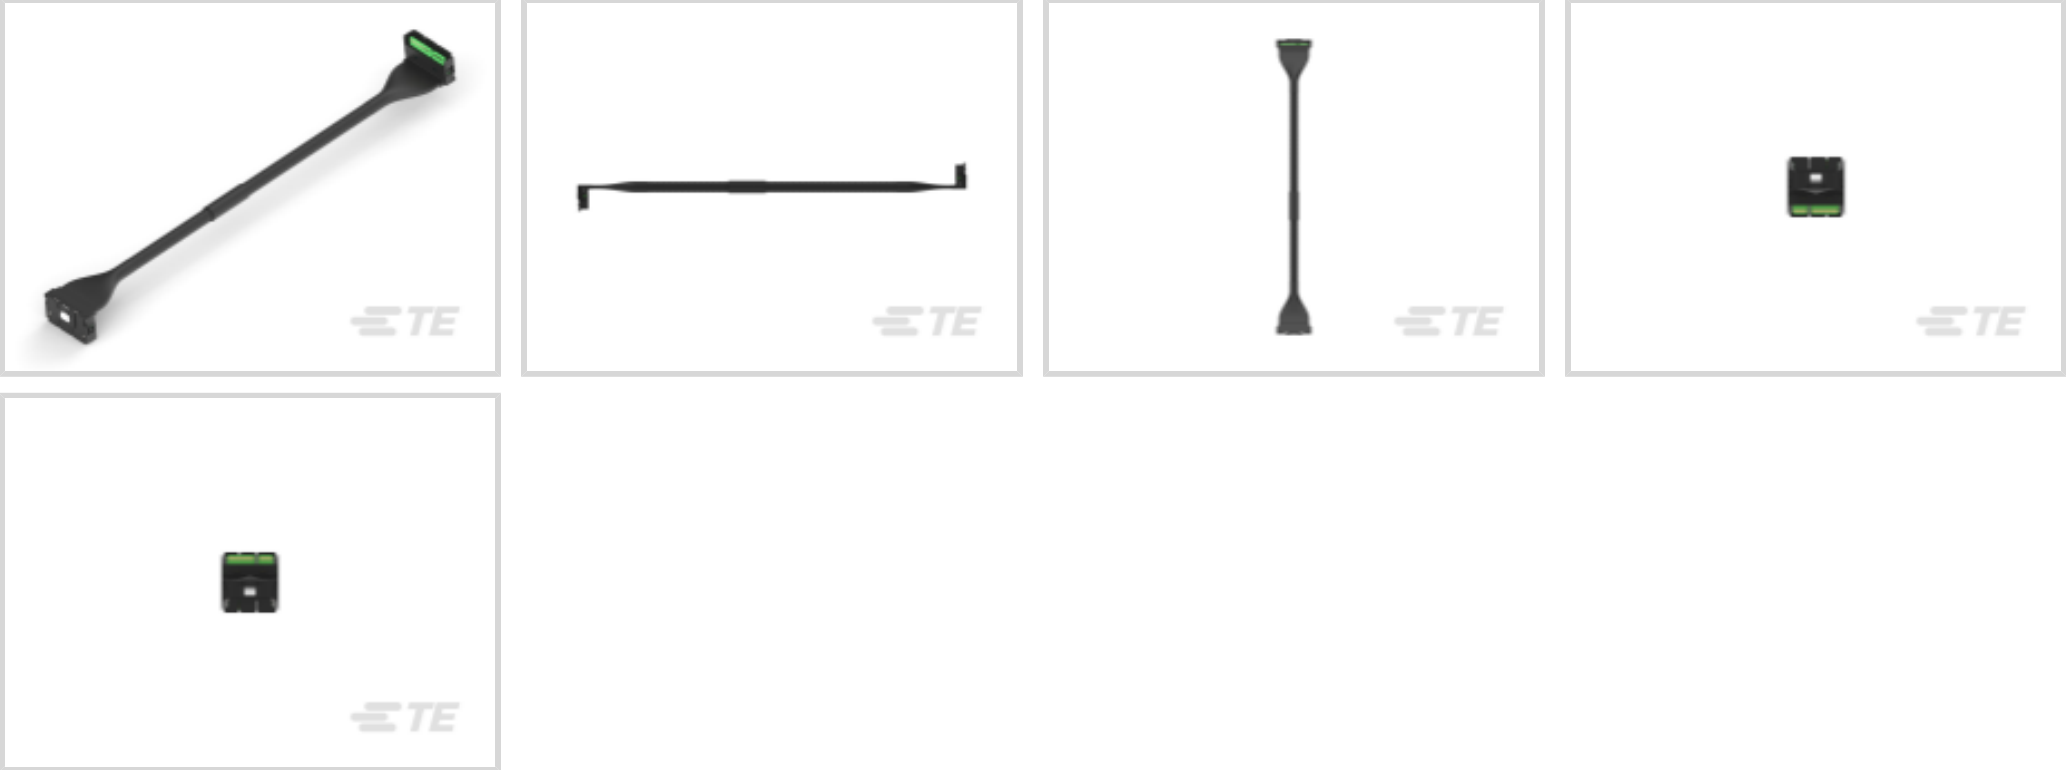

线束类型: Sliver
电缆组件 (A 端) : Sliver 插头
电缆组件 (B 端) : Sliver 插头
电缆种类: 分离式导线对
线束类别: 高速

产品特性

产品类型特性

线束类型	Sliver
电缆组件 (A 端)	Sliver 插头
电缆组件 (B 端)	Sliver 插头
电缆种类	分离式导线对
线束类别	高速

结构特性

位数	84
电源位置数量	12
信号位置数量	72

电气特征

阻抗	85 Ω
----	------

信号特征

数据速率	20 Gb/s
------	---------



尺寸

线径	30 AWG
----	--------

操作/应用

无卤素	是
-----	---

其他

电缆组件配置	双头
电缆组件长度	1 m[3.2 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 1-BUTANESULFONIC ACID, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-, POTASSIUM SALT (1:1) (.25% in 16552602939) UV-329 (.5% in 16552602939) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | 符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案



客户还购买了

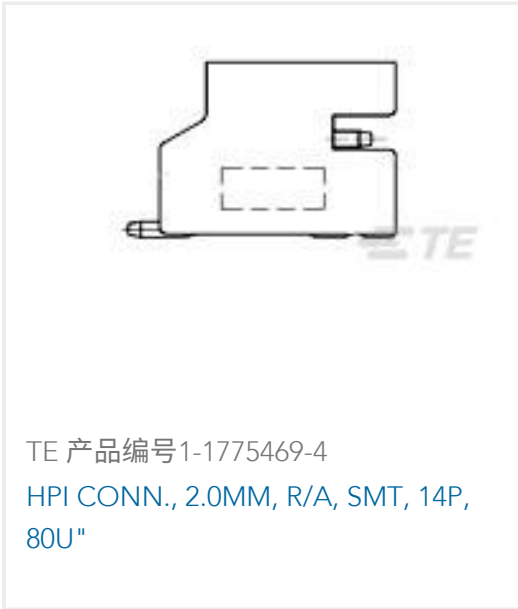



文档

产品图纸

C/A, SLIVER 2.0, 2C, R/A TO R/A, 1.0M

英文版本

C/A, SLIVER 2.0, 2C, R/A TO R/A, 1.0M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2340865-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2340865-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2340865-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本