



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 附件

主要产品颜色: 深灰色

包括照明连接器特性: 不通风, 键位

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	附件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	深灰色
--------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2452802-2
LUMAWISE ENDURANCE S Recept,
33mm, Key A



TE 产品编号 1-2363638-2
Rcpt,LUMAWISE Endurance S2 Kit,
KeyA,Dots



TE 产品编号 1-2363638-6
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2,Key A,
Dots



TE 产品编号 2363638-6
Recept, LUMAWISE Endurance S2,Key
A



TE 产品编号 2382635-1
LUMAWISE POWER INPUT TERMINAL
BLOCK (TB)



TE 产品编号 2-2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE
ENDURANCE S, KEYED




TE 产品编号 2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE
ENDURANCE S, KEYED



TE 产品编号 2363638-2
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit,
KeyA

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

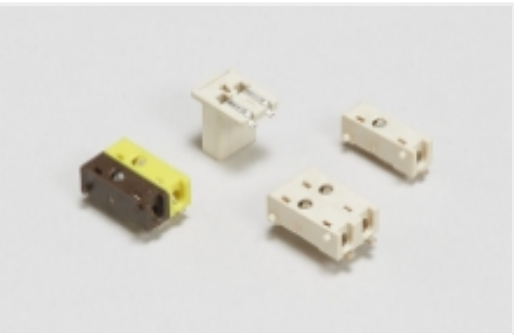

Poke-In 连接器(1)



街道照明电源管理(5)



街道照明连接器(47)

客户还购买了



TE 产品编号6364372-2

Std USB Type A, R/A, T/H, Natural



TE 产品编号2363929-3

LUMAWISE N Bracket Mount Receptacle, 7P




TE 产品编号TCX38825102-002

RPC-M12X-8MR-1.0SH-RJ45-8MS-PUR



TE 产品编号2213858-1

RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S

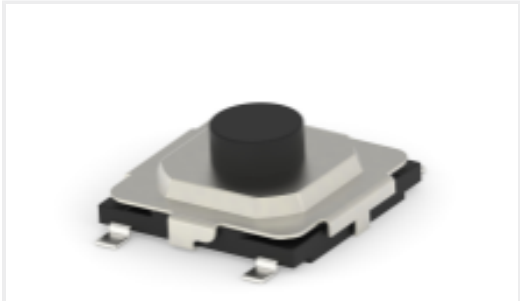

TE 产品编号2337238-3

TACT MINI GW 5.2X5.2X2 160GF




TE 产品编号172344-1

MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 3P



TE 产品编号5677924005

RNF-3000-6/2-X-SP

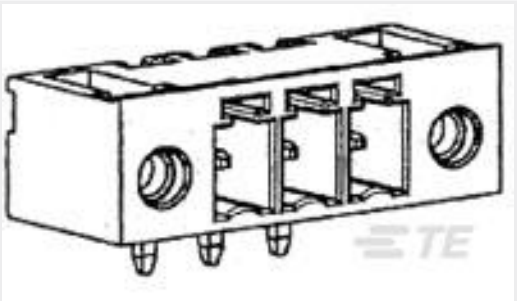

TE 产品编号284541-2

2 POS TERMINAL BLOCK 900 SF 3,81 m



TE 产品编号1-2343404-1

MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S, KEYED,vented



TE 产品编号172337-1

MINI UMNL PLUG HOUSING 3P

文档

产品图纸

SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2341474-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2341474-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2341474-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Datasheet - Lumawise Z10

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

英文版本

UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1

英文版本

CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

英文版本