



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 短路帽
主要产品颜色: 黑色
产品高度: 29.6 mm
包括照明连接器特性: 不通风, 键位
与机构/标准产品兼容: UL

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
--------	-----

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
-----------	---------

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

尺寸

产品直径	36.5 mm
------	---------

产品高度	29.6 mm
------	---------

使用环境

--	--



工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

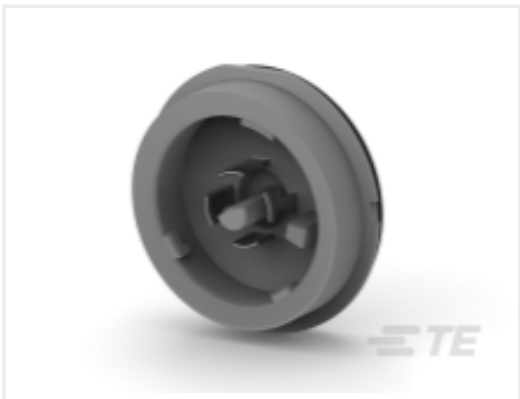

TE 产品编号 2343405-1
MODULE,40MM LUMAWISE
ENDURANCE S. KEYED



TE 产品编号 2445583-1
LUMAWISE MOTION - LOGIC
OUTPUT, RECT.



TE 产品编号 2341474-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号 2-2343404-1
MODULE, 80MM LUMAWISE
ENDURANCE S,KEYED



TE 产品编号 1-2343404-1
MODULE ASSY, 80MM LUMAWISE S, KEYED, vented

TE 产品编号 1-2445583-1
LUMAWISE MOTION - LOGIC OUTPUT, CIRC.

TE 产品编号 2341474-2
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

TE 产品编号 2382635-1
LUMAWISE POWER INPUT TERMINAL BLOCK (TB)

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

Poke-In 连接器(1)

街道照明电源管理(5)

街道照明连接器(47)

客户还购买了

TE 产品编号 5525DSO-DB001DS
1PSID DIGITAL PRESSURE SENSOR

TE 产品编号 2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S

TE 产品编号 2834049-3
REC, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.OE

TE 产品编号 1SNG601010R0000
EP-SG-M12-LGR-D

TE 产品编号 2213837-1
ASSEM., 40MM LUMAWISE ENDURANCE S

TE 产品编号 2388426-1
ASSEMBLY, SENSOR LUMAWISE MOTION

TE 产品编号 2213627-2
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 150C

TE 产品编号 T4111001031-000
M12, MALE, STRAIGHT, A CODE, 3P, PG7, GOLD

TE 产品编号 2341474-3
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

TE 产品编号 2213831-1
LUMAWISE ENDURANCE S BASE ASSEMBLY, 80MM



文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343403-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343403-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343403-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Datasheet - Lumawise Z10

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

英文版本

UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1

英文版本

CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

英文版本