



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 照明控制器底座

主要产品颜色: 灰色

产品高度: 16.5 mm

包括照明连接器特性: 不通风, 键位

与机构/标准产品兼容: UL

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	照明控制器底座
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
位数	4

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

尺寸

产品直径	43.5 mm
产品高度	16.5 mm



使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

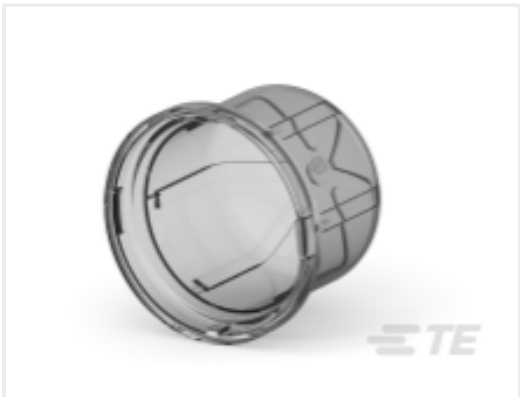

TE 产品编号 2329013-2
[LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE GRAY TALL](#)



TE 产品编号 1-2363638-2
[Rcpt,LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA,Dots](#)



TE 产品编号 2-2343403-1
[RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED](#)



TE 产品编号 2343403-1
[RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED](#)



TE 产品编号 2363638-2
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA



TE 产品编号 1-2343403-1
RECEPT ASSY, LUMAWISE ENDURO S, KEYED



TE 产品编号 1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR LOW



TE 产品编号 1-2363638-6
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2,Key A, Dots



TE 产品编号 2363638-6
Recept, LUMAWISE Endurance S2,Key A




TE 产品编号 1-2329013-2
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR TALL



TE 产品编号 2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance S](#)

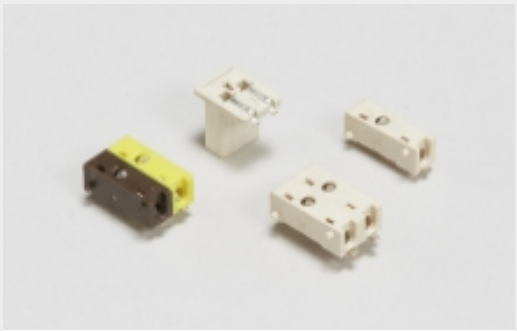

Poke-In 连接器(1)



街道照明电源管理(5)




街道照明连接器(47)


客户还购买了



TE 产品编号2213800-3
COOLSPICE NEW STANDARD

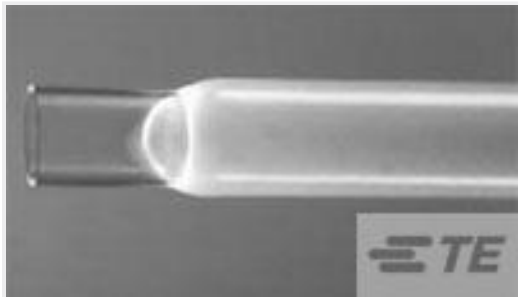

TE 产品编号5960032004
TFER-1/4-X-STK

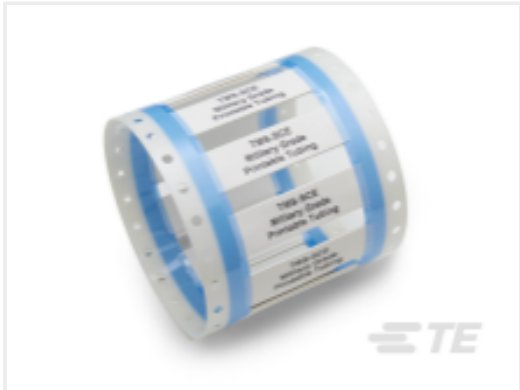

TE 产品编号CAT-T3437-T548
TMS-SCE Military Grade Sleeves



TE 产品编号2213837-1
ASSEM., 40MM LUMAWISE ENDURANCE S



TE 产品编号967398-000
D-406-0001



TE 产品编号454100-000
D-406-0002



TE 产品编号5053044060
RNF-100-3/16-0-SP



TE 产品编号2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW



TE 产品编号0856996003
RBK-85-NR5020/A-X-8MM

文档

产品图纸

MODULE,40MM LUMAWISE ENDURANCE S. KEYED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343405-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343405-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343405-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Datasheet - Lumawise Z10

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

英文版本

CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

英文版本

2343405-1

Light Controller Base, Gray, 16.5 mm Height, Keyed / Not Vented, UL, 4 Position,
Sealable, Printed Circuit Board, Power, LUMAWISE Endurance S

