




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > 表面贴装 OSFP 连接器组件

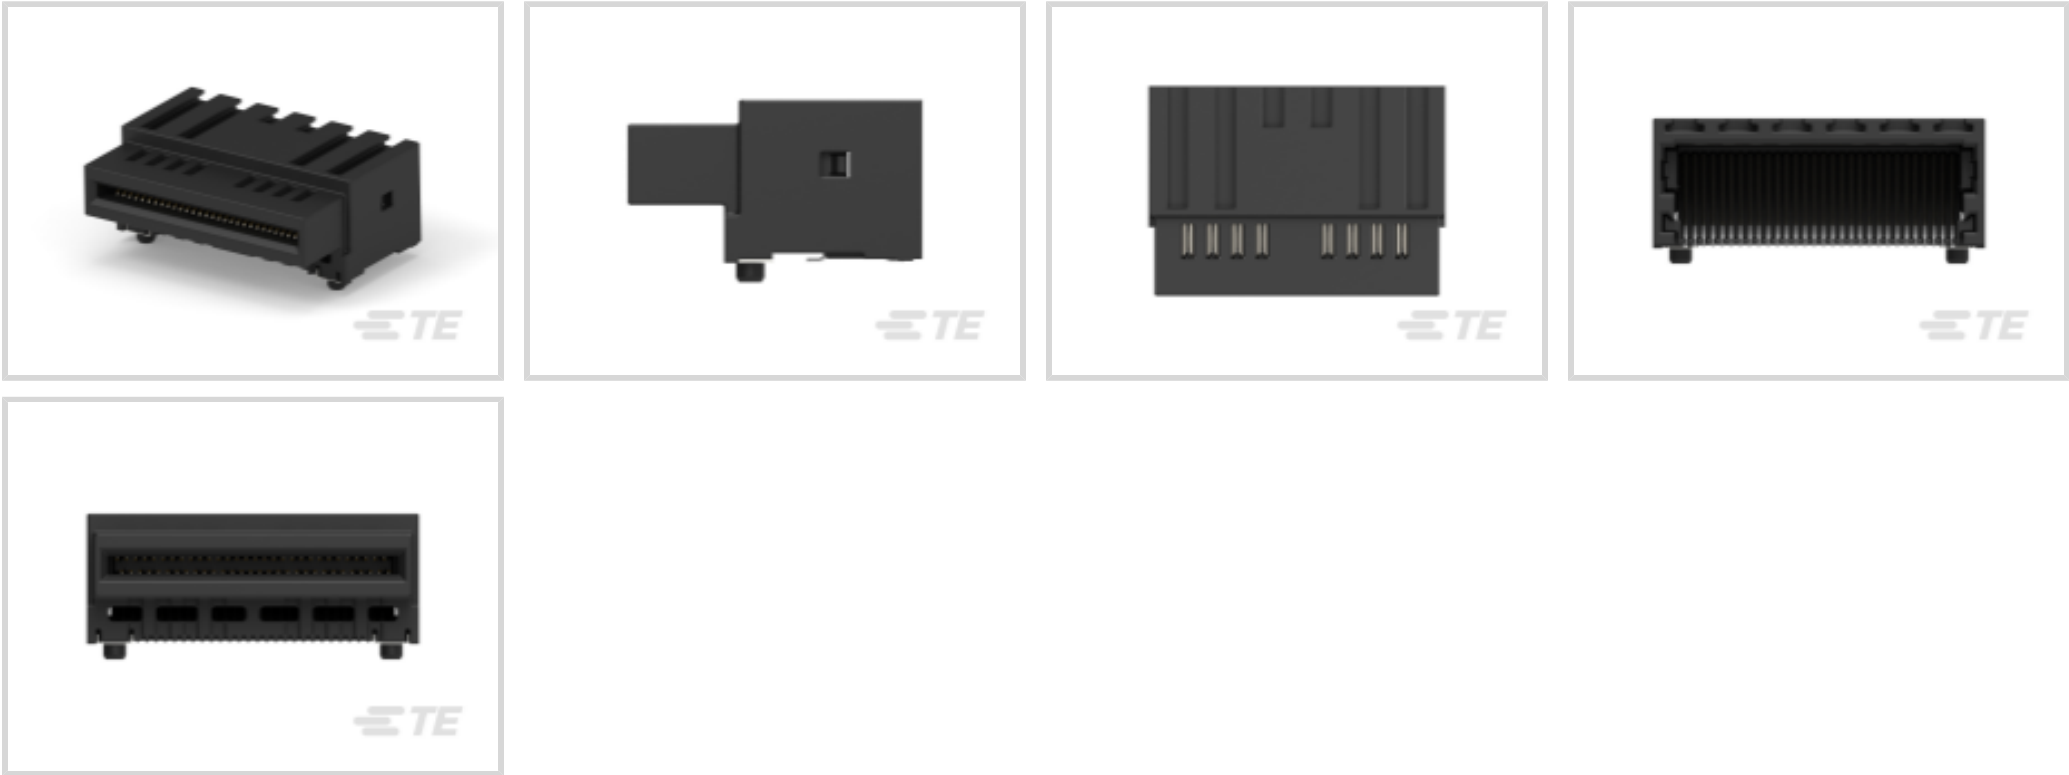

外形尺寸: OSFP

插拔式 I/O 产品类型: 连接器

中心线 (间距) : .6 mm

可密封: 否

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

[所有 表面贴装 OSFP 连接器组件 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	OSFP
插拔式 I/O 产品类型	连接器
可密封	否

结构特性

位数	60
----	----

电气特征

数据速率 (最大值)	112 Gb/s
------------	----------

机械附件

PCB 安装方式	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线 (间距)	.6 mm
----------	-------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------



包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2420142-6 800G OSFP112 to 2x400G QSFP112, AOC, 15m	 TE 产品编号 2420142-7 800G OSFP112 to 2x400G QSFP112, AOC, 20m	 TE 产品编号 2497177-5 800G OSFP TO OSFP AOC 10m	 TE 产品编号 2497177-3 800G OSFP TO OSFP AOC 3m
---	--	--	---



TE 产品编号 2821906-5
OSFP - OSFP, 1 METER, 30AWG



TE 产品编号 2420142-1
800G OSFP112 to 2x400G QSFP112, AOC, 1m



TE 产品编号 2420142-3
800G OSFP112 to 2x400G QSFP112, AOC, 3m




TE 产品编号 2420142-2
800G OSFP112 to 2x400G QSFP112, AOC, 2m



TE 产品编号 2324441-4
OSFP - 2 QSFP, 2 METER, 30AWG



TE 产品编号 2497177-4
800G OSFP TO OSFP AOC 5m



TE 产品编号 2338495-6
CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP



TE 产品编号 2497177-6
800G OSFP TO OSFP AOC 15m



TE 产品编号 2497177-8
800G OSFP TO OSFP AOC 30m



TE 产品编号 2324443-2
OSFP - 8 SFP, 1 METER, 30AWG




TE 产品编号 2497177-2
800G OSFP TO OSFP AOC 2m



TE 产品编号 2497177-7
800G OSFP TO OSFP AOC 20m



TE 产品编号 2336064-3
OSFP - 8 SFP, 3 METER, 26 AWG



TE 产品编号 2317416-3
OSFP 1X1 CAGE ASSMBLY



TE 产品编号 2336065-3
OSFP - OSFP, 3 METER, 26AWG



TE 产品编号 CAT-P65-N4903
OSFP 壳体组件：EMI 弹片

客户还购买了



TE 产品编号34541
PIDG SPD 22-16 COMM 22-18MIL 6



TE 产品编号1-1609112-2
15CE1=F8272



TE 产品编号2057629-1
CFP Module Conn Assy



TE 产品编号2327679-3
RECEPTACLE ASSY, 56 POS, VERT, GEN Z






TE 产品编号2328461-2
280 POS., CONNECTOR ASSEMBLY, SLIVER 2.0



TE 产品编号2342933-3
OSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ EXTRUDED HS



TE 产品编号2367197-8
1.0mm WTB Side Vertical Type With Latch

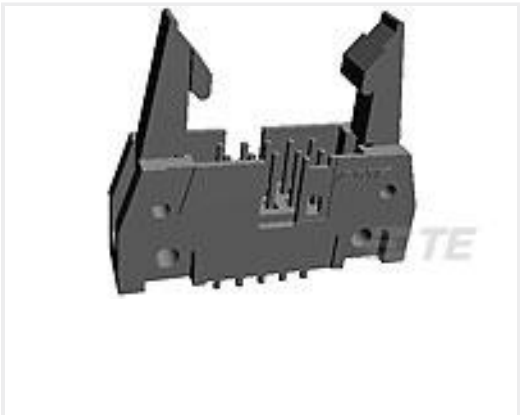

TE 产品编号5102321-2
A/L UNIV HDR 14P VERT LAT



TE 产品编号5747844-2
09 MSFL RCPT RA 318 (FM,BL)

TE 产品编号2-2199155-1
DDR4 DIMM 288 Pin SMT type

文档

产品图纸

CONNECTOR ASSEMBLY, SMT, OSFP 112

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2344064-4_7.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2344064-4_7.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2344064-4_7.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

OSFP Cages, Connectors, and Cable Assemblies (English)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本