




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套

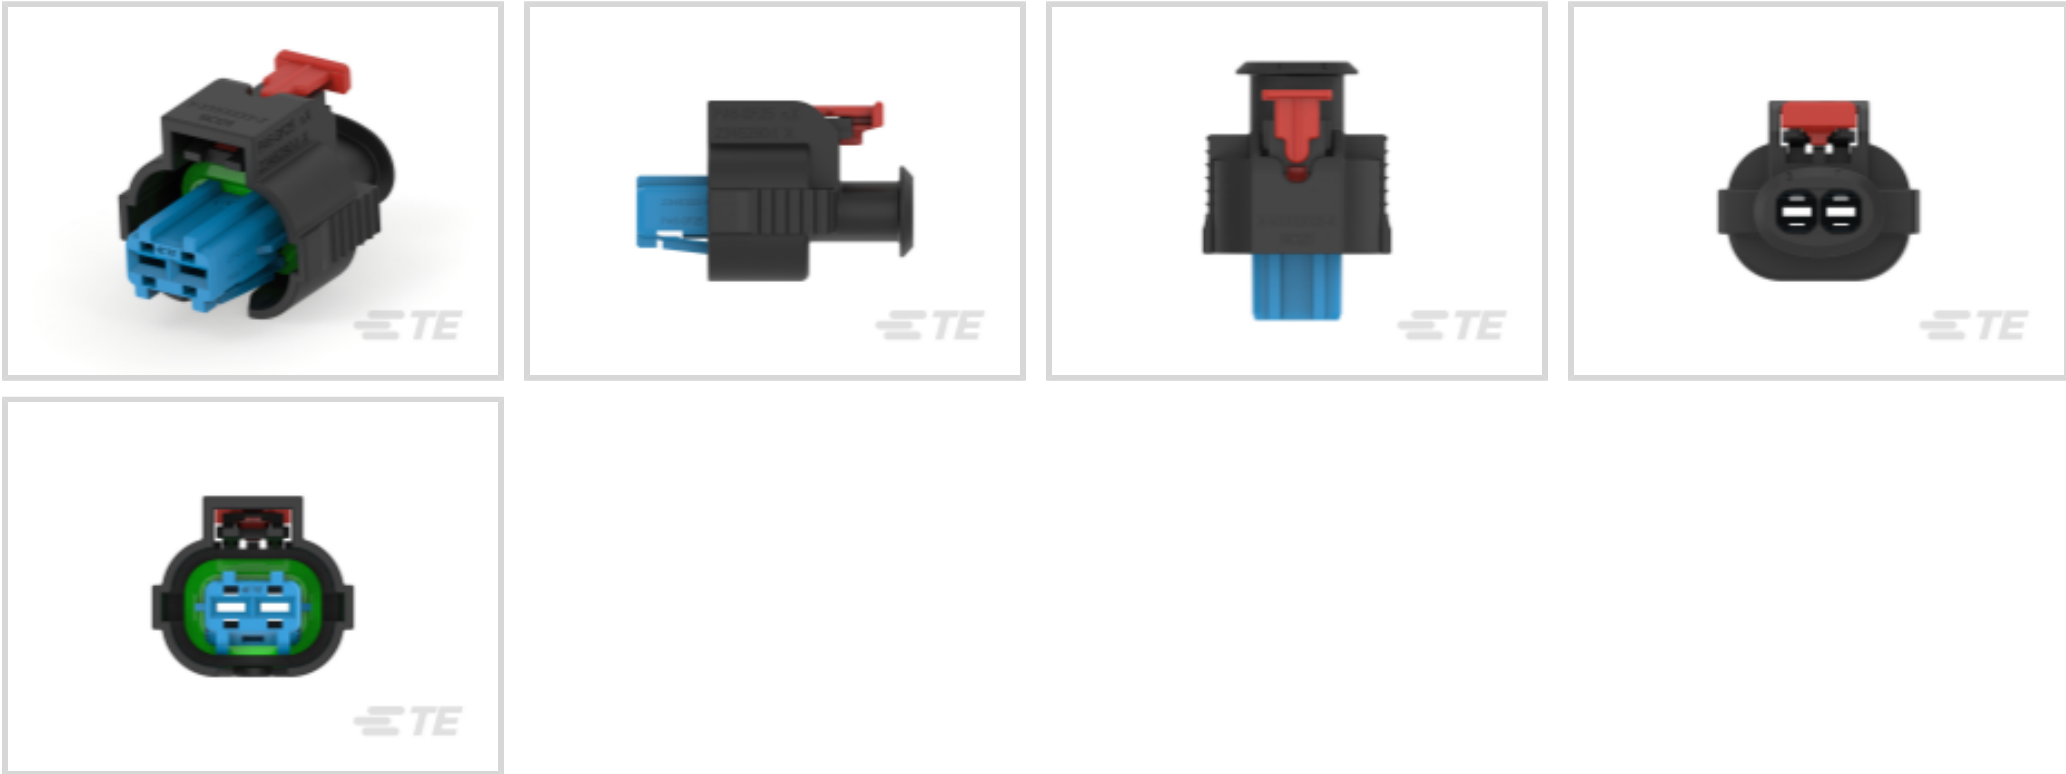

连接器和壳体类型: 插头

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	插头
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	I
接触件特性	
端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A
机械附件	
应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA 6 GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
包装特性	
封装方法	Box
封装数量	600
其他	
能够保证连接器位置	是
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2050831-1
COVER FOR 2P SENSOR CONNECTOR



TE 产品编号 2050831-2
JCOVER FOR 2P SENSOR CONNECTOR

该系列中的其他产品 | Superseal Pro



汽车连接器护套(91)




汽车连接器盖帽(3)

客户还购买了





TE 产品编号964274-8
MT2 A REC 1.6 Contact SWS Ag

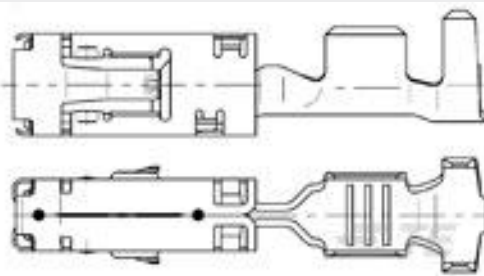

TE 产品编号967543-2
SENS FLA-KONT 2,8



TE 产品编号1241608-6
MQS1,5 Ag rec CB unseal. 0,75-1,5



TE 产品编号1-1703963-1
16POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-2203771-2
Plug Ass'y, 3P Sealed, Key B, CPA



TE 产品编号1-2208720-1
105POS,MCON 1.2 CB,REC HSG, ASSY,SLD



TE 产品编号2208728-1
COVER,OUTGOING DIRECT,ASSY



TE 产品编号2208729-1
COVER,OUTGOING VERTICAL,ASSY



TE 产品编号2366509-1
48POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号2-2366509-1
48POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD A

文档

产品图纸

2POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,SLD,COD 1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345388-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345388-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345388-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2345388-1

2 Position Housing, Plug, Wire-to-Wire, 5 mm [.197 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging), Superseal Pro



产品规格

英文版本