



连接器 > 汽车连接器 > 数据连接系统 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 2

连接器和键控代码: B

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

工作电压	800 VAC
------	---------

主体特性

主体材料	聚酯 PBT
出线角度	180°
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子类型	插座
接合插针直径	.5 mm[.02 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	淡黄色
中心线（间距）	8 mm[.315 in]

尺寸

产品宽度	17.25 mm[.679 in]
产品长度	27.4 mm[1.079 in]
连接器高度	12.9 mm[.508 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电缆类型	同轴
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	容器
封装数量	4000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC

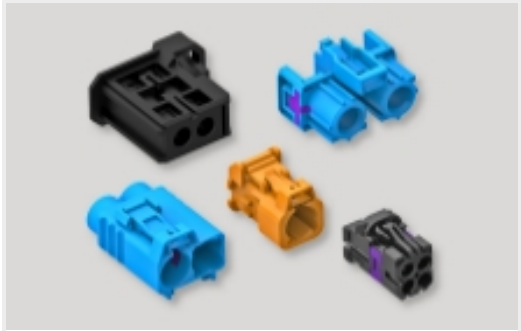


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

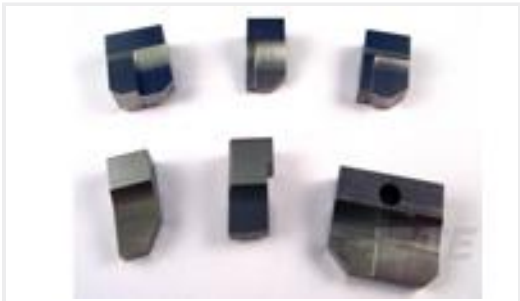
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统

 射频端子(6)	 数据连接器外壳(398)	 汽车端子(28)	 汽车连接器盖帽(2)
 电源端子(1)	 连接器端子(1)		

客户还购买了

 TE 产品编号1633733-4 ANVIL, WIRE	 TE 产品编号4-1633588-7 CRIMPER, WIRE 'F' (.057")	 TE 产品编号1438896-4 SOCKET CONTACT, PLUG, 180 DEGREE, SMB	 TE 产品编号1823954-1 FAKRA II, PLUG
---	--	---	--



TE 产品编号1-1633730-7
CRIMPER, WIRE F .042 F



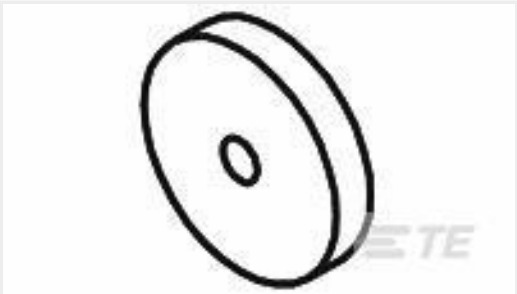
TE 产品编号1438889-1
JACK SUBASSEMBLY, RG-62, RG-62U /M, 18



TE 产品编号1-1924792-0
PLUG KIT, UNASSEM, 1 POS, RG-316 OR RG-1



TE 产品编号1-2035141-0
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174, Fakra



TE 产品编号1274233-1
SPACER, RG62U, MODIFIED



TE 产品编号2035141-3
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174, Fakra

文档

产品图纸

HOUSING, 2P, INLINE FEMALE, FAKRA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345657-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345657-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345657-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本