




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

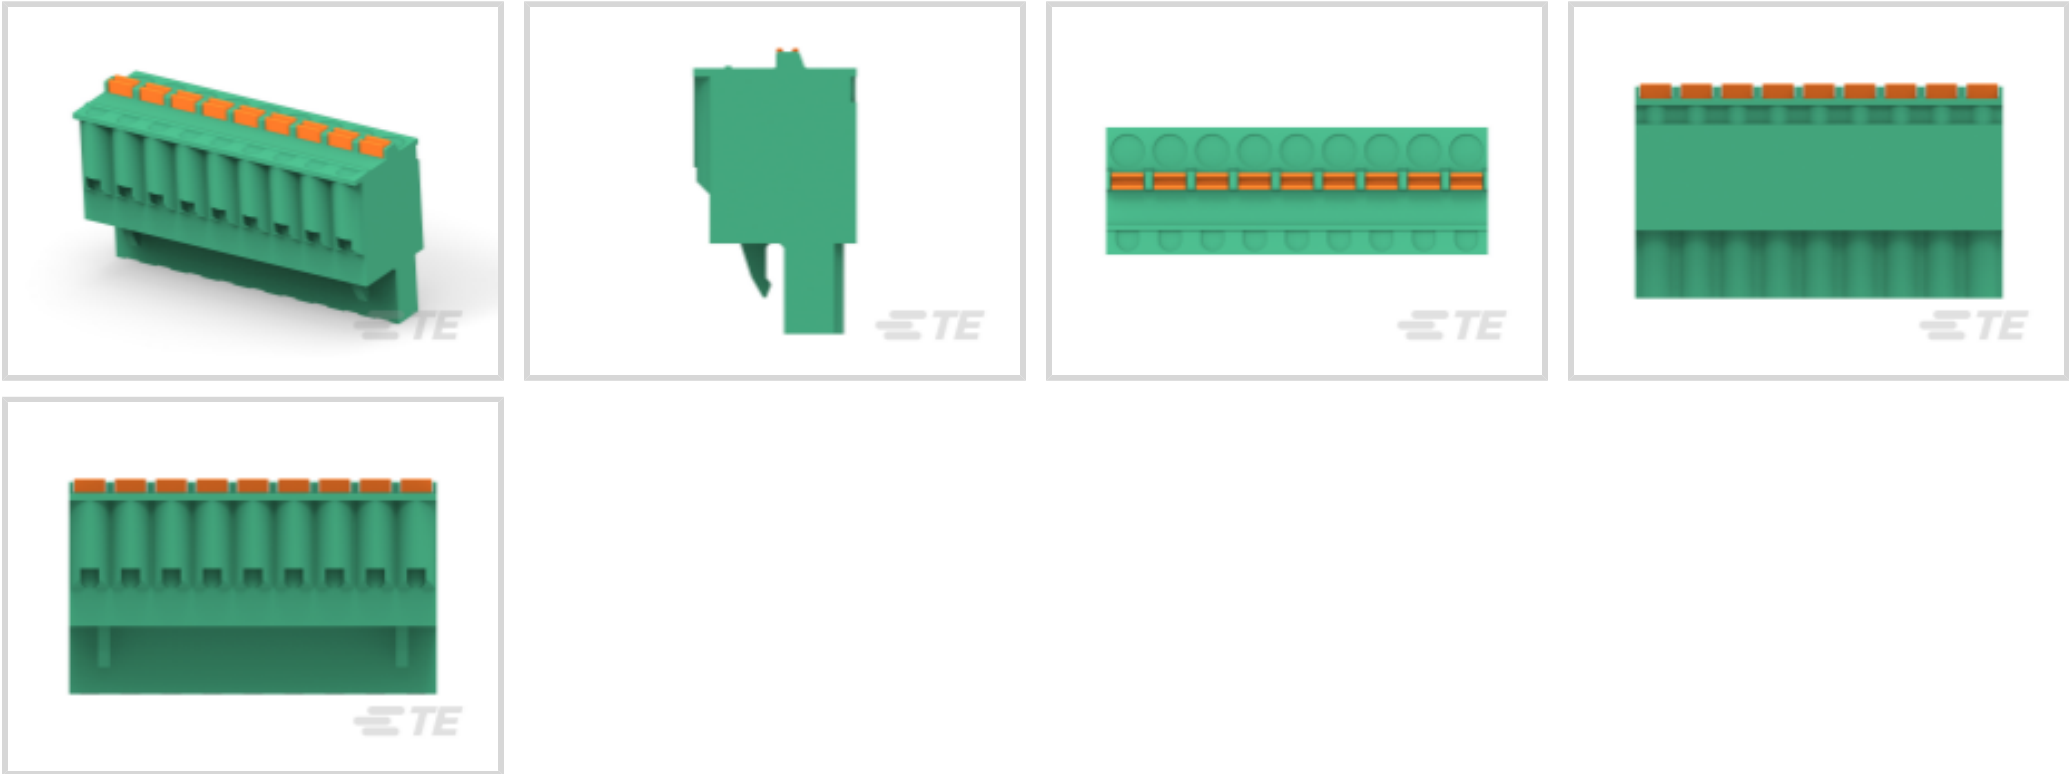

位数: 9

接线端子连接器类型: 插头

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 电线保护      | 带有    |
| 接线端子连接器类型 | 插头    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 堆叠配置   | 侧面可堆叠 |
| 位数     | 9     |
| 行数     | 1     |
| 电线进入角度 | 180°  |
| 电线进入位置 | 顶部    |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 300 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 绿色 |
|--------|----|



|                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品方向                                                    | 垂直                                                                                                                                                                                                     |
| 接触件特性                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 端子接触部电镀材料                                               | 锡 (Sn)                                                                                                                                                                                                 |
| 端子基材                                                    | 黄铜                                                                                                                                                                                                     |
| 端子额定电流（最大值）                                             | 16 A                                                                                                                                                                                                   |
| 端接特性                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 线缆端接方法                                                  | 推入式, 簧片端子                                                                                                                                                                                              |
| 机械附件                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 安装固定类型                                                  | 螺钉安装                                                                                                                                                                                                   |
| 连接器安装类型                                                 | 电缆安装（自由悬挂）                                                                                                                                                                                             |
| 壳体特性                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 外壳材料                                                    | PA 66                                                                                                                                                                                                  |
| 中心线（间距）                                                 | 5 mm[.196 in]                                                                                                                                                                                          |
| 尺寸                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 线径                                                      | 26 – 12 AWG                                                                                                                                                                                            |
| 使用环境                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 工组温度范围                                                  | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F]                                                                                                                                                                             |
| 操作/应用                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 电路应用                                                    | 电源和信号                                                                                                                                                                                                  |
| 产品合规性                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.8% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <                                                                                                                                                                              |



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2351885-9  
9POS TB HDR 180 DEG, PITCH 5.0&TL 4.5mm

TE 产品编号 2350513-9  
9POS TB HDR 90 DEG, PITCH 5.0 & TL 4.5mm

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D9934-A75H  
Dynamic 3400F HDR 组件

TE 产品编号3-2134249-3  
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z

TE 产品编号2-2013519-0  
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A

TE 产品编号3-5175475-5  
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

TE 产品编号2837892-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F053F-SSA

TE 产品编号3-5175475-7  
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 60P

TE 产品编号1-2229803-2  
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY

TE 产品编号3-5179275-8  
CHAMP 050-I PLUG H ASSY 68P



文档

产品图纸

9 POS SPRING TB PLUG, PITCH 5.00

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2350397-9\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2350397-9\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2350397-9\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN PUSH-IN CLAMP PCB CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本