



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **螺钉**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **黄铜**

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

工组温度范围: -25 – 85 °C [-13 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器硬件附件类型	螺钉
硬件附件功能	安装, 门锁、锁定和固定

主体特性

主要产品电镀材料	铜打底镀镍
主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	黄铜

机械附件

螺纹尺寸	M12, M14
------	----------

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 835299-E
SCH SCHE O-RING 7,00 X1,50 GRUEN * 7,00




TE 产品编号 354003-E
MRDEZT MUTTER M14 X 1 FUER PL. DI 1MM **



TE 产品编号 835677-E
SCH SCHE O-RING VITON FKM SCHWARZ M 14,0

该系列中的其他产品 | M12 连接器

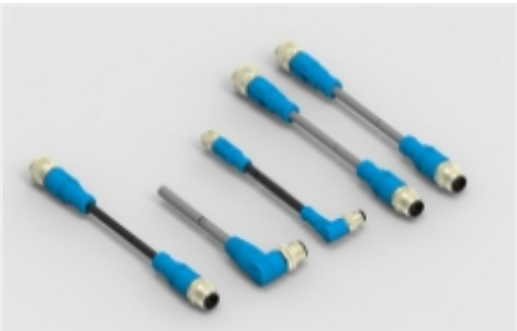


M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)



连接器密封件和盲堵(4)

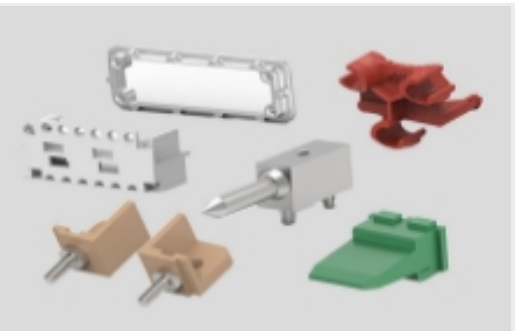

连接器硬件(11)



客户还购买了



TE 产品编号T4171010005-001

M12,REAR MOUNTING,MALE,A,5P,0.2 M WIRE

文档

产品图纸

M12 METAL SHELL, MALE, RA

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_235267-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_235267-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_235267-E_1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ERNI M8M12 Circular Connectors

英文版本

ERNI M8M12 Circular Connectors

德语