

2355088-4

✓ 有效


TE 内部编号 2355088-4

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 4 Position, 1.2 mm [.047 in] Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Black, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套

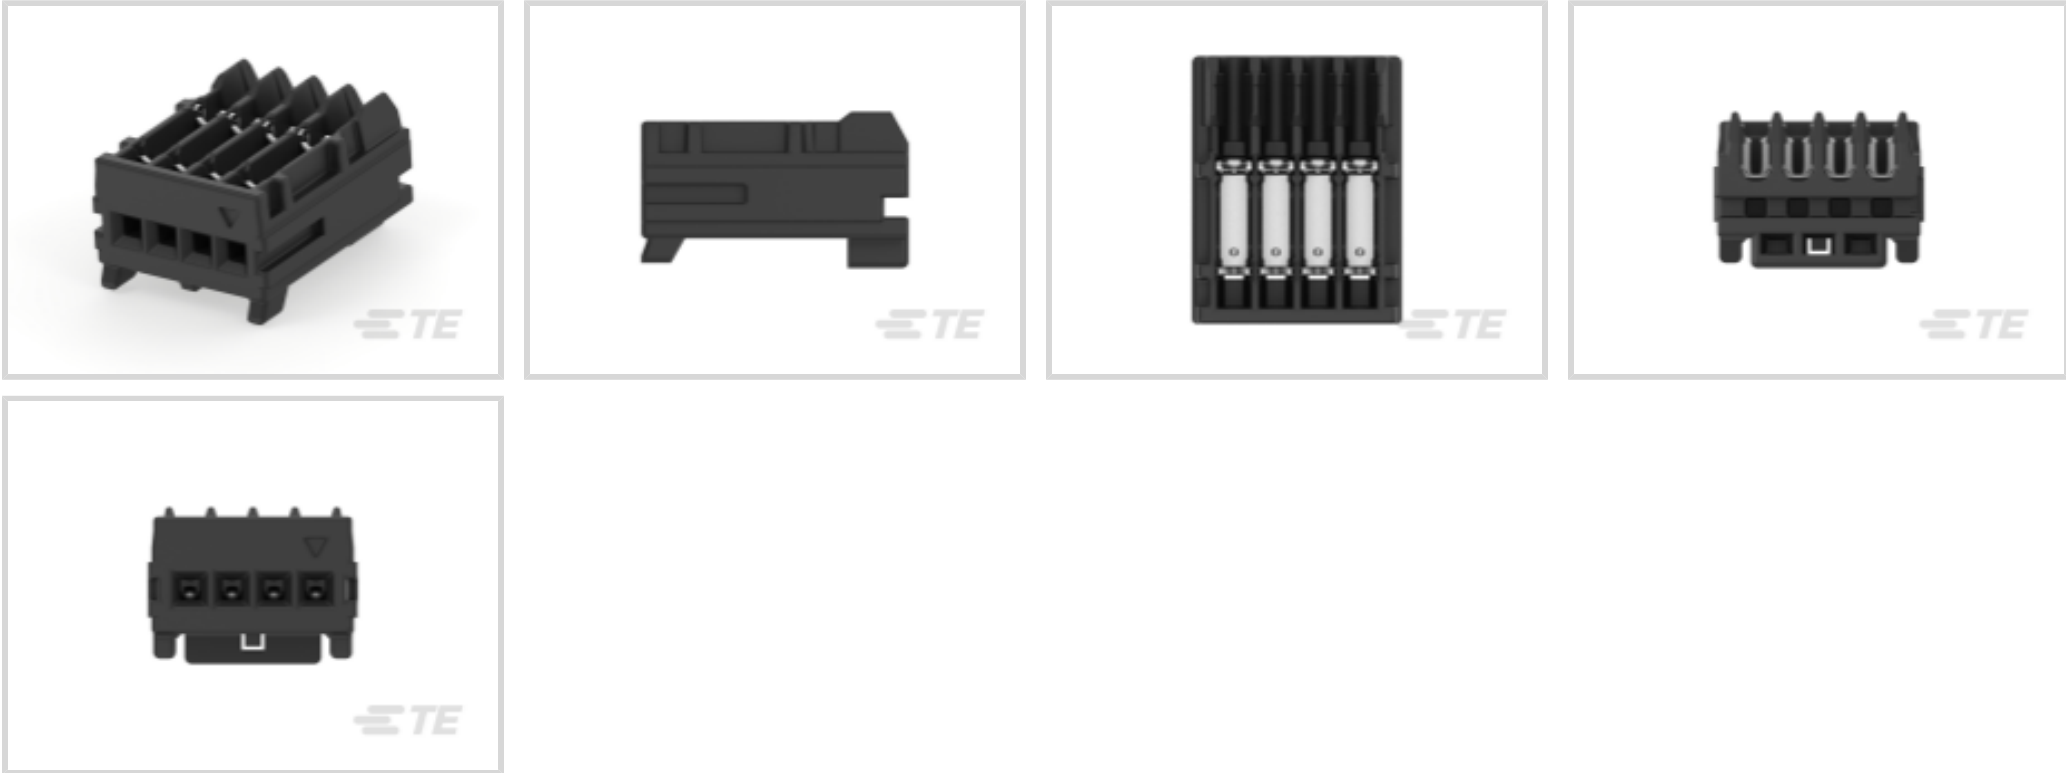

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 1.2 mm [.047 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
端接电阻	20 mΩ
绝缘电阻	100 MΩ
介质耐压（最大值）	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

壳体內的端子定位力	帶有
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

应力消除	帶有
接合固定类型	制动器闭锁
壳体內的端子定位器类型	压接
锁销之间腔数	无
接合固定	帶有

壳体特性

外壳材料	尼龙 66 GF
壳体入口配置	两端开口
中心线（间距）	1.2 mm[.047 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.86 – .9 mm[.033 – .035 in]
连接器宽度	7.65 mm[.301 in]
连接器高度	4.47 mm[.175 in]
线径	26 – 28 AWG
连接器长度	6 mm[.236 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
RAST 版本	无
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



与已批准的标准产品兼容

UL E28476

包装特性

封装方法	袋/箱
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2388700-2 DECAM 7A, MICRO CT, CT	 TE 产品编号 2374779-1 MANUAL PRESS, MICRO CT	 TE 产品编号 2388630-1 PISTOL TOOL, MICRO CT	 TE 产品编号 2355091-4 MICRO CT CONN SINGLE ROW HDR ASSY(V) 4p
---	--	--	--

客户还购买了



TE 产品编号6-292254-2
CT RELAY HDR ASSY 2P BLACK



TE 产品编号2355088-7
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 7P



TE 产品编号1-2355088-4
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 14P



TE 产品编号1-2355088-6
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 16P



TE 产品编号1-2355088-7
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 17P



TE 产品编号1-2355088-8
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 18P



TE 产品编号2-2355088-0
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 20P



TE 产品编号2-2355088-1
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 21P



TE 产品编号2-2355088-2
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 22P



TE 产品编号2-2355088-5
MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 25P

文档

产品图纸

MICRO CT CONN MT REC ASSEMBLY 4P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2355088-4_C2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2355088-4_C2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2355088-4_C2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1.2mm AMP Micro CT Connector Series

英文版本

产品规格

应用规格

日语

机构认证

UL

英文版本