



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > Charging Inlets Flap Assembly



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT

汽车连接器附件类型: 襟翼

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

[所有 Charging Inlets Flap Assembly \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	襟翼
-----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
封装数量	60

其他

可维修	否
-----	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2401362-2
INLET HSG, CCS2 ASSY, WITH LED



TE 产品编号 2415865-1
INLET HSG LARGER AC, CCS2 ASSY, WITH LED



TE 产品编号 CAT-AQ6-HPCI
High-Power Charging CCS1 and CCS2 Inlet Kits



TE 产品编号 2388502-4
CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE




TE 产品编号 2388502-3
CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE

客户还购买了



TE 产品编号2388502-2
CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE

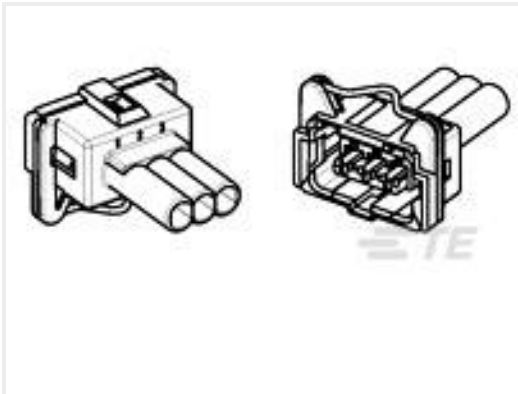

TE 产品编号444075-1
ASS'Y 2P SP/TIMER



TE 产品编号1-2834183-2
3P,REC CABLE ASSY-200MM,WHITE, TIN



TE 产品编号HDP26-18-21SN-L017
PLG, 21P, BLK, N, RNG, 20, S



TE 产品编号2388502-1
CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE



TE 产品编号2358664-5
FLAP, ASSY, INLET COMBO 1, LEFT, LED



TE 产品编号2388501-2
CHARGE INLET, COMBO 1, LED, 90 DEGREE



TE 产品编号2311753-2
2POS,PCON12,REC HSG ASSY, 180DEG,COD B



TE 产品编号2306177-1
DIA 8MM,PIN TERMINAL



TE 产品编号1-2840575-1
PCON12,TERMINAL,FAM SLD/UNSLD

文档

产品图纸

FLAP, ASSY, INLET COMBO 2, LEFT, LED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358664-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358664-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358664-6_B.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

2358664-6

Black, PBT, Flap, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]



ICT CHARGING INLET FLAP ASSEMBLIES

英文版本