




Micro 继电器 A

TE 内部编号 2359393-1

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A (NO), 20 A Contact Rating, 24 VDC Coil Voltage, 24 VDC Contact Voltage, Micro Relay A

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器

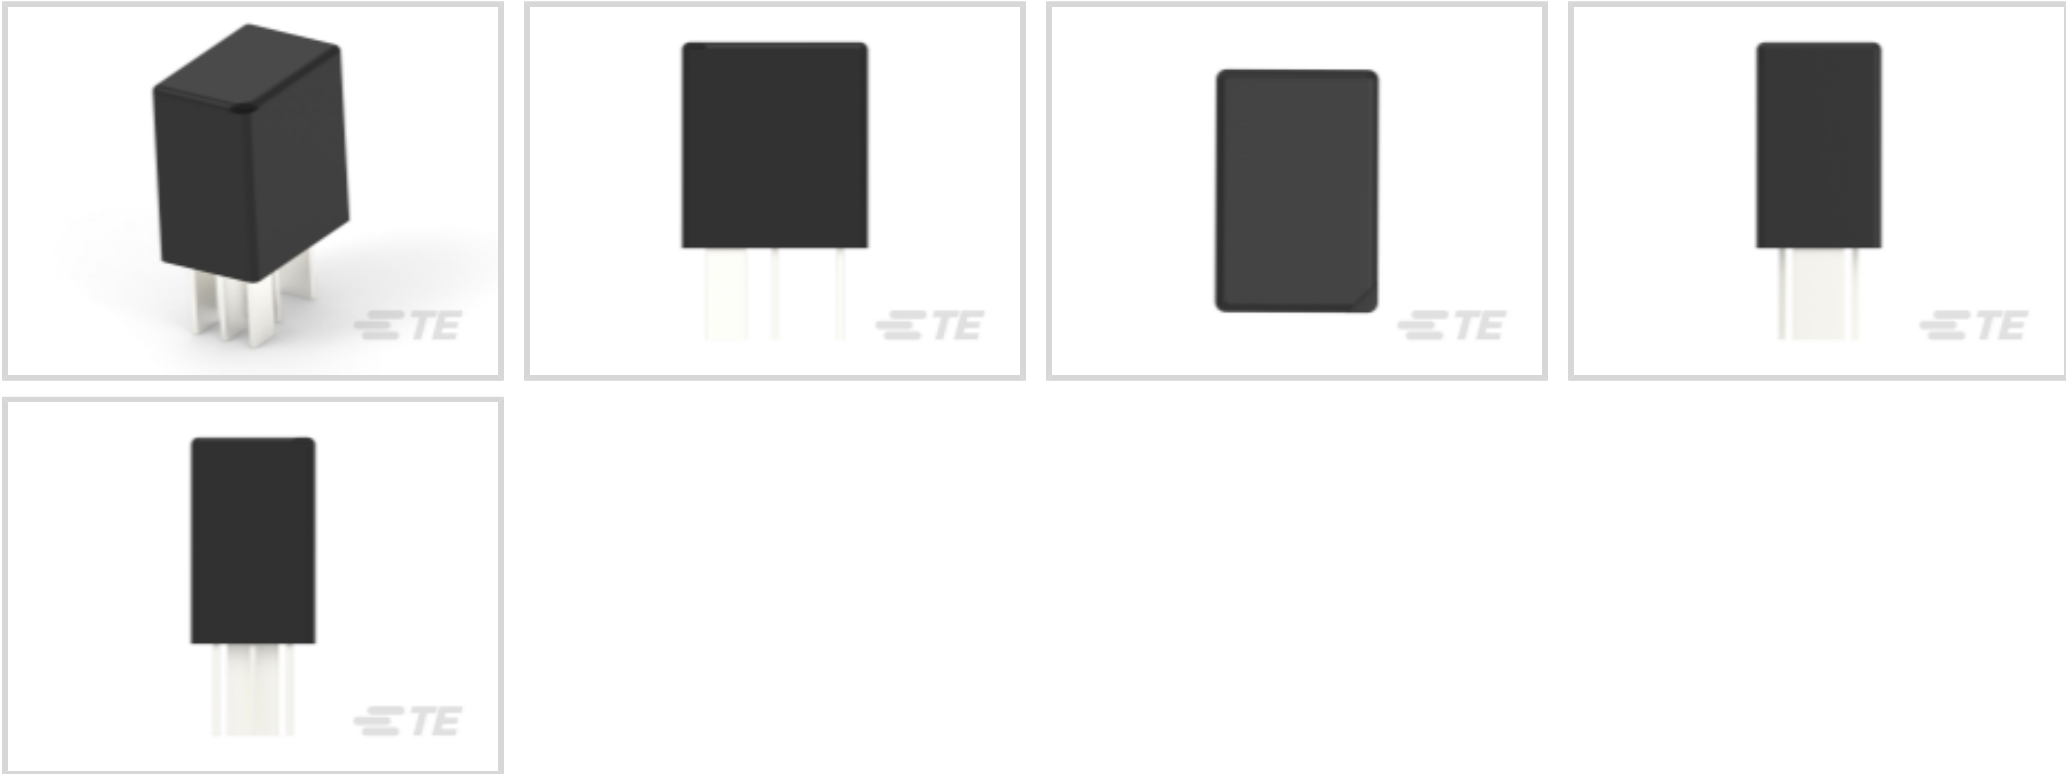

继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form A (NO)

触点额定电流: 20 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	1 Form A (NO)
--------	---------------

电气特征

端子开关负载（最小值）	1000mA @ 5VDC
端子极限短时电流	150 A
端子极限关合电流	120 A
线圈电阻	430 Ω
端子极限连续电流	30 A
端子极限断开电流	20 A
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
触点额定电流	20 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	24 VDC



线圈功率额定值（直流）	1.34 W
-------------	--------

端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
---------------	----------

主体特性

产品重量	16 g[.565 oz]
------	---------------

外壳类型	防尘
------	----

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

线圈端接和连接类型	快速连接端子
-----------	--------

机械附件

产品安装类型	插座安装
--------	------

尺寸

产品宽度	15.5 mm[.61 in]
------	-----------------

产品长度	23 mm[.906 in]
------	----------------

产品高度	25.4 mm[1 in]
------	---------------

使用环境

环境保护类别	RTI
--------	-----

环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

电流类型	DC
------	----

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----

其他

端子电流类	20 – 30 A
-------	-----------

线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
----------	-----------

环境温度类	105 – 125 °C
-------	--------------

高度类（机械）	25 – 30 mm
---------	------------

长度类（机械）	20 – 25 mm
---------	------------

宽度类（机械）	12 – 16 mm
---------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (92.75% in 26602352515) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2141022-1
RELAY BOX ASSY,HARD WIRED


该系列中的其他产品 | Micro 继电器 A



插拔式继电器(15)

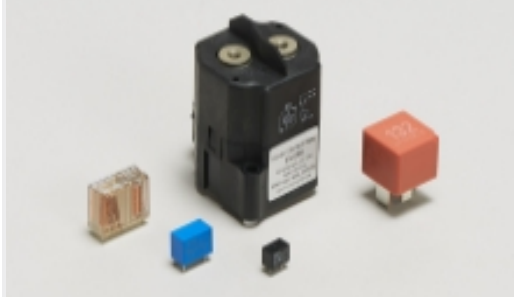

机电继电器(15)

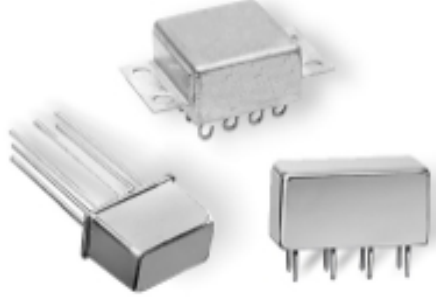

直流继电器(11)




客户还购买了



TE 产品编号1743064-2
MT-2/JPT SLD 36P PLUG COVER BK



TE 产品编号1703768-3
14POS,AMP MCP1.5K,SOCK HSG, ASSY

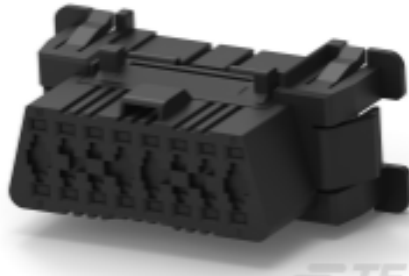

TE 产品编号179631-2
DIAGNOSTIC PLUG HSG 16P BLACK




TE 产品编号2050723-1
COVER FOR MQS HSG 2x16 POS ASSY



TE 产品编号1743065-2
MT-II/JPT SLD 36P CAP COVER



TE 产品编号350218-2
UMNL PIN 20-14 .0126AUBR



TE 产品编号936394-2
2.8MM SLD 6P PLUG ASSY



TE 产品编号CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL, 连接器壳体



TE 产品编号936398-2
2.8MM SLD 6P PLUG COVER HSG

文档

产品图纸

V23074A2002A402-EV-CBOX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359393-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359393-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359393-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

Automotive Relay Application Notes

英文版本

Micro Relay A, Micro ISO,Plug-in

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本