



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明基座总成



产品直径: 84.7 mm [3.33 in]

包括照明连接器特性: 通风

位数: 7

可密封: 是

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	通风
位数	7

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

产品直径	84.7 mm[3.33 in]
------	------------------

使用环境



工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2359615-2
LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray
Short Dome



TE 产品编号 2359615-1
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray
Short Dome



TE 产品编号 2359615-5
LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear
Short Dome



TE 产品编号 2359615-3
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray
Tall Dome





TE 产品编号 2359615-6
LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear Tall Dome



TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles



TE 产品编号 2359615-4
LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray Tall Dome


该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)

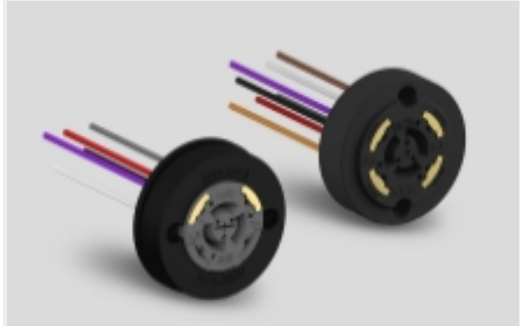

街道照明插座(24)




街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了

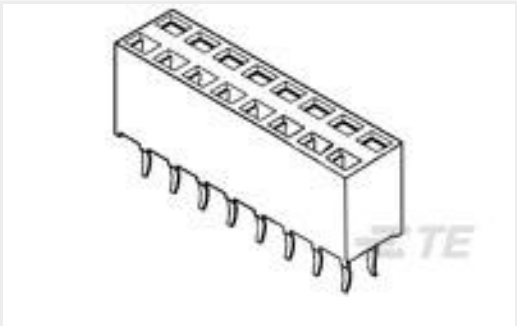

TE 产品编号215307-7
2X7P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号1-794608-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD STRIP



TE 产品编号794616-2
FREE HANG DBL ROW HSG 2 POS



TE 产品编号2029030-2
2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L



TE 产品编号2029047-2
2P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE



TE 产品编号2150008-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F-REM



TE 产品编号2151030-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F-RSM



TE 产品编号2151032-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-205D-SSA



TE 产品编号2151034-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-176O-SSA](#)



TE 产品编号2359615-2
[LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray Short Dome](#)

文档

产品图纸

[LUMAWISE ENDURANCE N+ 7P Base With Vent](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2359482-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2359482-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2359482-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE ENDURANCE N+ Network Lighting Controls](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1](#)

英文版本

[UL_CERT_CB_US_37285_C1](#)

英文版本