2359482-2 ✔ 有效

LUMAWISE | LUMAWISE Endurance N

TE 内部编号 2359482-2

84.7 mm [3.33 in] Diameter, Vented, 7 Position, Sealable, Power & Signal, LUMAWISE Endurance N, Street Lighting Base Assemblies

在 TE 官网查看>

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明基座总成

产品直径: 84.7 mm [3.33 in]

包括照明连接器特性: **通风**

位数: 7

可密封: **是**

电路应用: **电源和信号**

产品特性

产品类型特性

可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	通风
位数	7

电气特征

工作电压	600 VDC

主体特性

主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

产品直径	84.7 mm[3.33 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 2359615-3
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Tall Dome

TE 产品编号 2359615-6
LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear Tall Dome

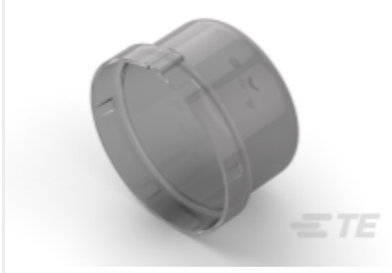

TE 产品编号 2359615-2
LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray Short Dome

TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles

TE 产品编号 2359615-4
LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray Tall Dome

TE 产品编号 2359615-1
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Short Dome

TE 产品编号 2359615-5
LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear Short Dome

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

街道照明基座总成(31)

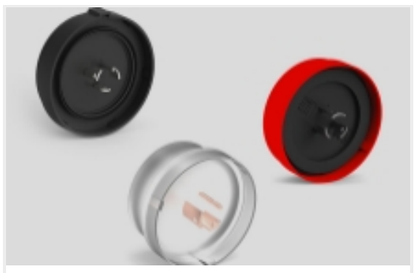

街道照明开路帽和短路帽(3)

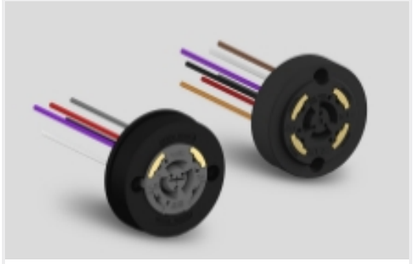

街道照明插座(25)

街道照明电源管理(6)

路灯附件(18)

客户还购买了

TE 产品编号11027162-00
DT2-052K W/TH LEADS/RIVET

TE 产品编号6-2176349-1
CRGCQ 2512 1M0 1%

TE 产品编号CAT-ST833-L97
母端配件

TE 产品编号2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW

TE 产品编号2359615-1
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Short Dome

TE 产品编号2359615-3
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Tall Dome

TE 产品编号2359615-5
LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear Short Dome

TE 产品编号2359615-6
LUMAWISE ENDURANCE N+ Clear Tall Dome

TE 产品编号2361116-2
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap, Open

文档

产品图纸

LUMAWISE ENDURANCE N+ 7P Base

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359482-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359482-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359482-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE N+ Network Lighting Controls

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1

英文版本

UL_CERT_CB_US_37285_C1

英文版本