



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明开路帽和短路帽



照明产品类型: 短路帽

主要产品颜色: 黑色

产品直径: 84.7 mm [3.33 in]

工作电压范围: 600 VAC

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
可密封	是

结构特性

位数	3
----	---

电气特征

工作电压范围	600 VAC
--------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

尺寸

产品直径	84.7 mm[3.33 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI, UL
------------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 1-BUTANESULFONIC ACID, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-, POTASSIUM SALT (1:1) (.13% in 10661779147) UV-329 (1% in 10661779147) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------




焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

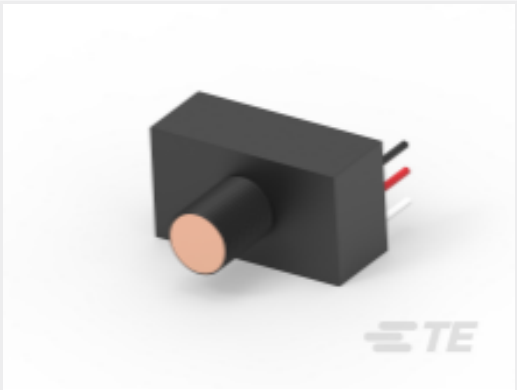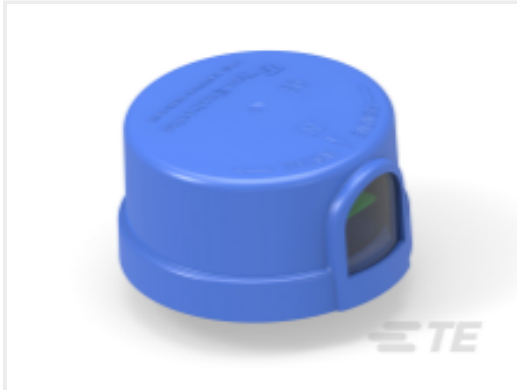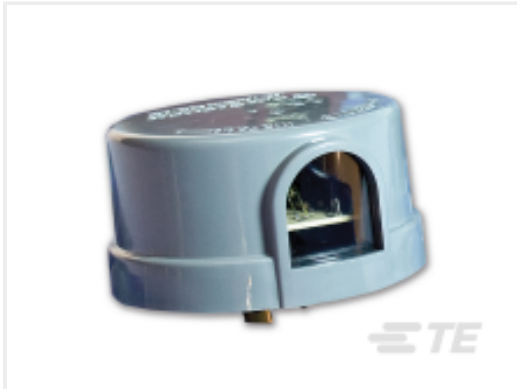

TE 产品编号 945176-000 ALR-PT-168-MULBERRY	TE 产品编号 647962-000 ALR-PT-15-MULBERRY	TE 产品编号 604152-000 ALR-AA-1068-16IN	TE 产品编号 638466-000 ALR-AMR-3030.2-120V
 TE 产品编号 584026-000 ALR-AA-1068M	TE 产品编号 EK7224-000 ALR-7090-VF1-M-GNF	 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 690096-000 ALR-LC-208-277
 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A	TE 产品编号 509548-000 ALR-SST-PV	TE 产品编号 3E7425-000 ALR-SST-PV-IES-UL	 TE 产品编号 465058-000 ALR-2090-NP1-BK
 TE 产品编号 CX7894-000 ALR-7090-VPS-BK-BPU	TE 产品编号 EN7577-000 ALR-7090-VPS-BOX-LA	 TE 产品编号 HK379T-000 ALR-7060-VPS	 TE 产品编号 EN1865-000 ALR-7060-VPS-BK
TE 产品编号 862914-000 ALR-AT-30-MULBERRY	TE 产品编号 326586-000 ALR-TL-1168-MULBERRY	TE 产品编号 302884-000 ALR-LC-120-MULBERRY	TE 产品编号 C19656-000 CPGI-ALR-PT-15

客户还购买了





TE 产品编号NB08612001
ATUM-16/4-2-STK



TE 产品编号TAD14745101-005
M12D4-MS-MS-PUR TYPE C GREEN-5.0M



TE 产品编号163306-2
MATENLOK SOCK



TE 产品编号8-338069-8
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号794272-1
03P UMNL WIRE SEAL




TE 产品编号925075
4W CIRCULAR MATE-N-LOK PIN HSG NAT



TE 产品编号925076
4W CIRCULAR MATE-N-LOK SOCKET HSG NAT



TE 产品编号2213469-1
GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE

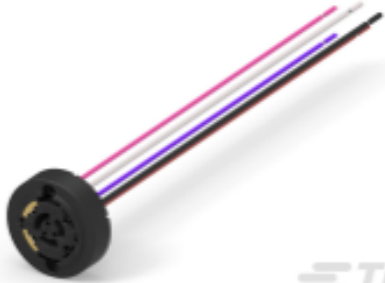

TE 产品编号2376865-3
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /2

TE 产品编号9-2376865-5
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /4

文档

产品图纸

LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361116-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361116-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361116-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



LUMAWISE Endurance N+ Shorting Caps

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1

英文版本

UL_CERT_CB_US_37285_C1

英文版本