



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 连接器
主要产品颜色: 黑色
产品高度: 27.4 mm
包括照明连接器特性: 不通风, 键位
与机构/标准产品兼容: UL

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
位数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

尺寸

产品直径	36.5 mm
产品高度	27.4 mm



使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2396687-5
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号 2343405-1
MODULE,40MM LUMAWISE
ENDURANCE S. KEYED



TE 产品编号 1-2343404-1
MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S,
KEYED,vented




TE 产品编号 1-2445583-1
LUMAWISE MOTION - LOGIC
OUTPUT, CIRC.






TE 产品编号 2-2343404-1
MODULE, 80MM LUMAWISE
ENDURANCE S,KEYED




TE 产品编号 2341474-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S

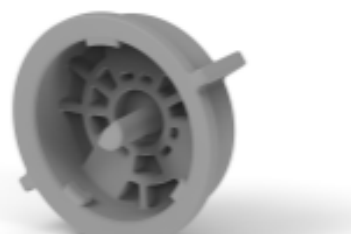

TE 产品编号 2341474-2
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S




TE 产品编号 2382635-1
LUMAWISE POWER INPUT TERMINAL
BLOCK (TB)

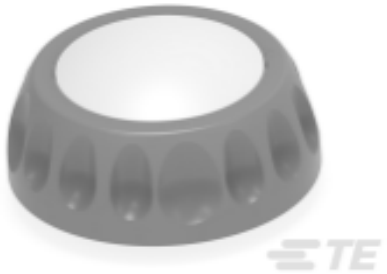

TE 产品编号 2445583-1
LUMAWISE MOTION - LOGIC
OUTPUT, RECT.

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

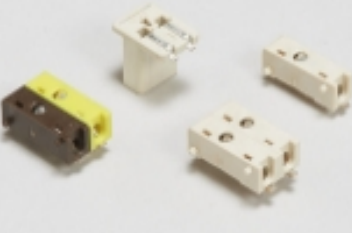

Poke-In 连接器(1)




街道照明电源管理(5)



街道照明连接器(47)

客户还购买了

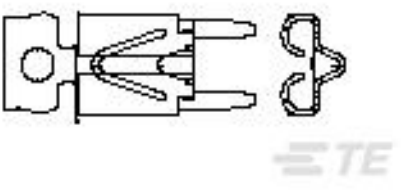

TE 产品编号1217080-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED
TPBR



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4




TE 产品编号2213469-1
GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE




TE 产品编号2213831-2
BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED



TE 产品编号2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY LOW

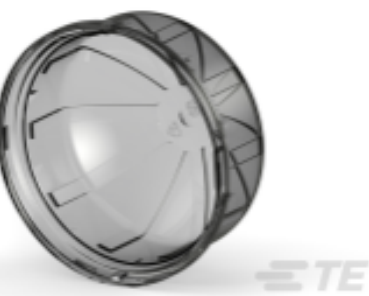

TE 产品编号2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY MED

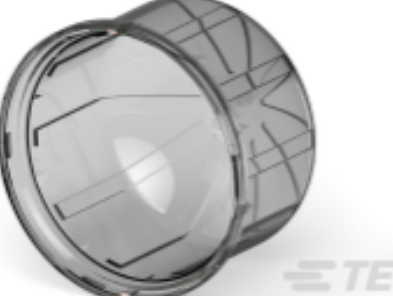

TE 产品编号2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY TALL



TE 产品编号1-2363638-1
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit,
Zhaga,DOT



文档

产品图纸

[Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit,KeyA](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2363638-2_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2363638-2_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2363638-2_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Datasheet - Lumawise Z10](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1](#)

英文版本

[UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1](#)

英文版本

[CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1](#)

英文版本

2363638-2

Connector, Black, 27.4 mm Height, Keyed / Not Vented, UL, 4 Position, Sealable, Wire & Cable, -40 – 90 °C [-40 – 194 °F], LUMAWISE Endurance S

