




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 额定电压高达 72.5kV 的热缩电缆接头

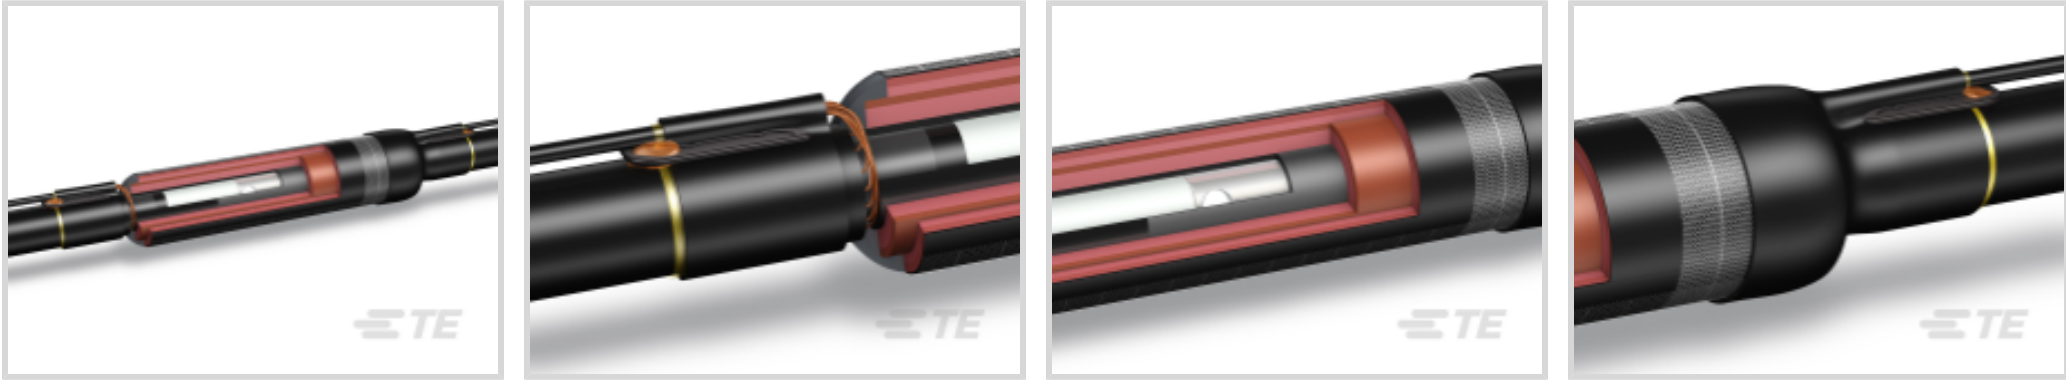

安装技术: 热收缩

产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

电压等级: ≤ 72 kV

接头和拼接件产品类型: 直插式接头

兼容的导体截面范围: 2500 mm²

[所有 额定电压高达 72.5kV 的热缩电缆接头 \(113\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头连接器类型	机械
电源元件选项	包含机械式接管
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	直插式接头
电缆屏蔽种类	护套用铝, 铜带

电气特征

电压等级	≤ 72 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	纸, 聚合物
------	--------

尺寸

兼容的导体截面范围	2500 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	2500 mm²

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC 60840, IEEE 404
-------------	---------------------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新
--------	--------------------------



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM EHVS](#)



[接头和拼接件\(181\)](#)

文档

[产品图纸](#)
[EHVS-72H-S-W-3D-C705-PE](#)
英文版本

[数据表/目录页](#)
[HIGH VOLTAGE HEAT SHRINK JOINTS EHVS-72H-I/EHVS-72H-S/EHVS-72H-G](#)
英文版本