




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

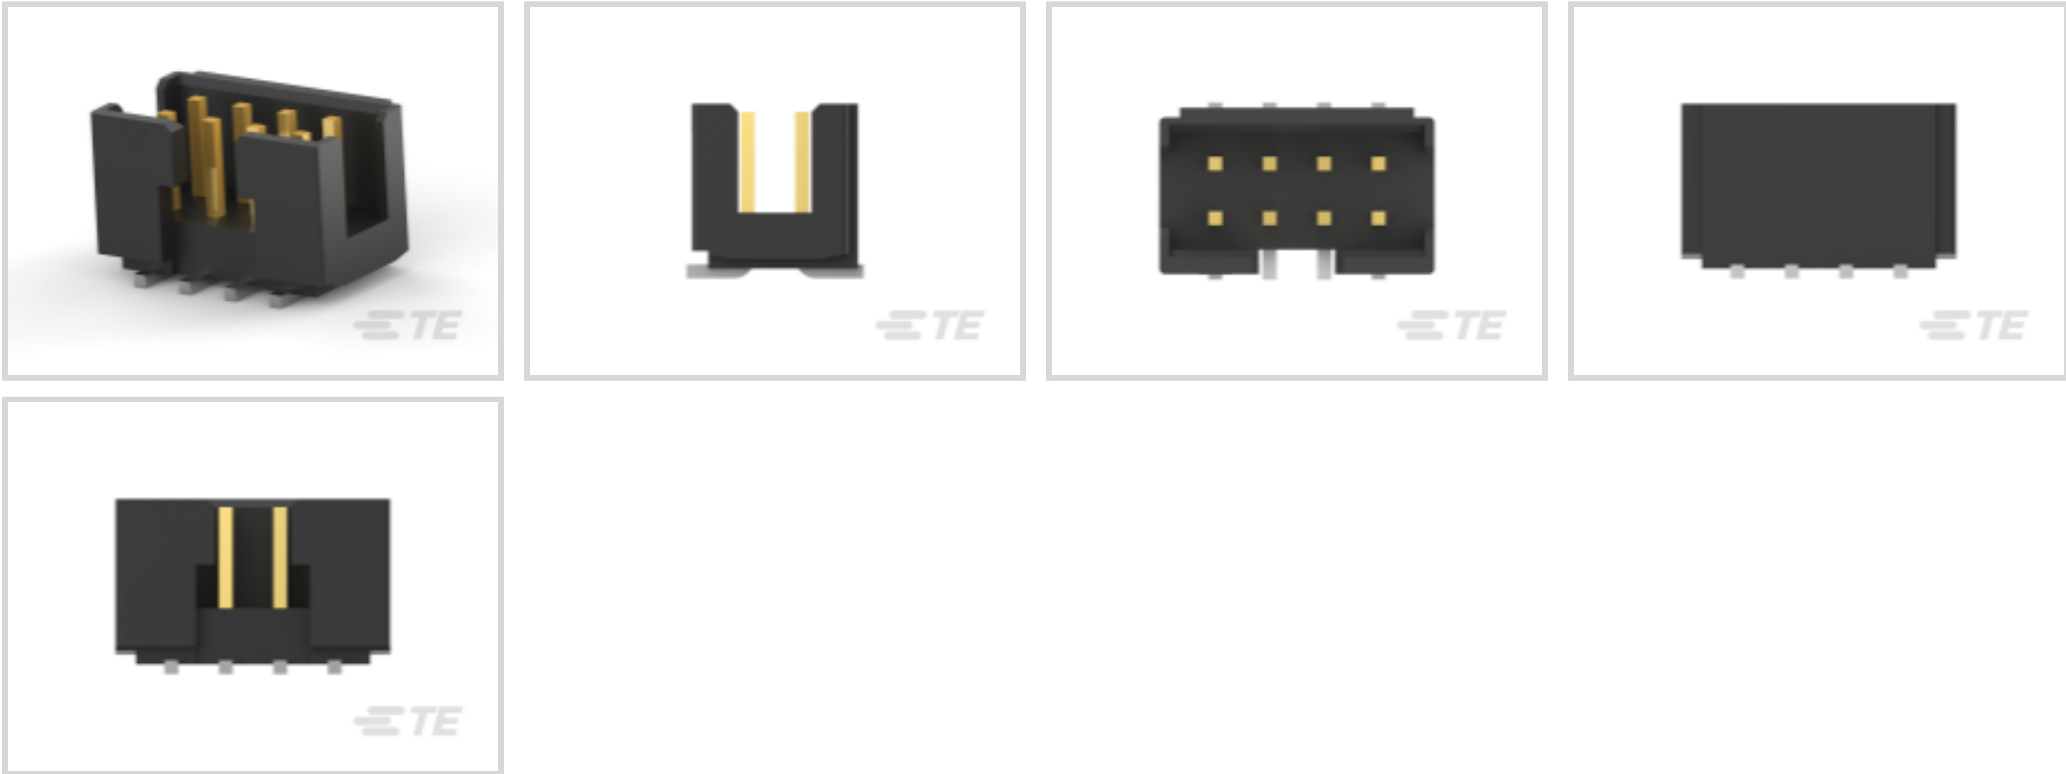

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 8

行数: 2

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 接头类型      | 部分带罩     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 信号位置数量    | 8  |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 可堆叠       | 否  |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 位数        | 8  |
| 行数        | 2  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 125 VAC |
|------|---------|



|           |         |
|-----------|---------|
| 介质耐压（最大值） | 500 VAC |
|-----------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 连接器外形  | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 端子底板材料             | 镍                |
| 端子底板材料厚度           | .5 μm[19.69 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光               |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .1 μm[3.94 μin]  |
| 接合方柱尺寸             | .5 mm[.02 in]    |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 2 μm[78.74 μin]  |
| 端子形状和构造            | 正方形              |
| 端子布局               | 直插式              |
| 端子接触部长度            | 3.7 mm[.145 in]  |
| 端子基材               | 黄铜               |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)           |
| 端子类型               | 插针               |
| 端子额定电流（最大值）        | 2 A              |

端接特性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .5 mm[.02 in] |
| PCB 端接方法    | 表面贴装          |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | PA 9T GF      |
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 行间距   | 2 mm[.079 in]    |
| 连接器宽度 | 6.1 mm[.24 in]   |
| 连接器高度 | 6.05 mm[.238 in] |
| 连接器长度 | 10.1 mm[.398 in] |



使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高                          |
| 工组温度范围  | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 装配工艺特点 | 不带拾放盖  |
| 电路应用   | Signal |

行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与机构/标准产品兼容  | UL        |
| UL 等级       | 获得认可      |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0  |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 2314812-8  
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,2,0,0.1AU,TB,W/CAP

TE 产品编号 2307781-8  
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,3,2,0.1AU,TUBE

TE 产品编号 2307780-8  
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,2,7,0.1AU,TR,W/CAP

TE 产品编号 2307779-8  
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,2,0,0.1AU,TR,W/CAP

TE 产品编号 2314844-8  
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,SMD,0.1AU,TB,W/CP

TE 产品编号 2316108-8  
8P,2MM,REC,HSG,DR,CRIMP,PLAIN,BOX

TE 产品编号 2314824-8  
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,2,7,0.1AU,TB,W/CAP

TE 产品编号 2307817-8  
8P,2MM,BB,REC,DRVT,SMD,0.1AU,TR,W/CP

TE 产品编号 2314820-8  
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,2,7,0.1AU,TB

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

PCB 板端连接器及母端(8190)

板对板接头和插座(8160)

线到板连接器组件和护套(202)

线对板接头和插座(1037)

连接器端子(27)



客户还购买了

TE 产品编号054595-E  
SMCB 26 M AB VV 3-03 CLHD \* 0007  
137 E00

TE 产品编号5-1571331-5  
08 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF T  
& Reel

TE 产品编号2-963964-7  
MQS STIFTE MAGZ

TE 产品编号953440-1  
6pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号1586037-2  
2P VERT HDR VAL-U-LOK V2

TE 产品编号CAT-H396-CH8172  
DEUTSCH HDP20 Housings

TE 产品编号806675-000  
222A174-25-0

TE 产品编号1-928776-6  
MOD2 STIFT M A-PIN

文档

产品图纸

8P,2MM,SHRD HDR,DRV T,SMD,0.1AU,TB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2373376-8\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2373376-8\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2373376-8\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本