




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles

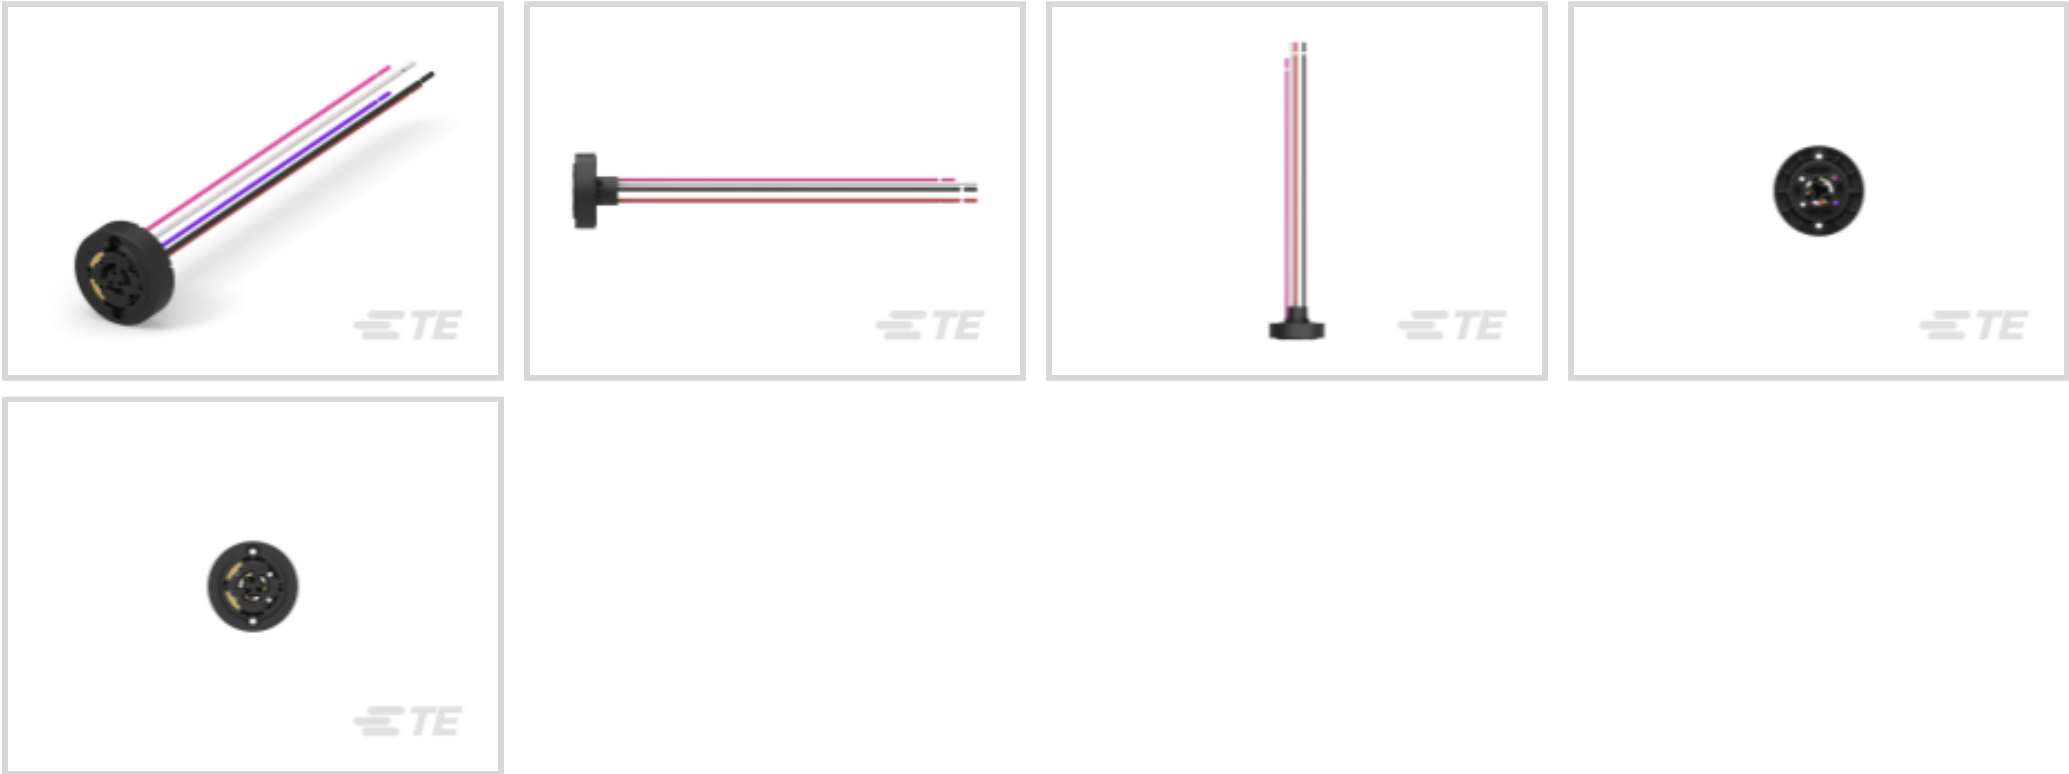

照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 不可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 5

可密封: 是

[所有 LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles \(33\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 照明产品类型    | 连接器   |
| 连接器系统     | 线到部件  |
| 可密封       | 是     |

### 结构特性

|           |      |
|-----------|------|
| 包括照明连接器特性 | 不可旋转 |
| 位数        | 5    |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VDC |
|------|---------|

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |        |
|-------------|--------|
| 端子额定电流（最大值） | 15 A   |
| 端子接触部电镀材料   | 金 (Au) |

尺寸

|    |             |
|----|-------------|
| 线径 | 18 – 14 AWG |
|----|-------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|            |      |
|------------|------|
| 与机构/标准产品兼容 | ANSI |
|------------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-2336396-2  
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER  
BASE, W/VENT

TE 产品编号 1-2213871-1  
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,  
76MM DIA,5POS

TE 产品编号 1-2314786-2  
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM  
OFF, ZC YES

TE 产品编号 2314786-2  
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM  
OFF, ZC YES

TE 产品编号 1-2213871-2  
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY,  
81MM DIA,5POS

TE 产品编号 1-2336396-1  
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER  
BASE, W/VENT

TE 产品编号 1-2314786-1  
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM  
ON, ZC YES

TE 产品编号 2314786-1  
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM  
ON, ZC YES

该系列中的其他产品 | LUMAWISE 调光插座

街道照明插座(22)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-P65-SF59  
SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片

TE 产品编号2213848-2  
ASSY,PHOTOCONTROL POWER  
RECEPTACLE,105C

TE 产品编号2-2332966-4  
RECEPTACLE, TOOL-LESS  
ROTATABLE DIMMING

TE 产品编号2328118-3  
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN  
CAP ASSEMBLY

TE 产品编号2328118-2  
LUMAWISE ENDURANCE N  
SHORTING CAP W/SUR

TE 产品编号1987236-1  
RJ45 CONNECTOR IP20 45 DEG.,  
INDUSTRIAL

TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001  
PLUG ASSY

TE 产品编号3180903001  
55A1821-16-2/6-9



文档

产品图纸

Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3/2

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2376865-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2376865-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2376865-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Dimming Receptacle With Integrated Seal

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL\_CERT\_CB\_4789600659\_TR\_C1

英文版本

UL\_CERT\_CB\_US\_37285\_C1

英文版本