




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles

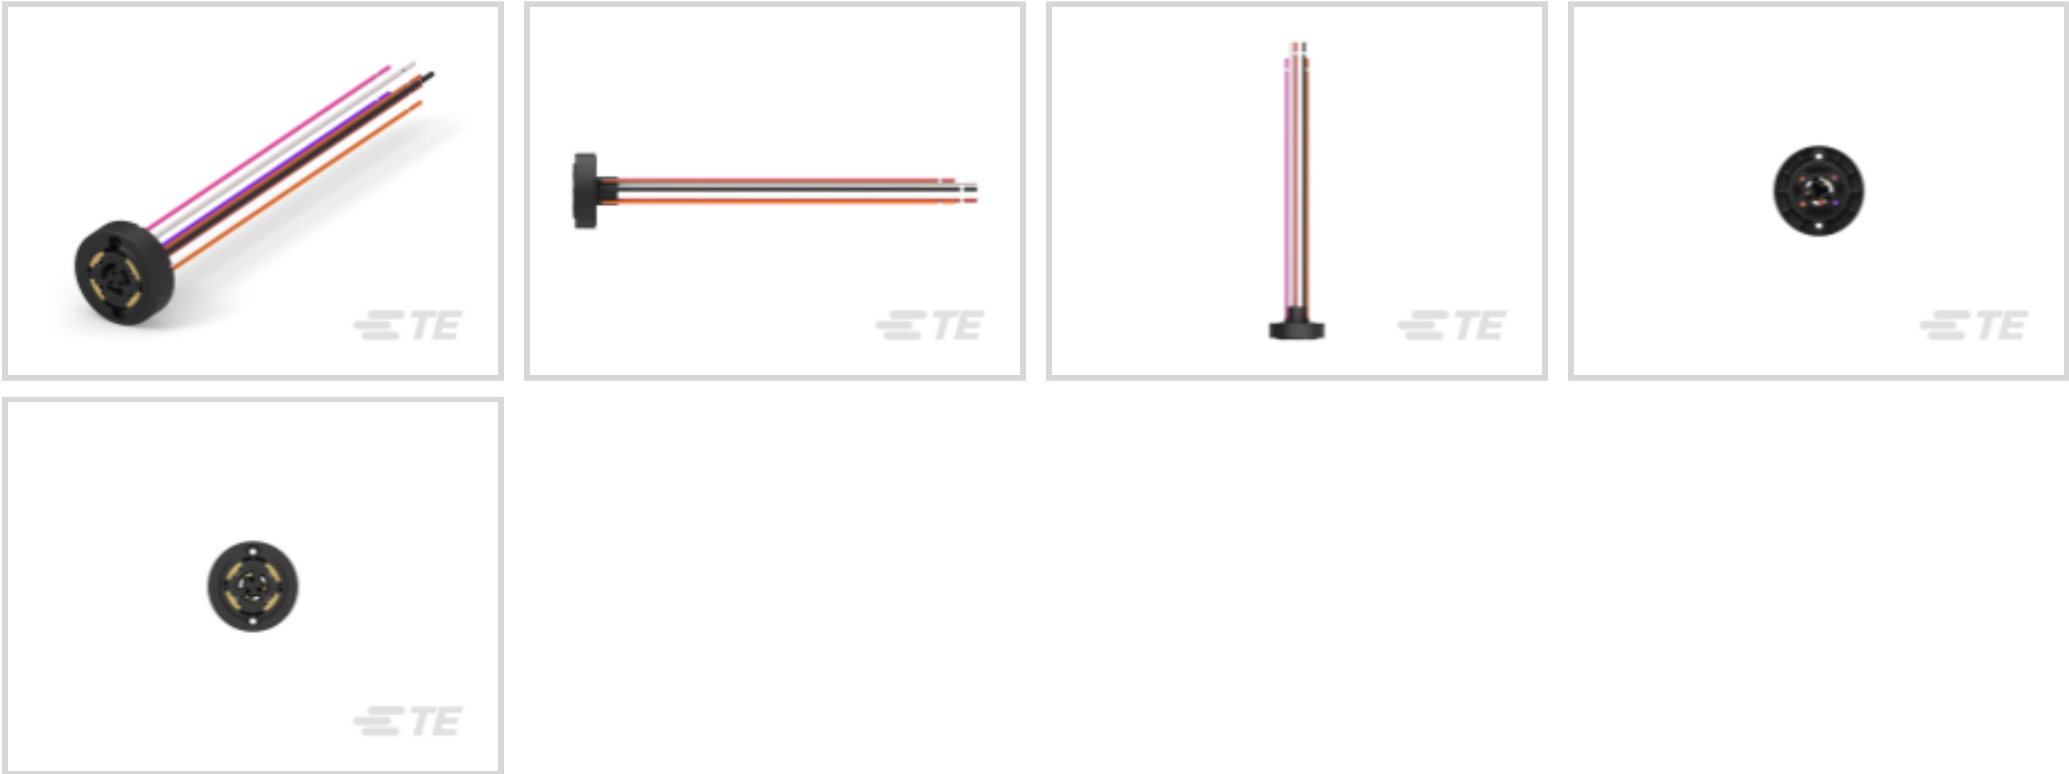

照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 不可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 7

可密封: 是

[所有 LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不可旋转
位数	7

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

线径	18 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2491286-1
Kit Dimming Receptacle and Shorting Cap

TE 产品编号 2314786-1
LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES

TE 产品编号 2213871-2
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 81MM DIA,7POS

TE 产品编号 2213730-1
LIGHT CONTROLLER BASE ASSEMBLY, 76MM DIA

TE 产品编号 1-2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG CAP BASE VENT

TE 产品编号 2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

TE 产品编号 2336396-2
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT

TE 产品编号 2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG CAP BASE ASM

TE 产品编号 2213871-3
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 81MM DIA,7POS

该系列中的其他产品 | LUMAWISE 调光插座

街道照明插座(22)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-P65-SF59
SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片

TE 产品编号2213848-2
ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,105C

TE 产品编号2-2332966-4
RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING

TE 产品编号2328118-3
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY



TE 产品编号839717-000
[SO63-3-55-24-9](#)



TE 产品编号2328118-2
[LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR](#)



TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号3180903001
[55A1821-16-2/6-9](#)



TE 产品编号YDTS26T21-41SNV001
[PLUG ASSY](#)

文档

[Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3/4](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2376865-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2376865-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2376865-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE Endurance N ANSI C136.41 Dimming Receptacle With Integrated Seal](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1](#)

英文版本

[UL_CERT_CB_US_37285_C1](#)

英文版本

2376865-2

Connector, Not Rotatable, Wire-to-Component, 7 Position, Sealable, Power & Signal,
LUMAWISE Dimming Receptacle, ANSI Street Lighting Receptacles

