




电缆组件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束 > DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Pigtails

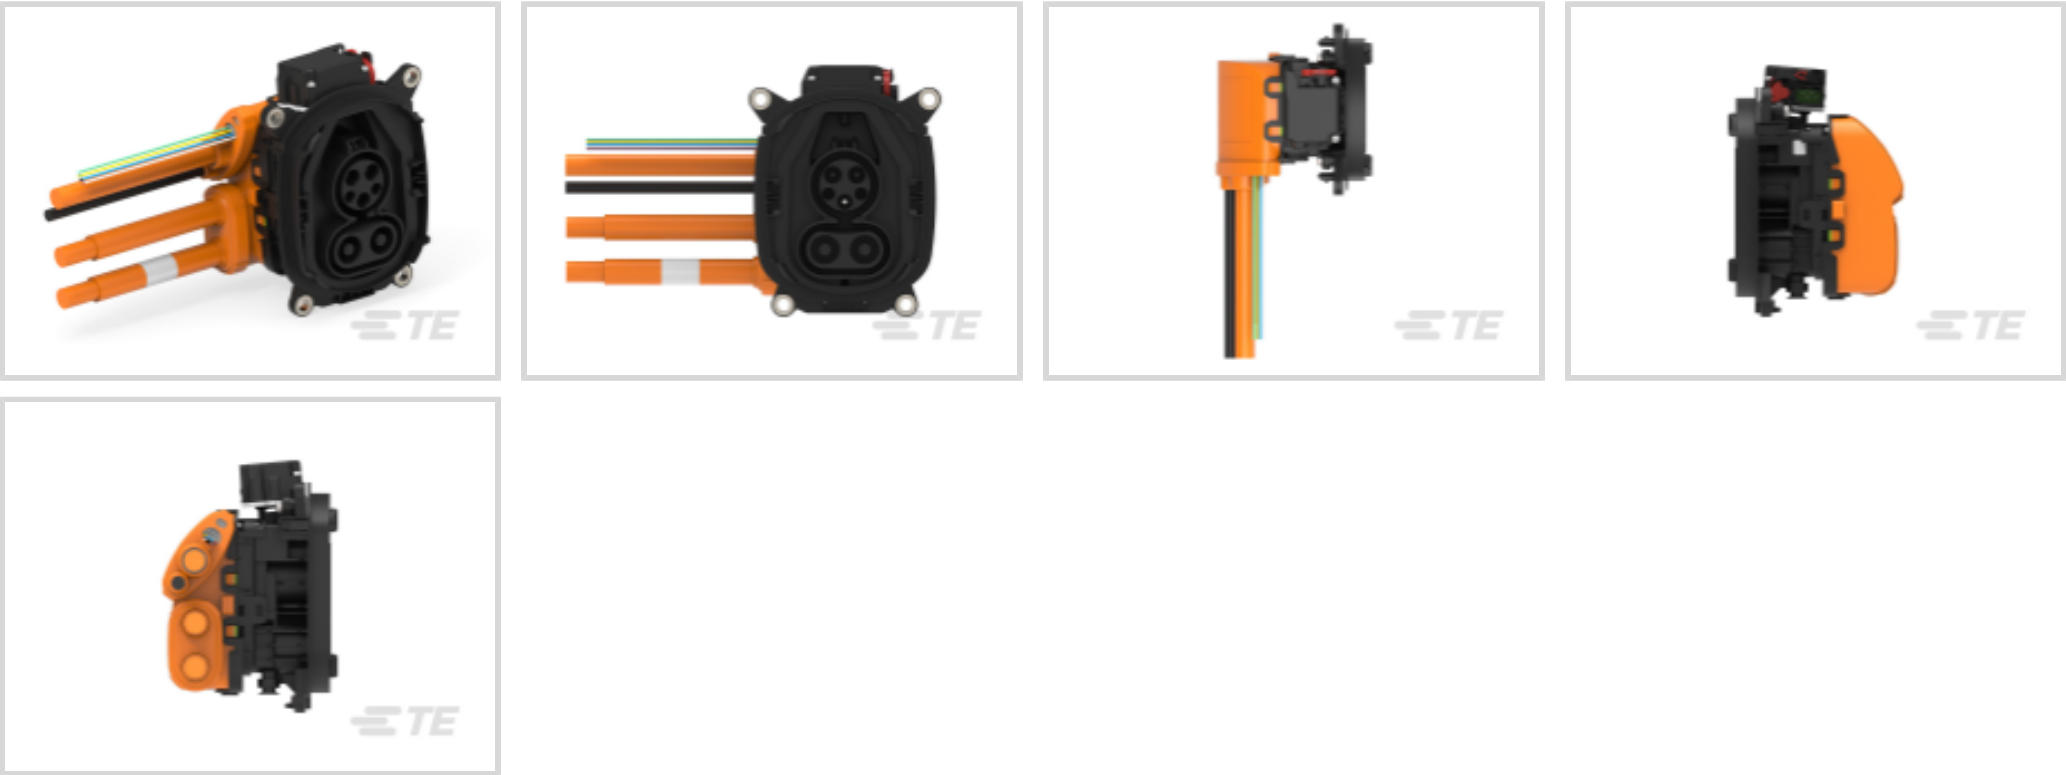

工作电压: 1000 VDC

电缆组件长度: 1.5 m [4.92 ft]

电缆组件（A 端）：1 型充电器插座

电缆组件配置: 单端

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

[所有 DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Pigtails \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
电缆组件（A 端）	1 型充电器插座

电气特征

工作电压	1000 VDC
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件长度	1.5 m[4.92 ft]
电缆组件配置	单端

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (61.11% in Component part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component part) 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (2% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2350592-7
Family Seal, AC



TE 产品编号 2293266-3
DIA 3.6MM,PIN TERMINAL



TE 产品编号 1-967640-1
4POS MQS REC COD A



TE 产品编号 2276149-6
Large Size Wire Applicator-LP

该系列中的其他产品 | 充电插座



汽车端子(2)



汽车连接器护套(30)



汽车连接器盖帽(56)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(101)



连接器密封件和盲堵(5)



高压线束加工设备(16)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

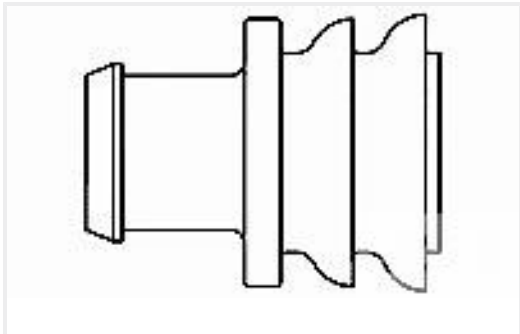

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

CHARGER INLET CCS1, CABLE ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2377168-1_A.2d_dxf.zip

2377168-1

1000 VDC, 1.5 m [4.92 ft], -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2377168-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2377168-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本