



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明电源管理



与机构/标准产品兼容: UL

位数: 3

可密封: 否

端子额定电流（最大值）: 15 A

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

结构特性

位数	3
----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

壳体特性

中心线（间距）	15.3 mm[.606 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2363638-2
Rcpt,LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA,Dots

TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles

TE 产品编号 2376865-6
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; 3P

TE 产品编号 2-2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED


TE 产品编号 2363638-2
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, KeyA

TE 产品编号 2343403-1
RECEPTACLE, LUMAWISE ENDURANCE S, KEYED

TE 产品编号 2341474-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

TE 产品编号 2341474-2
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

该系列中的其他产品 | 定制接线端子

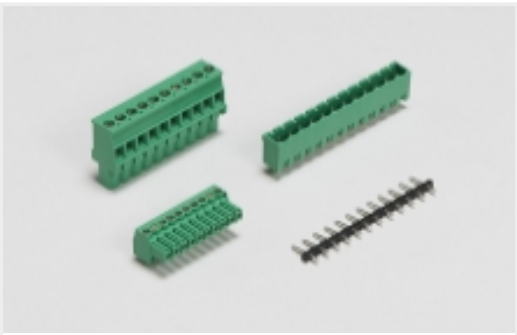

PCB 接线端子(7)



街道照明电源管理(1)

客户还购买了



TE 产品编号FC2231-0000-0010-L
MID RANGE COMPRESSION SENSOR



TE 产品编号35274
TERMINAL,PIDG R 16-14 14



TE 产品编号53401-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 4



TE 产品编号1-322249-0
PG SPD FLG 22-16COMM22-18MIL 8




TE 产品编号3-644466-3
03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号1462047-1
IM48IGR=IM RELAY 100mW 2.4V BIS



TE 产品编号1-1879502-4
CRGH2512 5% 47K 2W

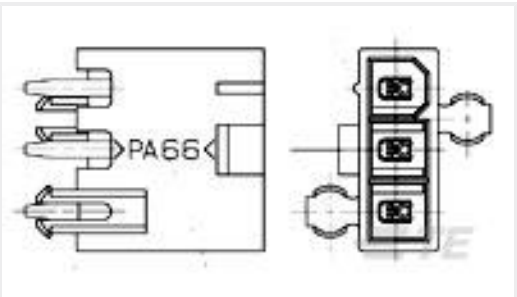

TE 产品编号2029056-3
3P VAL-U-LOK SR HDR SN V0 W/DH



TE 产品编号2176090-2
RP 1J 0.166W 133K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-5380758-1
RCR AU-SPR SN-CUP 036-051

文档

产品图纸

LUMAWISE POWER INPUT TERMINAL BLOCK (TB)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2382635-1_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2382635-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2382635-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE Power Input Terminal Block](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本