




电缆组件 > 铜质电缆组件 > 内部 I/O 电缆组件

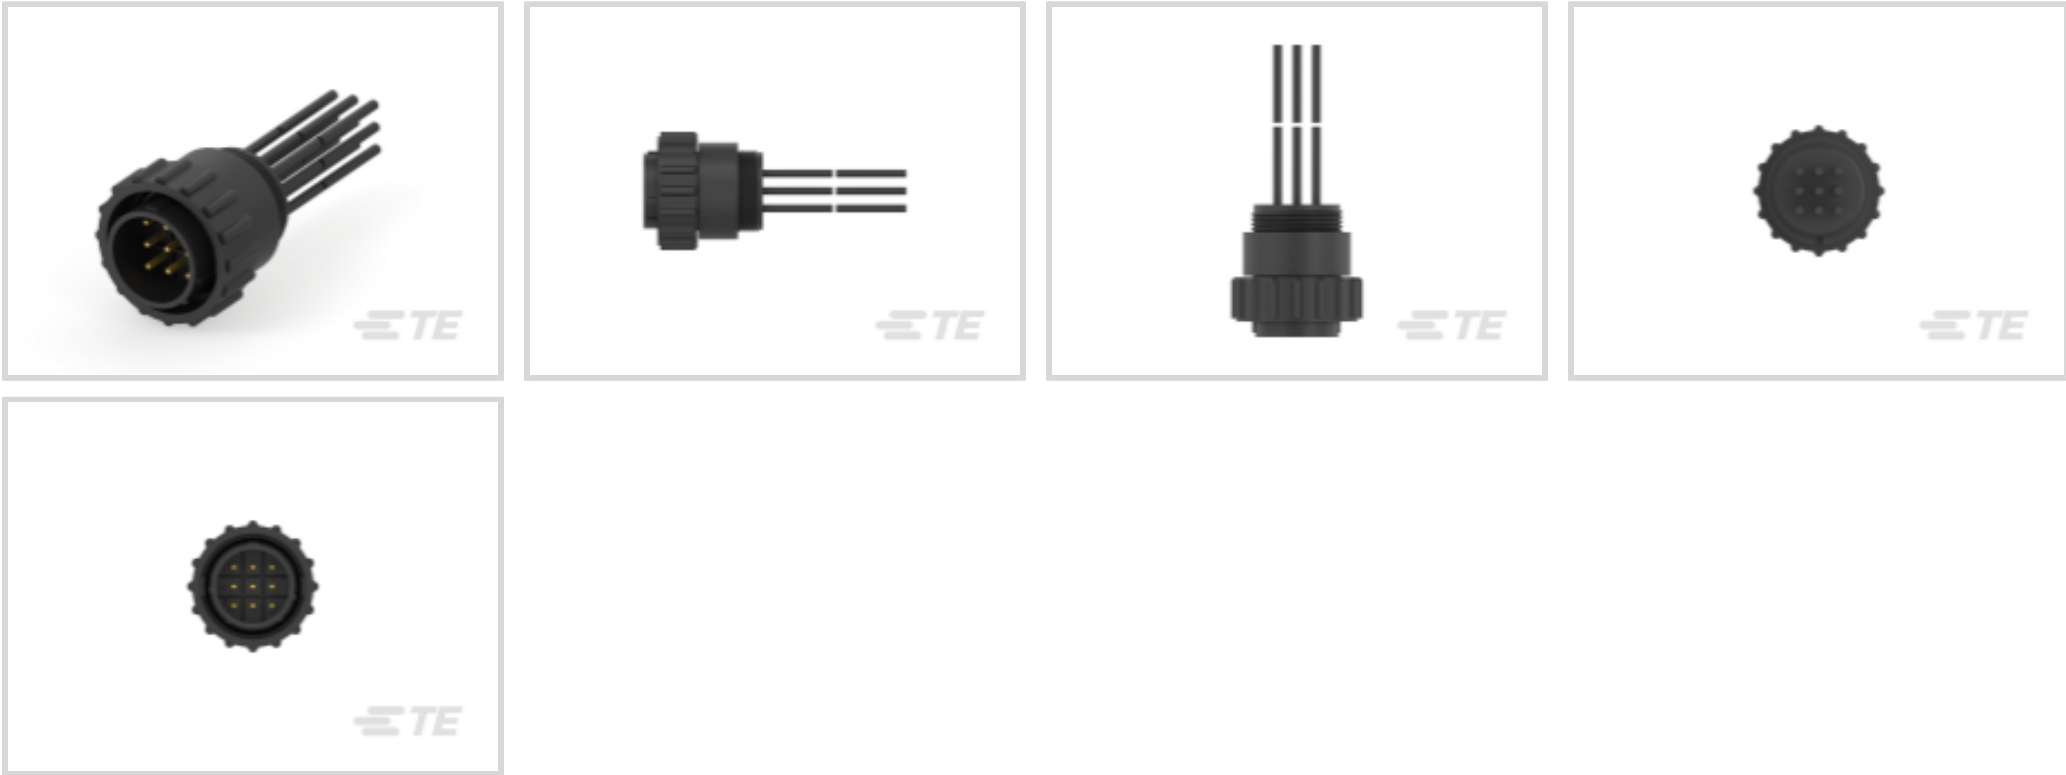

线束类型: CPC 尾纤

电缆组件长度: .5 m

线径: 18 AWG

电缆组件 (A 端) : CPC 插头

线束类别: 工业标准

产品特性

产品类型特性

线束类型	CPC 尾纤
电缆组件 (A 端)	CPC 插头
线束类别	工业标准

结构特性

电源位置数量	9
信号位置数量	9

尺寸

线径	18 AWG
----	--------

其他

电缆组件配置	单端
电缆组件长度	.5 m

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 211769-1
17-9 CPC RECEPT REV SEX

客户还购买了

TE 产品编号T4171110004-001
M12,REAR MOUNTING,FEMALE,A,4P, 0.2M WIRE

TE 产品编号60573-1
187 FASTON REC 24-20 TPBR

TE 产品编号60700-2
RING CRIMP 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号104503-2
03 MTE PIN HSG SR RIB .100CL





TE 产品编号200389-2
GUIDE PIN KIT



TE 产品编号200390-9
SERIES "M" GUIDE SOCKET



TE 产品编号1625854-3
0603 PROBE PAD



TE 产品编号1-2273004-1
M8 x 1.0 straight plug Pigtail Shld



TE 产品编号2273005-3
M8 x 1.0 straight socket Pigtail Shld



TE 产品编号2336682-1
2MM HM FEMALE ASSY, COL8

文档

产品图纸

PLUG CONN CA,SP,SER 1,SZ 17-9,L 0.5M

英文版本

PLUG CONN CA,SP,SER 1,SZ 17-9,L 0.5M

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2387122-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2387122-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2387122-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Circular Plastic Connectors Standard Cable Assemblies

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

2387122-1

CPC Pigtail Cable Assembly, .5 m, 18 AWG, CPC Plug End A, Industry Standard, 9
Power Positions, 9 Signal Positions

