




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > 重载密封系列连接器固定夹

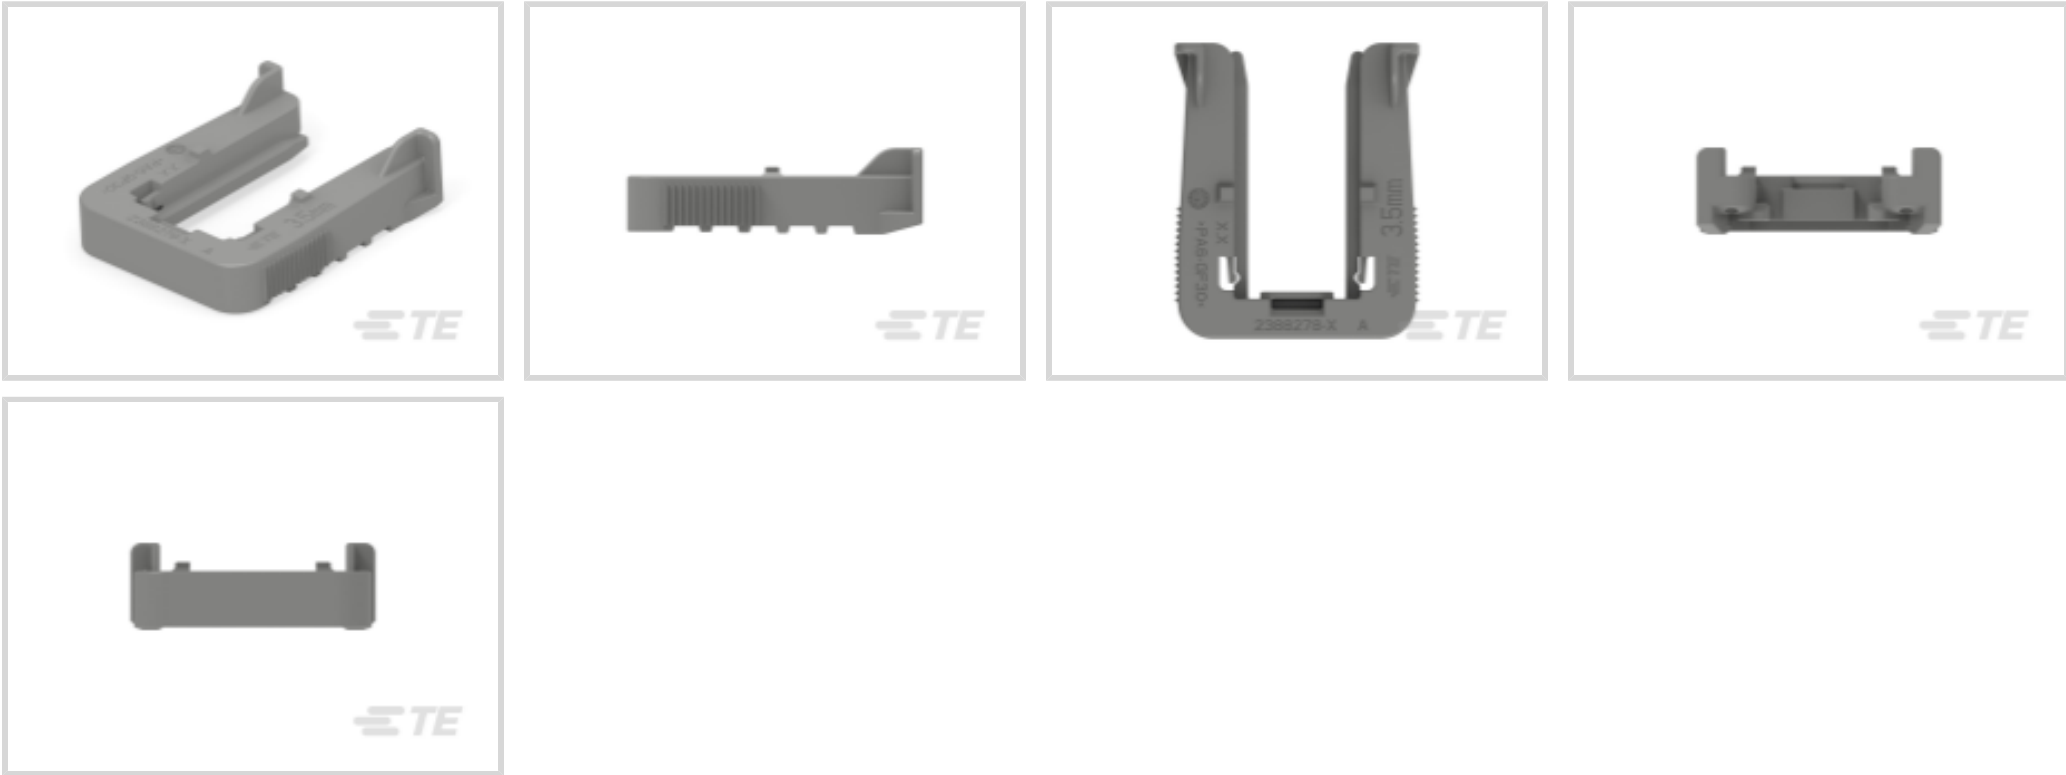

主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: PA 6 GF

汽车连接器附件类型: 安装卡箍

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

[所有 重载密封系列连接器固定夹 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍
-----------	------

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PA 6 GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 3-1579018-8 UNLOCK TOOL	 TE 产品编号 2490150-1 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY	 TE 产品编号 2472699-1 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY	 TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172 重载密封系列连接器塑壳
 TE 产品编号 2388280-2 SLIDE, TAB HSG ASSY, GROUP E			


该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列



其他汽车连接器附件(36)

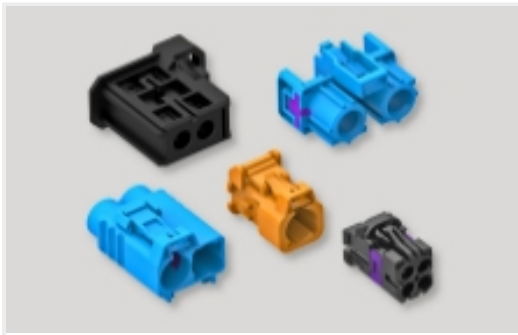

数据连接器外壳(26)

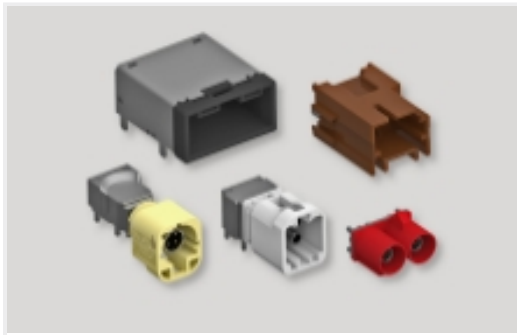

数据连接器接头(10)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(215)



汽车连接器盖帽(25)



连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

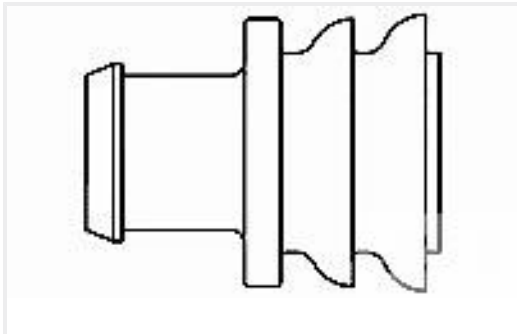

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

SLIDE,TAB HSG ASSY,GROUP D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2388278-6_A.2d_dxf.zip

2388278-6

Gray, PA 6 GF, Mounting Clip, -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2388278-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2388278-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本