



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Kits



连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 7

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

能够保证连接器位置: 否

[所有 DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Kits \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	7
----	---

电气特征

标称电压架构	250 V
--------	-------

主体特性

出线角度	90°
------	-----



主要产品颜色

黑色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	32 A, 200 A
-------------	-------------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

尺寸

产品宽度	132.5 mm[5.21 in]
产品长度	125.6 mm[4.94 in]
连接器高度	156.1 mm[6.14 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component part)



Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.15% in Component part)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.15% in Component part)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.15% in Component part)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-967640-1
4POS MOS REC COD A



TE 产品编号 2276149-6
Large Size Wire Applicator-LP



TE 产品编号 2151022-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F070F-RSM



TE 产品编号 2293269-3
DIA 6MM,PIN TERMINAL



TE 产品编号 2358664-8
FLAP, ASSY, INLET COMBO 2, RIGHT, LED


该系列中的其他产品 | 充电插座



汽车密封件和盲堵(5)



汽车连接器护套(30)

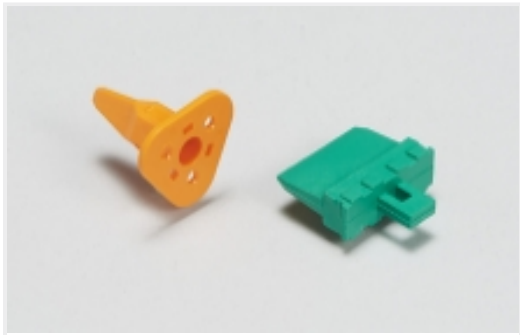

汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(101)



连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了



TE 产品编号DRC26-50BT
BOOT, 50P, 20SZ, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号1011-227-0205
BKSHL, 2P, BLK, PLG, ST, NW6/7.5/8.5 /10



TE 产品编号DTM06-2S-E004
PLG, 2P, BLK, N




TE 产品编号WM-2SA
WEDGE LOCK, 2P, PLG, GRY, DTM, A



TE 产品编号35773
TERMINAL,SOLIS R 12-10 5/16



TE 产品编号928923-1
FF FLACHST MIF 2,8

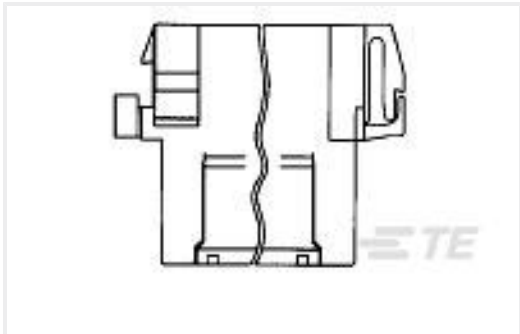

TE 产品编号929505-1
FF FLSTE-GEH2X2P

文档

产品图纸

CHARGE INLET, COMBO 2, LED, 90 DEGREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2388502-6_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2388502-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2388502-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本