




TE 内部编号 2398001-1

Wire-to-Board, Horizontal, 24 Position, Board Mount, A Code, .5 mm [.02 in] Centerline, Signal, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F], Data

Connectivity Headers

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 数据连接器接头

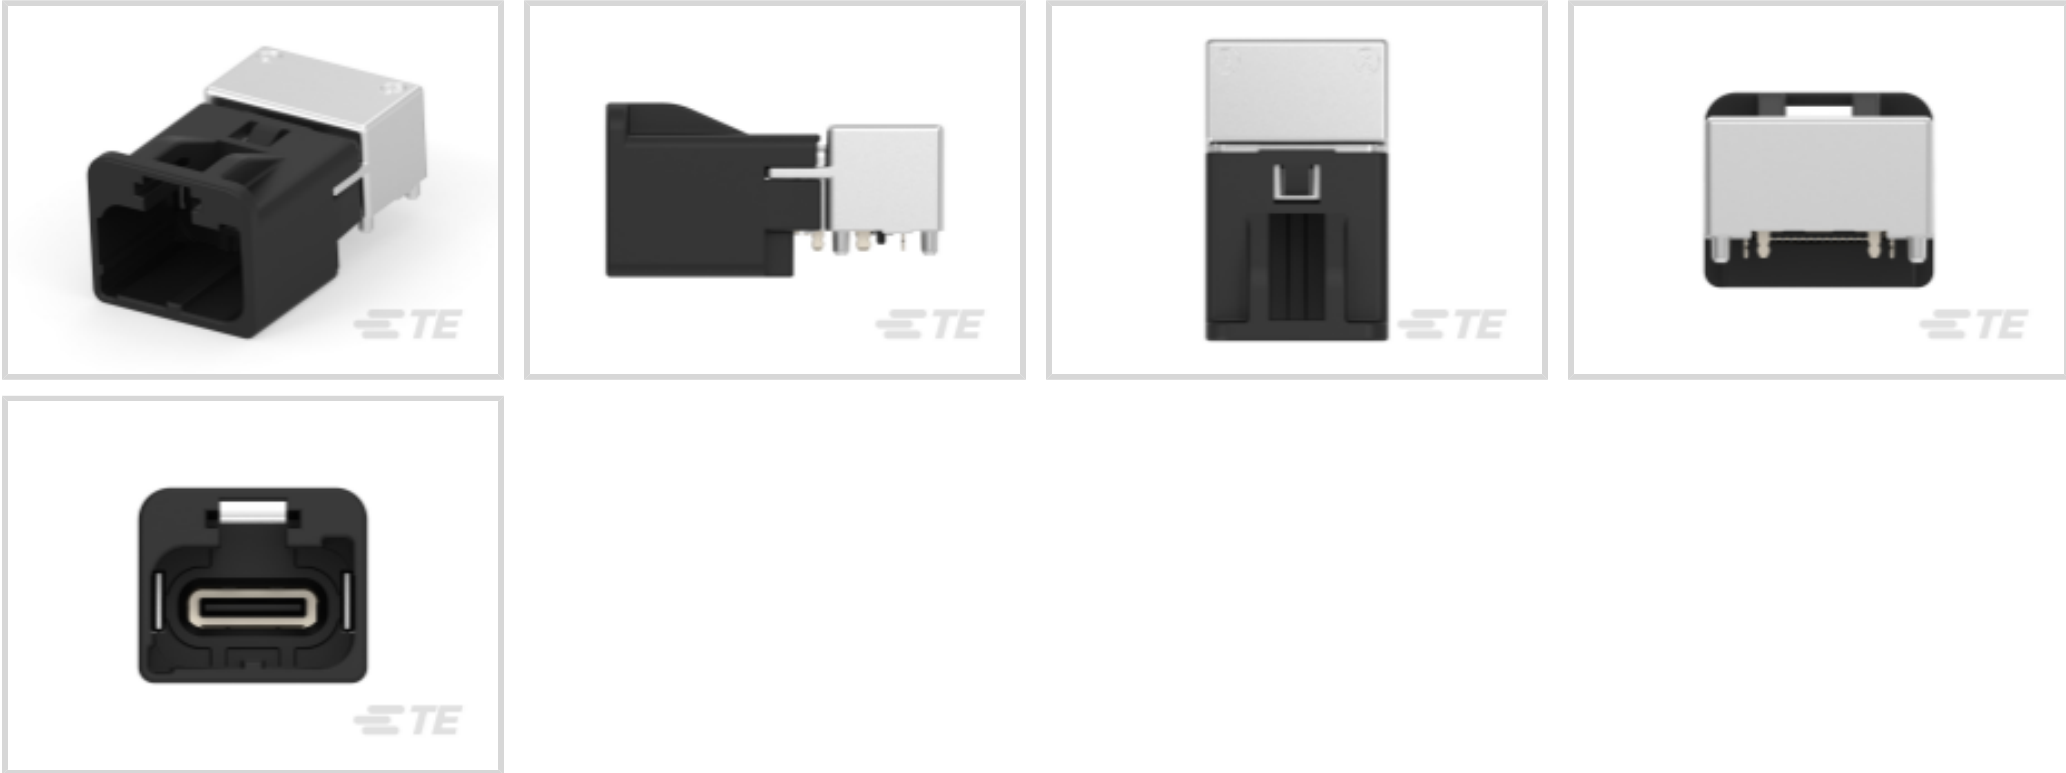

连接器系统: 线到板

可密封: 否

屏蔽: 否

PCB 安装方向: 水平

位数: 24

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	线到板
可密封	否

结构特性

行数	1
PCB 安装方向	水平
位数	24

主体特性

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
对接公端宽度	.2 mm[.007 in]
对接公端厚度	.2 mm[.007 in]

端接特性



PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.5 mm[.02 in]

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2398003-1
USB TYPE C, RA HEADER, OUTER
SHELL

客户还购买了

TE 产品编号2291362-1
4POS,PIN DIA 0.6,HEADER ASSY,
CODE A

TE 产品编号2291392-3
MALE ASM, 1 POS, R/A, PCB, FAKRA

TE 产品编号2305987-1
2-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG,
COD A

TE 产品编号2314170-2
1POS,FAKRA AUT,HDR ASSY,90DEG,
COD B

TE 产品编号1-2357501-1
2P MATE-AX,HDR ASSY,180DEG,COD
A,CAP

TE 产品编号1-2398001-1
USB TYPE C, RA HEADER ASSY CODE
A AU 30U

TE 产品编号2-2398005-3
USB TYPE C, VERTICAL HEADER,
ASSY, COD C

TE 产品编号2405707-1
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD
A

TE 产品编号2405707-6
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD F

TE 产品编号2013029-9
0.50 SERIES 24POS CAP ASSY(SMT
TYPE)

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_2398001-1_A.2d_dxf.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_2398001-1_A.3d_igs.zip

2398001-1

Wire-to-Board, Horizontal, 24 Position, Board Mount, A Code, .5 mm [.02 in]
Centerline, Signal, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F], Data Connectivity Headers



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2398001-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本