



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > PowerTube HVP-HD 1400 附件和插头元件



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA GF

汽车连接器附件类型: 垫圈

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

[所有 PowerTube HVP-HD 1400 附件和插头元件 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	垫圈
-----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2446256-1
HD1400 PRE-ASSY,NO TPA,FINGER




TE 产品编号 2446256-2
HD1400 PRE-ASSY,NO TPA,TOOL



TE 产品编号 CAT-AQ4-HFFTH1400
PowerTube HVP-HD 1400 插头预装件


该系列中的其他产品 | PowerTube HVP-HD 1400

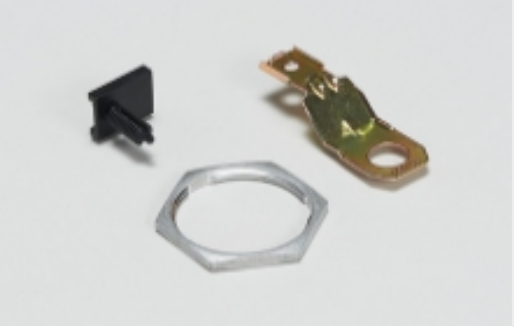


其他汽车连接器附件(29)



汽车接头(189)

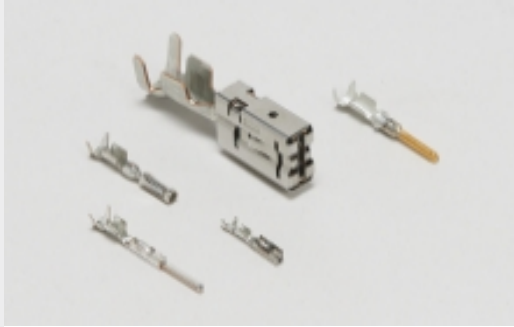

汽车端子(4)

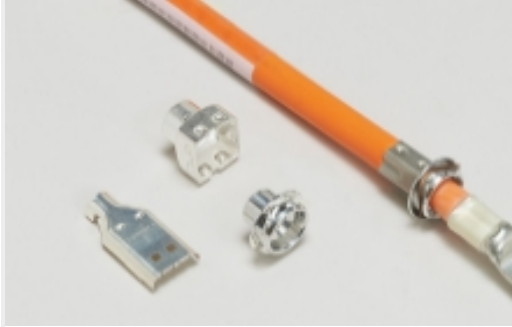

汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(28)



汽车连接器盖帽(1)



连接器密封件和盲堵(9)



连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-AQ4-PHA1400
PowerTube HVP-HD 1400 附件和插头
元件

TE 产品编号2399667-2
H&S 95mm, SWS

TE 产品编号CAT-AQ4-HFFTH1400
PowerTube HVP-HD 1400 插头预装件

文档

产品图纸

H&S 120mm, Inner spacer

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2399666-3_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2399666-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2399666-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

Unsealed Interconnection System I&C Tran

英文版本

产品规格

应用规格

2399666-3

Black, PA GF, Spacer, -40 – 140 °C [-40 – 284 °F], PowerTube HVP-HD 1400



英文版本