




TE 内部编号 2408027-1
SMA Pigtail Cable Assembly, 300 m, Black Cable, 0 – 9 GHz, 50 ohm, 1.37 mm [.054 in] Diameter, SMA Jack End A, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件

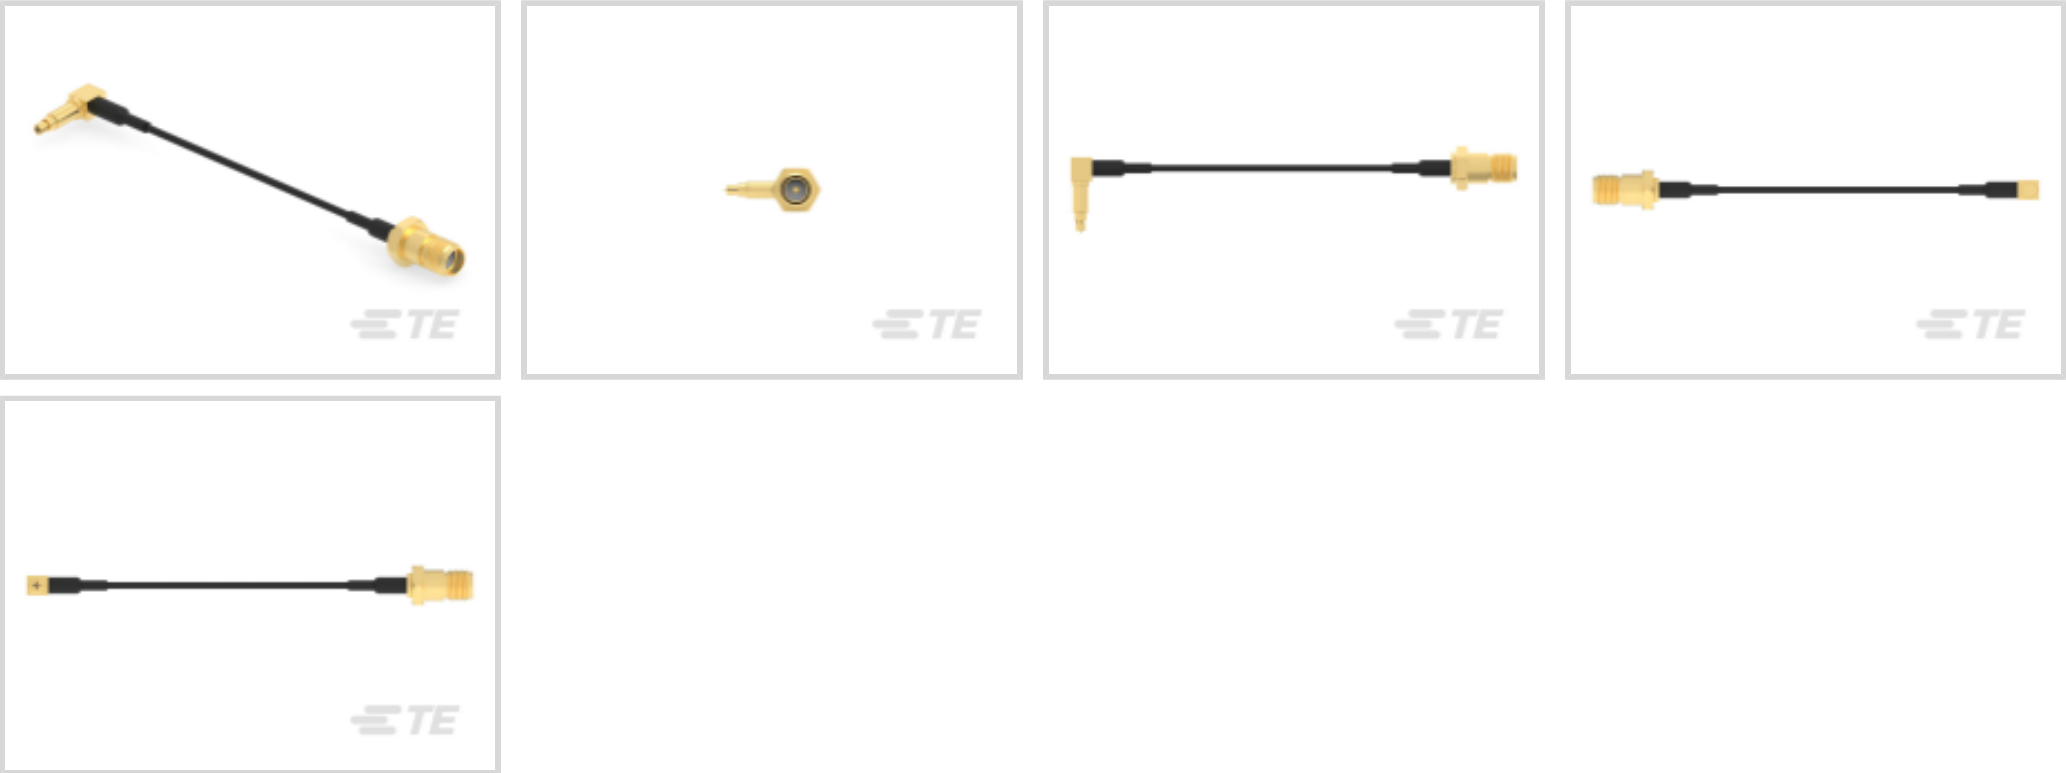

线束类型: SMA 尾纤
电缆组件长度: 300 m
电缆颜色: 黑色
工作频率: 0 – 9 GHz
阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

线束类型	SMA 尾纤
电缆组件（A 端）	SMA 插座
同轴电缆类型	1.37mm

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆颜色	黑色
------	----

尺寸

电缆外径	1.37 mm[.054 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	0 – 9 GHz
------	-----------

其他



电缆组件长度	300 m
--------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (4.75% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2081888-1
EP-SMA,ADAPTER,STRAIGHT,27GHZ,
F TO M



TE 产品编号 2081890-1
EP-SMA,ADAPTER,STRAIGHT,27GHZ,
M TO M

文档

产品图纸

[SWITCH RA TO SMA F ST -1.37 CABLE-300MM](#)



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408027-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408027-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408027-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本