




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

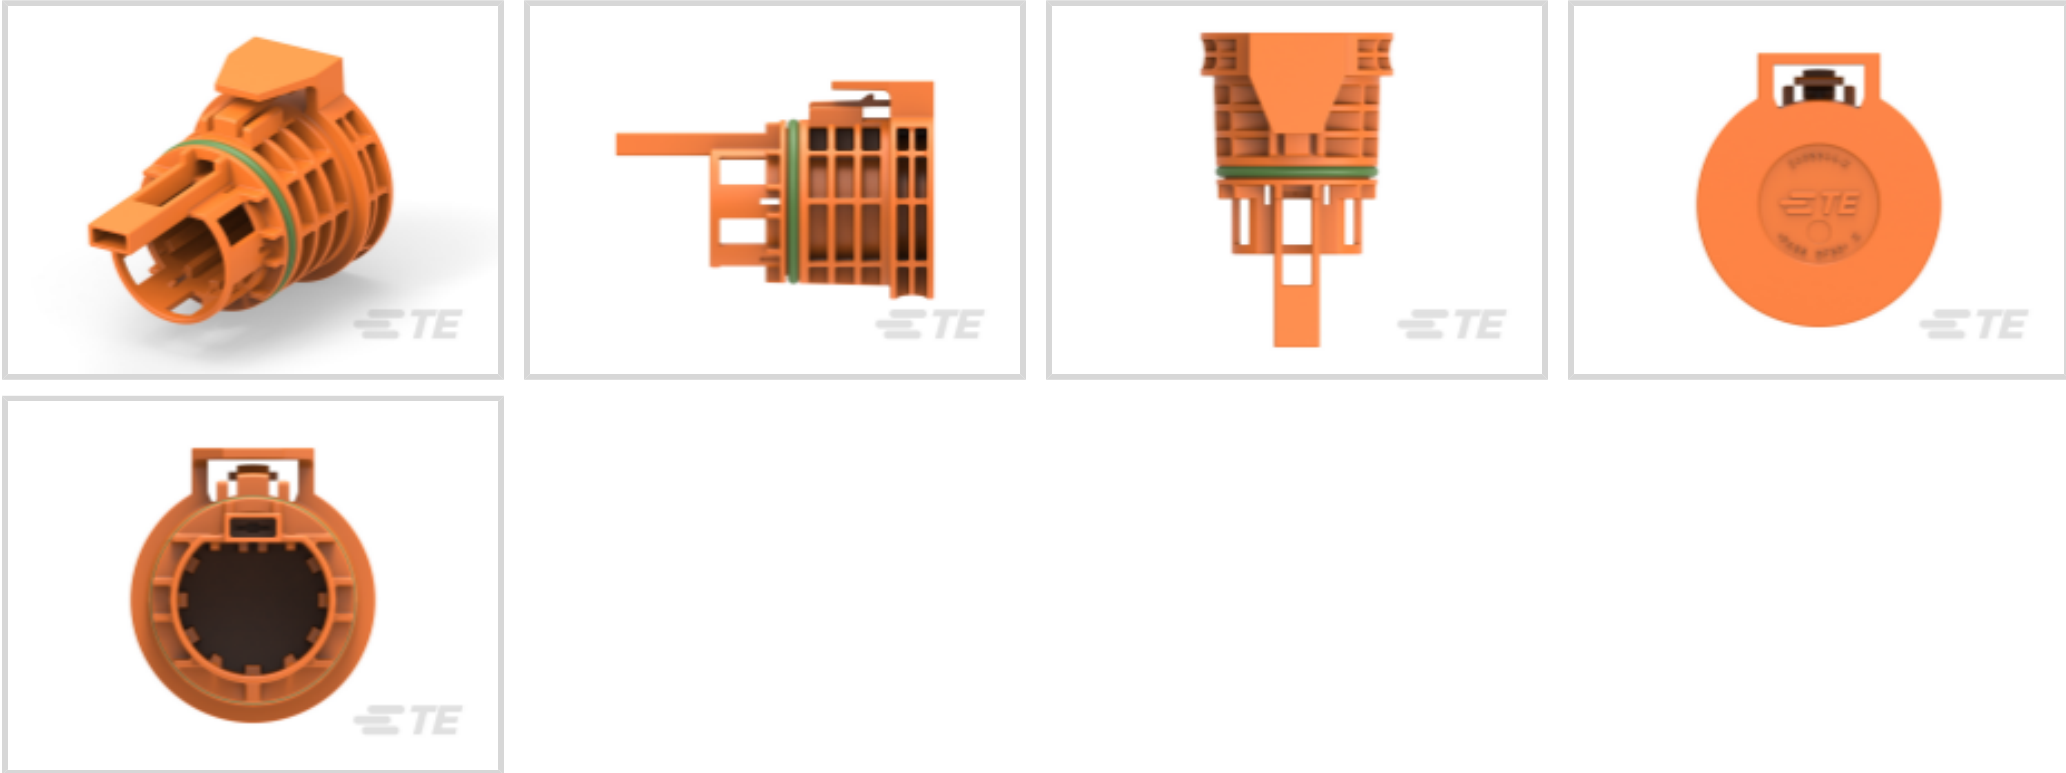

连接器密封件和插头类型: ○ 形环

腔内径: 20.74 mm

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

主要产品颜色: 橙色

主要产品材料: PA 66

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	○ 形环
-------------	------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	PA 66

尺寸

腔内径	20.74 mm
-----	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他



邵氏 A 级硬度	45
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [PowerTube HVP-HD 1400](#)

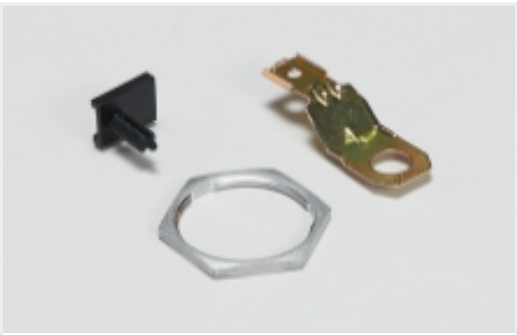


其他汽车连接器附件(29)




汽车密封件和盲堵(9)



汽车接头(189)

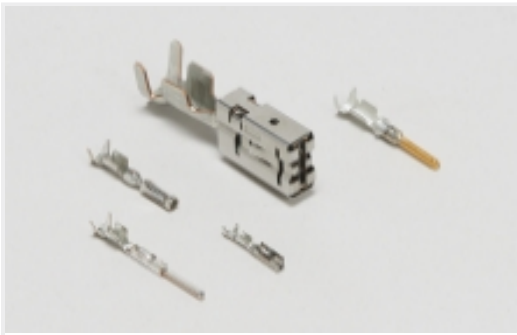

汽车端子(4)

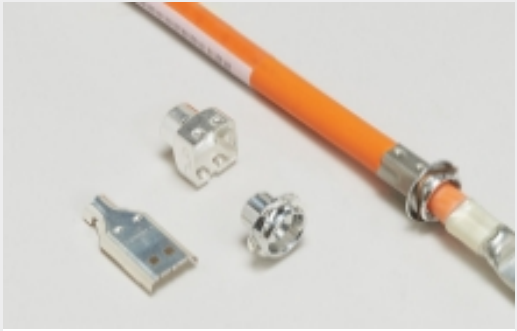

汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(28)



汽车连接器盖帽(1)



连接器密封件和盲堵(9)



连接器盖帽(1)

文档

产品图纸

BLIND PLUG BLOCK ASSAMBLY,TOOL UNLOCK.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2410841-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2410841-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2410841-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



[数据表/目录页](#)

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

[英文版本](#)

[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)