




EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈 > 定向线 EMI 密封圈

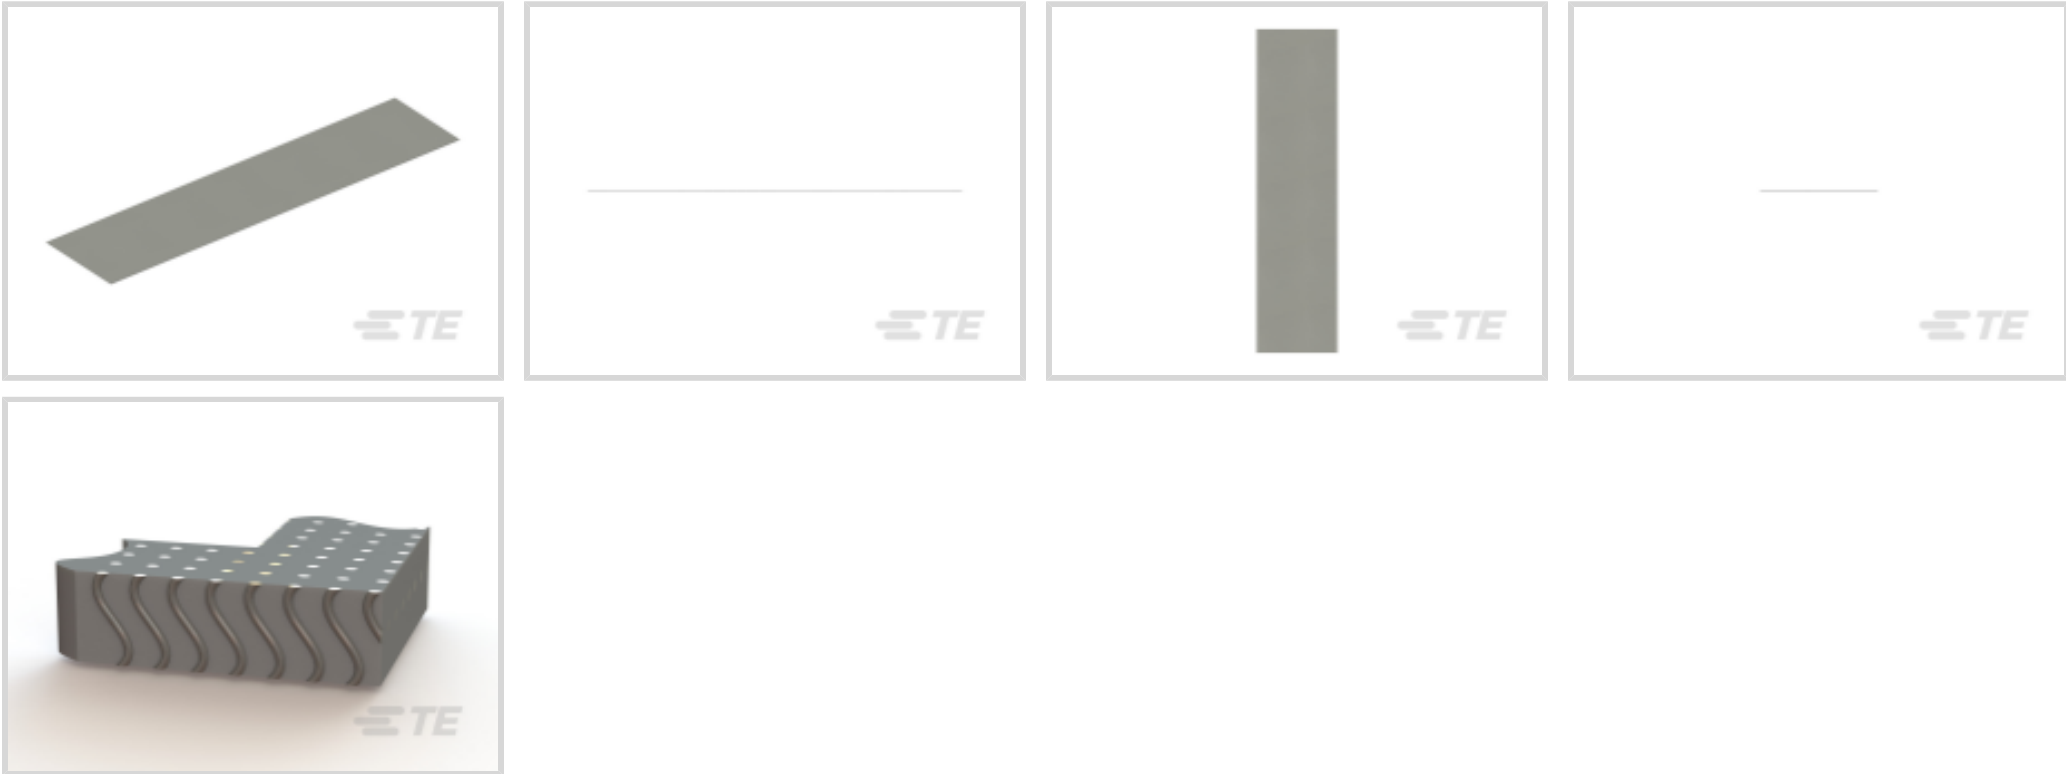

密封圈类型: 定向线 EMI 密封圈

成品类型: 导电薄板

粘合材料: 硅胶

密封圈形状: 矩形

产品厚度: 2.4 mm [.094 in]

[所有 定向线 EMI 密封圈 \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

成品类型	导电薄板
粘合材料	硅胶
密封圈电线材料类型	铝
闭合力	83 N/cm²

电气特征

耐石油	否
-----	---

主体特性

密封圈类型	定向线 EMI 密封圈
密封圈形状	矩形

尺寸

产品厚度	2.4 mm[.094 in]
产品长度	1 m[3.28 ft]

产品宽度	225 mm[8.858 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-60 – 200 °C[-76 – 392 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [Kemtron 420 系列](#)



EMI 密封圈(6)

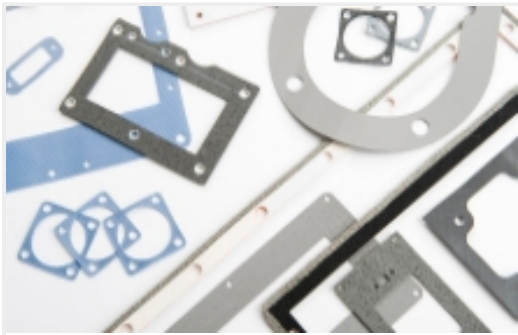

Medical EMI Gaskets(6)


客户还购买了



TE 产品编号CAT-55A-TC-H12
General Purpose Hookup Wire: Tin
Coated Copper Wire, 12 AWG



TE 产品编号5-1393243-6
RT424F24

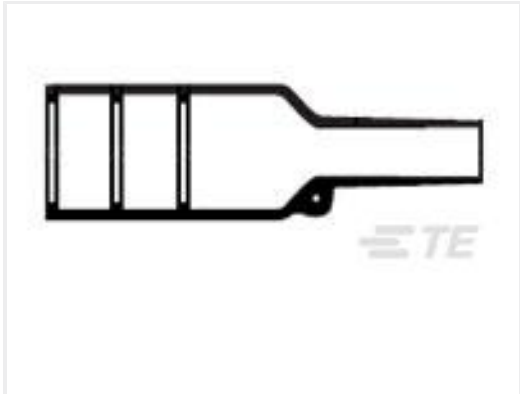


TE 产品编号339982-000
202K153-100-0




TE 产品编号EH2299-000
DWFR-24/6-0-STK



TE 产品编号6-1393238-8
RTD14024

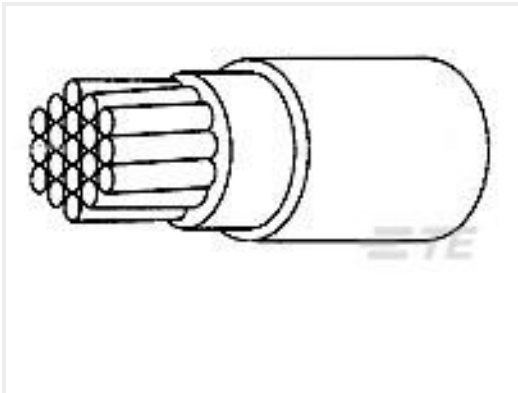

TE 产品编号7308713001
99M0111-22-9

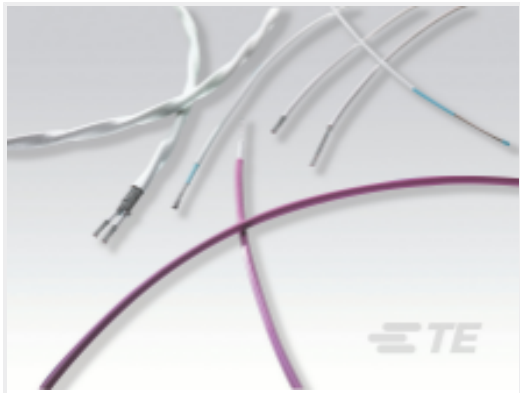

TE 产品编号2160463004
55A0111-24-0



TE 产品编号3824323009
44A1121-18-0/9-9



TE 产品编号5221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC

文档

[Alu Wire 40 Sh Sil 225x1000x2.4mm Sheet](#)
英文版本

[数据表/目录页](#)
[Performance Materials brochure](#)
英文版本

[Oriented Wire In Silicone And Fluorosilicone Rubber](#)
英文版本

420-0024-2250-10000

Oriented Wire EMI Gasket, Conductive Sheet, Silicone Binding, Rectangular, 2.4 mm
[.094 in] Thick, 1 m [3.28 ft] Length, Kemtron 420 Series



应用规格

英文版本