



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈 > 金属丝网编织导电垫片



密封圈类型: 编织丝网 EMI 密封圈

密封圈形状: 扁平绑带

产品长度: .25 m [.82 ft]

产品宽度: 12.7 mm [.5 in]

工组温度范围: -50 – 200 °C [-58 – 392 °F]

[所有 金属丝网编织导电垫片 \(108\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封圈电线材料类型	不锈钢
-----------	-----

电气特征

耐石油	否
-----	---

主体特性

密封圈类型	编织丝网 EMI 密封圈
密封圈形状	扁平绑带

尺寸

产品长度	.25 m [.82 ft]
产品宽度	12.7 mm [.5 in]

使用环境

工组温度范围	-50 – 200 °C [-58 – 392 °F]
--------	-----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-EMIG-0002

金属丝网编织导电垫片

该系列中的其他产品 | Kemtron 100 系列




EMI 密封圈(65)

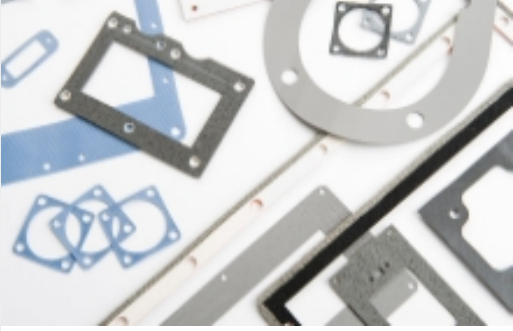

医用 EMI 垫片(65)

客户还购买了

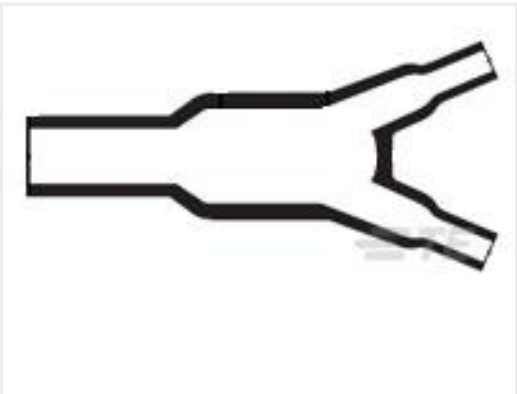

TE 产品编号820192-000
382A012-25-0



TE 产品编号140814-1
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号8-188275-0
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号8-215083-0
MICRO-MATCH MOW.10P



TE 产品编号1-338313-2
9POS.HD-20 REC.ASSY



TE 产品编号1622206-1
LR0204 1% 27K



TE 产品编号1393788-3
V23079A1001B301



TE 产品编号1483350-1
MICRO-MATCH LEAD 04P 100MM



TE 产品编号1483352-1
MICRO-MATCH LEAD 08P 100MM



TE 产品编号1337706-1
15MM CSA BRAID M6 - M6 150 L

文档

产品图纸

Flat Bandage SS 12.7 L0.25m

英文版本

数据表/目录页

Knitted wire mesh

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本