



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles



照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 不可旋转

连接器系统: 线到设备

位数: 7

可密封: 是

[所有 LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到设备
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不可旋转
位数	7

电气特征

工作电压	480 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------



使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



 TE 产品编号 2468181-1 LUMAWISE Endurance N+ 76mm, 7P, w/Vent	 TE 产品编号 2468181-4 LUMAWISE Endurance N+ 76mm, 7P, w/o Vent	 TE 产品编号 2361116-2 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap, Open	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap
 TE 产品编号 2466136-4 LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 7P, w/o vent	 TE 产品编号 2468181-6 LUMAWISE Endurance N+ 76mm, 3P, w/o Vent	 TE 产品编号 2468181-3 LUMAWISE Endurance N+ 76mm, 3P, w/Vent	 TE 产品编号 1-2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap
 TE 产品编号 2466136-1 LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 7P, w/Vent	 TE 产品编号 2466136-2 LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 5P, w/Vent	 TE 产品编号 2466136-6 LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 3P, w/o Vent	 TE 产品编号 2468181-2 LUMAWISE Endurance N+ 76mm, 5P, w/Vent
 TE 产品编号 2466136-5 LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 5P, w/o Vent	 TE 产品编号 2468181-5 LUMAWISE Endurance N+ 76mm, 5P, w/o Vent	 TE 产品编号 2466136-3 LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 3P, w/Vent	

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE 调光插座](#)

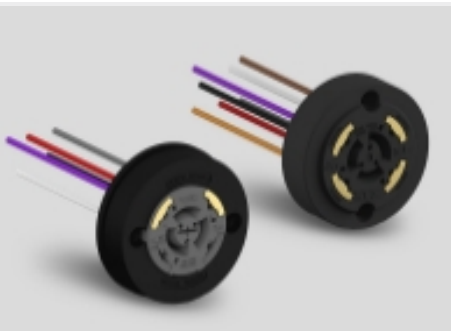

街道照明插座(22)

客户还购买了





TE 产品编号1860306-1
RT78725



TE 产品编号2213469-1
GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE



TE 产品编号1776296-6
TSB5000631DS=EUROPA T-BLK,10MM



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4



TE 产品编号1-2329013-2
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR
TALL



TE 产品编号1-1393238-9
RTB14024



TE 产品编号1393243-4
RTE24012

TE 产品编号4-2213362-5
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4

文档

产品图纸

DIM RECPT,LUMAWISE ENDURANCE N POKEIN 7P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2439396-1_8.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2439396-1_8.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2439396-1_8.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE N POKE-IN

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_61984_DK_158666_UL_C1



英文版本