



LUMAWISE | LUMAWISE Endurance S

TE 内部编号 2444029-1

Enables Zhaga Compatibility, Zhaga, Sealable, -45 – 70 °C [-49 – 158 °F], LUMAWISE Endurance S, Street Lighting Power Management

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明电源管理



包括照明连接器特性: **实现 Zhaga 兼容性**

与机构/标准产品兼容: Zhaga

可密封: **是**

工组温度范围: -45 – 70 °C [-49 – 158 °F]

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	照明控制器
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	实现 Zhaga 兼容性
-----------	--------------

使用环境

工组温度范围	-45 – 70 °C[-49 – 158 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP66
与已批准的标准产品兼容	UL 773
与机构/标准产品兼容	Zhaga

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 1-BUTANESULFONIC ACID, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-, POTASSIUM SALT (1:1) (.13% in 10661779147) Pb (90% in Component Part) UV-329 (1% in 14321643314) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2363638-1
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, Zhaga



TE 产品编号 2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S




TE 产品编号 2452802-1
LUMAWISE ENDURANCE S Receptacle, 33mm



TE 产品编号 1-2363638-1
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit, Zhaga, DOT

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

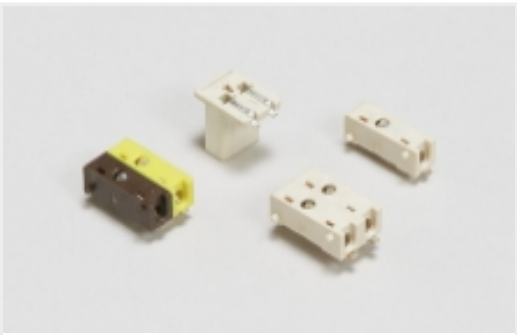

Poke-In 连接器(1)




街道照明电源管理(5)



街道照明连接器(47)


客户还购买了

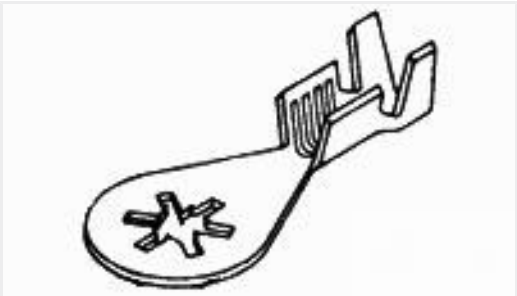


TE 产品编号61794-1
RING 18-14 AWG TPST



TE 产品编号181948-2
250 FASTON,TAB,TPBR

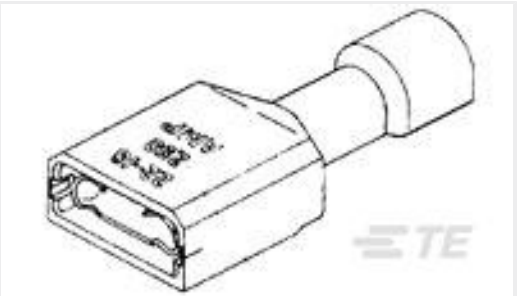


TE 产品编号3-520410-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG
TPBR

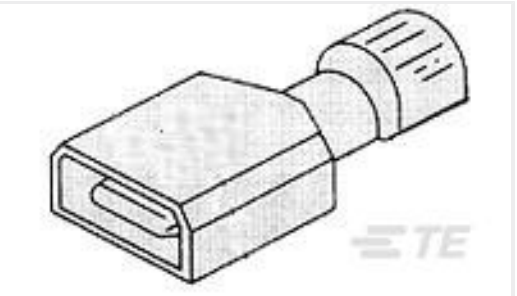


TE 产品编号2-521102-2
ULTRA-FAST 187 ASY Tab 22-18 TPBR



TE 产品编号2213600-2
COOLSPlice LW 12/14 TO 16/18
AWG, SEAL

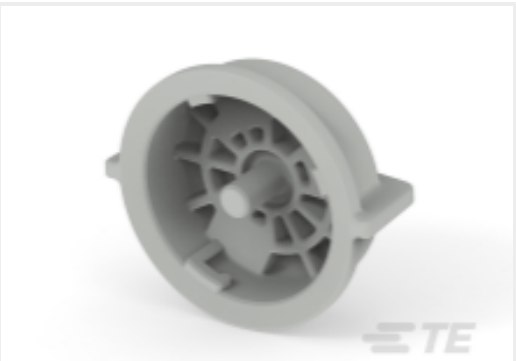

TE 产品编号2213795-2
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S

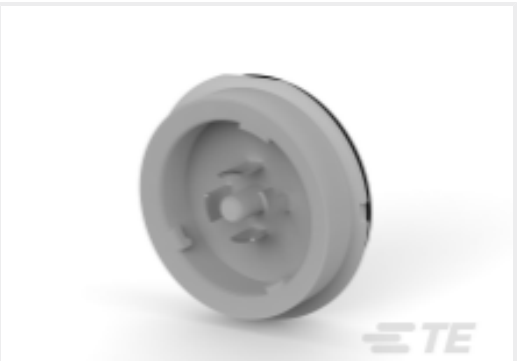

TE 产品编号2213837-1
ASSEM., 40MM LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号1-2363638-1
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit,
Zhaga, DOT



TE 产品编号2178300-1
250 FASTON,F-SPR REC.,18-14 AWG,
PNST

文档

产品图纸

LUMAWISE MOTION Sensor, Program, Rect.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2444029-1_1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2444029-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2444029-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Lumawise Motion Programmable

英文版本

Lumawise Motion Programmable

德语

Lumawise Motion Programmable

Lumawise Motion Programmable

Lumawise Motion Programmable

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61347_1_SE_108291M1_C1

英文版本