




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

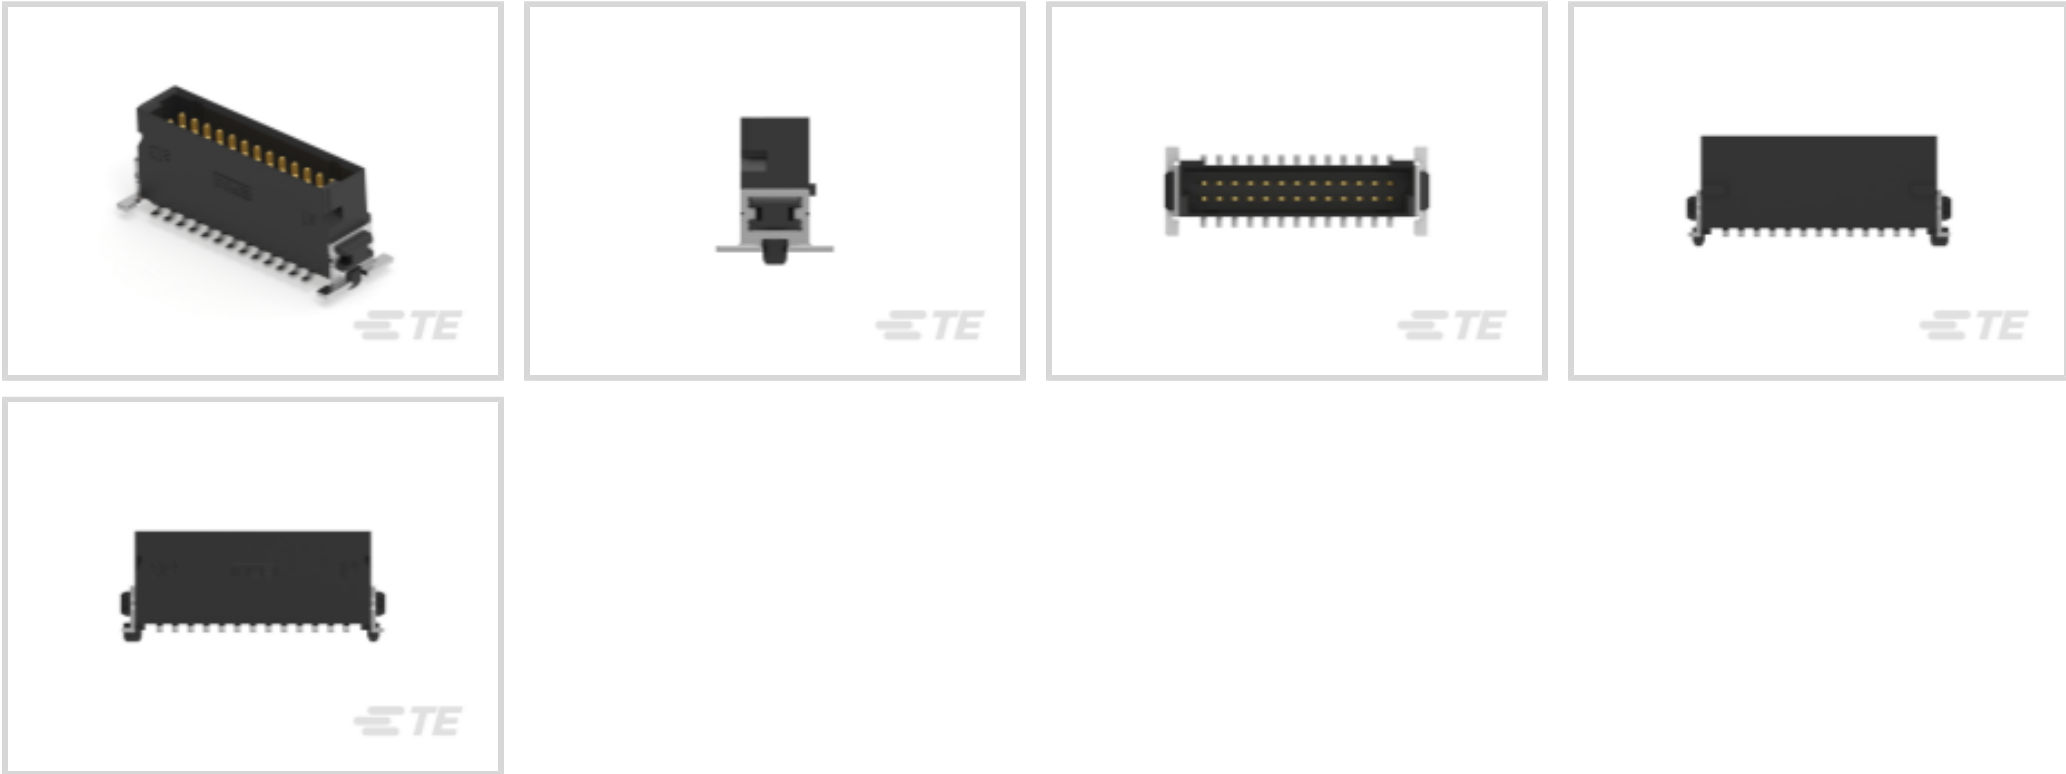

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 26

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	13
装载位置数量	26
堆叠配置	堆叠
连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直



位数	26
行数	2

电气特征

介质耐压（最大值）	500 Vrms
-----------	----------

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	矩阵
端子接触部长度	4 mm[.157 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.7 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

安装校准特征长度	.75 mm[.029 in]
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	位置钉
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]



尺寸

行间距	1.27 mm[.05 in]
堆叠高度	3.25 mm[.128 in]
连接器宽度	7.2 mm[.283 in]
连接器高度	8.25 mm[.325 in]
PCB 的外形高度	8.25 mm[.325 in]
连接器长度	21.59 mm[.85 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN, UL
工业标准	IEC
与已批准的标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装卷筒直径	330 mm[12.99 in]
封装数量	280
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 163371-E IDCCS SMC 1,27 26 * AU AUI 400 PVC	 TE 产品编号 173797-E IDCCS SMC 1,27 26 * AU AUI 200 PVC	 TE 产品编号 173796-E IDCCS SMC 1,27 26 * AU AUI 100 PVC	 TE 产品编号 124044-E SMCB 26 F AB VV 6-03 CLHD * H007 137 E00
 TE 产品编号 154741-E SMCQ 26 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002	 TE 产品编号 154718-E SMCB 26 F AB VV 7-03 CL * H007 137 E002	 TE 产品编号 163387-E IDCCS SMC 1,27 26 * AU AUI 500 PVC	 TE 产品编号 394392-E SMCB 26 F AB VV 7-13 CL * HE07 137 E002
 TE 产品编号 154806-E SMCB 26 F AB VV 7-13 CL * H007 137 E002	 TE 产品编号 204763-E SMCB 26 F AB VV 7-23 CL * H007 137 E002	 TE 产品编号 225036-E SMCQ 26 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002	 TE 产品编号 044658-E SMCB 26 F AB VV 3-01 * * 0008 137 POS 05



TE 产品编号 214346-E

SMCB 26 F AB VV 6-01 VH * 0008 137 E002


该系列中的其他产品 | ERNI SMC

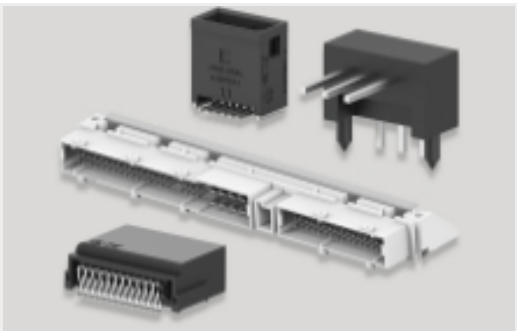


PCB 板端连接器及母端(81)



插拔式 I/O 电缆部件(27)

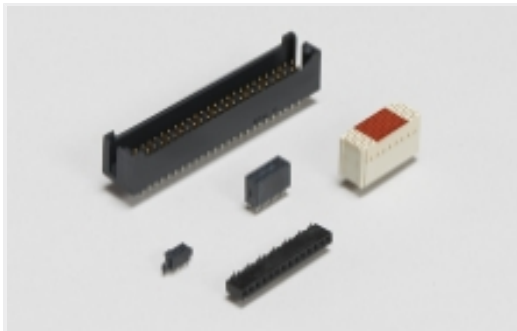

板对板接头和插座(81)

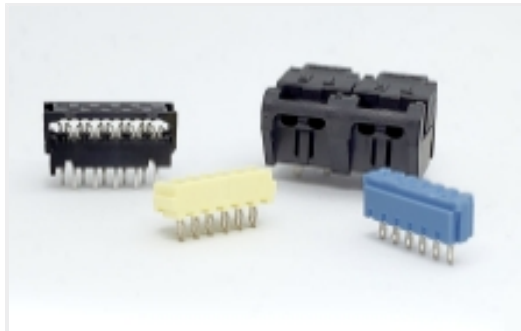


板连接器(6)



矩形电源连接器(81)



线到板连接器组件和护套(5)

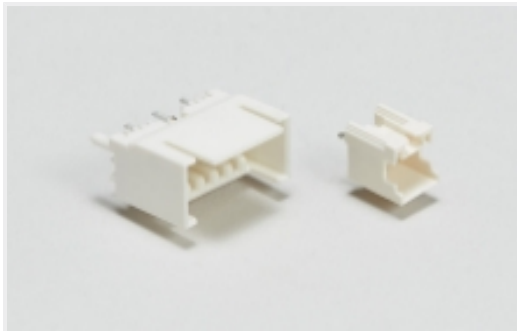


线对板接头和插座(3)



连接器适配器和连接器保护件(45)

客户还购买了

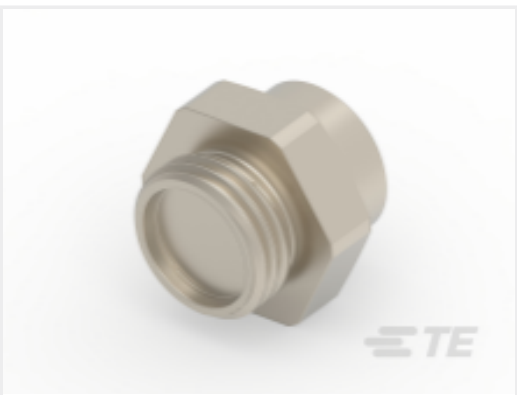

TE 产品编号 254154-E

M8 METAL SHELL, FEMALE, VERT, 9MM




TE 产品编号 354056-E

SMCB 20 F AB VV 7-13 CL * H007 137 E002



TE 产品编号 214011-E

SRCA 1,27 2 M 1 SMD 137 E1 094 * GURT *

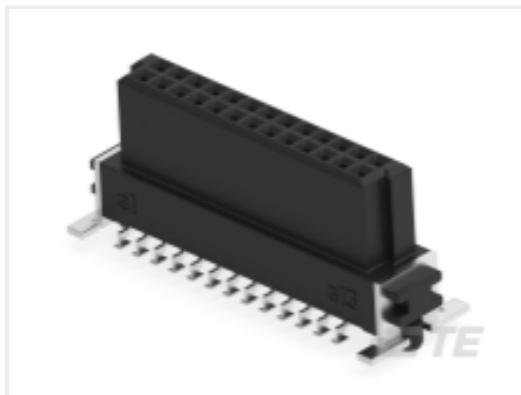


TE 产品编号 154718-E

SMCB 26 F AB VV 7-03 CL * H007 137 E002



TE 产品编号 484599-E

M8 FEMALE, A CODE, 3P, 16.25MM SMT

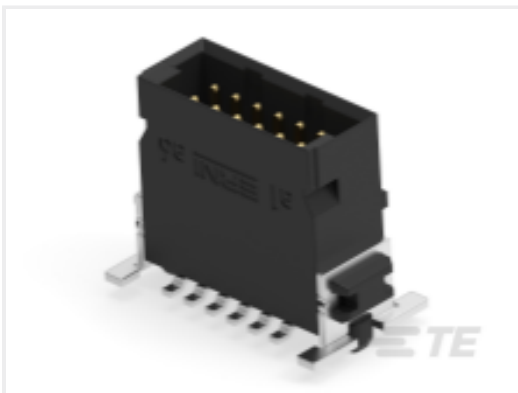

TE 产品编号 234206-E

SMCQ 12 M AB VV 8-23 CL * H007 137 E005



TE 产品编号 244840-E

SMCQ 80 M AB VV 8-13 CL * H007 137 E005



TE 产品编号 204763-E

SMCB 26 F AB VV 7-23 CL * H007 137 E002



TE 产品编号244836-E
SMCQ 12 M AB VV 8-13 CL * H007 137 E005



TE 产品编号3-1622825-1
RL73K 2B R68 5% 5K RL

文档

产品图纸

SMCQ 26 M AB VV 8-03 CL * H007 137 E005

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_244855-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_244855-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_244855-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors

英文版本

Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors

Datasheet - ERNI SMC 1.27mm Connectors

德语

产品规格

SMC_Receptacle_with_Ribbon_Cable_IDC_and_Header

英文版本