




连接器 > D 形连接器

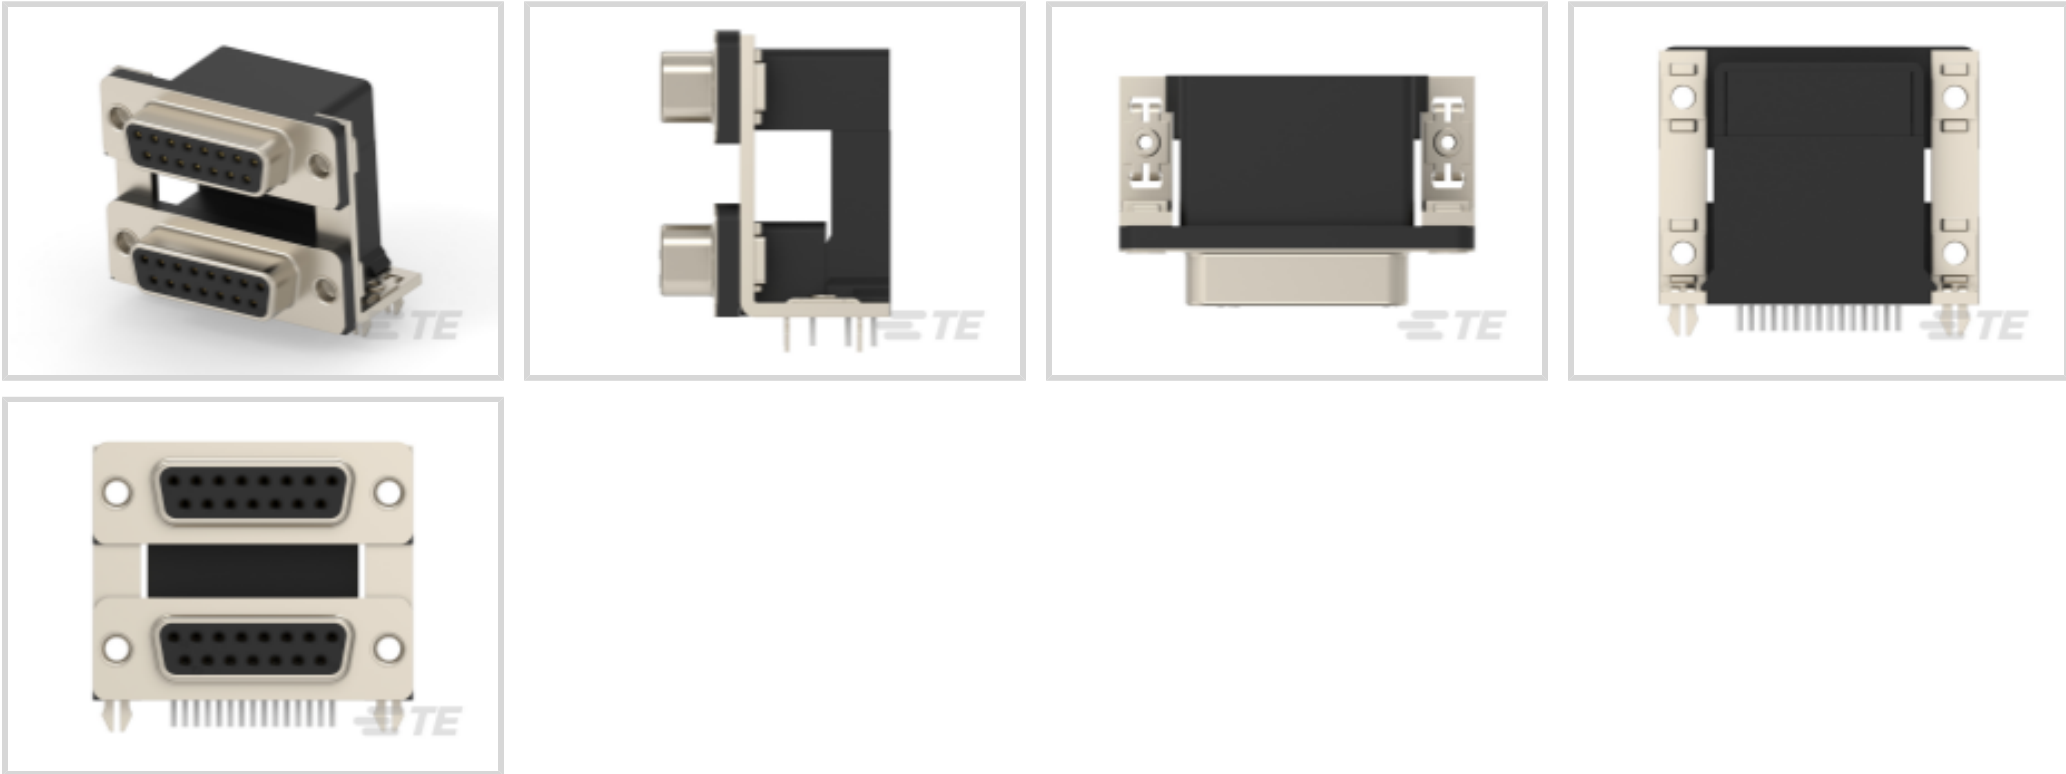

位数: 15

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 03

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	03
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

插针材料	PBT
连接器外形	标准

接触件特性

端子形状和构造	圆形
---------	----



端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
接合固定	带有
接合固定类型	母端螺钉锁，固定

壳体特性

中心线（间距）	19.05 mm[.75 in]
---------	------------------

尺寸

行间距	2.84 mm[.112 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (.4% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900



ppm.


焊接工艺能力

Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE D-Sub 连接器](#)

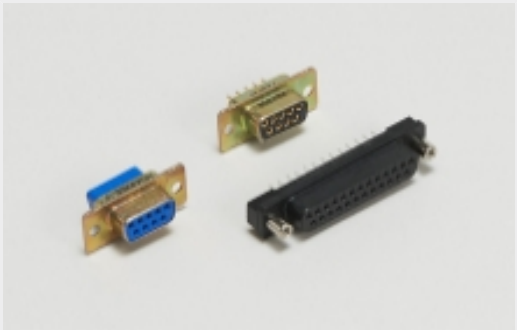

D 形连接器(9)




PCB D-Sub 连接器(9)

客户还购买了



TE 产品编号DT8S-BT-BK
BOOT, 8P, PLG, ST, BLK

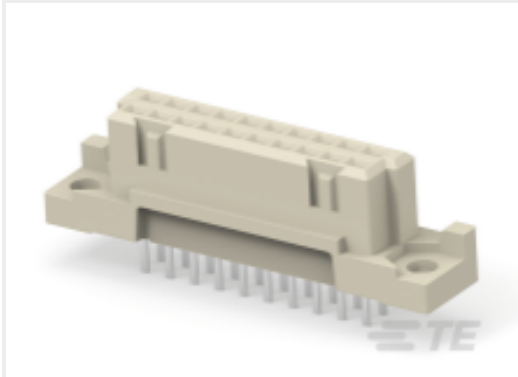


TE 产品编号254370-E
STVB/3 20 F AB VV 7-00 TL 4,0 * 247
E007




TE 产品编号CSE-SMBM-152-SMBM
SMB to SMB 152mm RG316



TE 产品编号1-175218-3
DYNAMIC D-3 REC CONT. L AU 0.76 L
/P

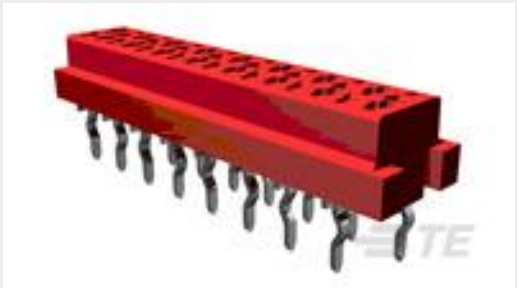

TE 产品编号2-215079-0
MICRO-MATCH FOB.20P

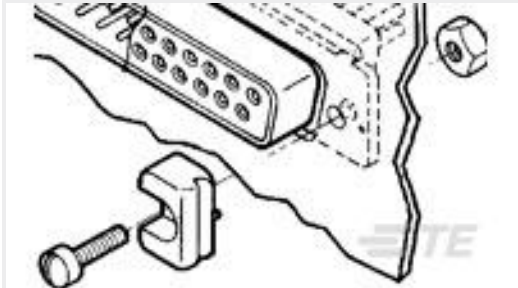

TE 产品编号745245-2
SPECIAL LATCH BLOCK-2 PER BAG



TE 产品编号1-917659-5
DYNAMIC 3200 D/ROW REC HSG 10P



TE 产品编号1-1571076-1
PRASA1-16F-BB0CW=POWER
ROCKER



文档

产品图纸

D-SUB ,15 POS RCPT OVER 15 POS RCPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2454917-5_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2454917-5_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2454917-5_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE D-SUBMINIATURE STACKED PCB CONNECTOR

英文版本