



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地回路屏蔽
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	2
面板接地片数量	0
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8



PCB 安装方向	垂直
----------	----

信号特征

数据速率	.01 Gb/s, .1 Gb/s
------	-------------------

主体特性

LED 颜色（左下角）	无
绝缘子材料	玻璃填充聚酰胺尼龙
LED 颜色（右下角）	无
接地片电镀材料	镍打底镀锡
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽电镀涂层	哑光
屏蔽材料	黄铜
PCB 保持特性材料	塑料
LED 颜色（右上角）	黄色
LED 颜色（左上角）	绿色
PCB 接地片位置	3.89 mm[0.153 in]
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料	镍打底镀锡
端子额定电流（最大值）	.1 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.25 mm[.128 in]

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	安装孔
PCB 安装固定类型	定位柱
连接器安装类型	面板安装和板载



壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 46

尺寸

PCB 厚度（建议）	2 mm[.08 in]
连接器高度	16.9 mm[.665 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

指示器类型	LED
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装数量	1320
封装方法	托盘/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (16.07% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。




卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


客户还购买了

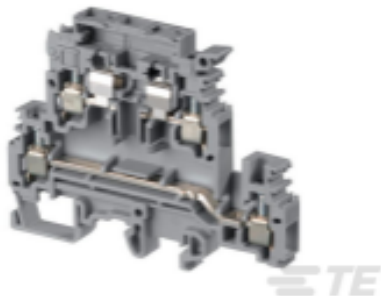

TE 产品编号1SNA115647R2300
M4/8.D2.SFD



TE 产品编号5-146274-4
04 MODII HDR SRST B/A .100CL

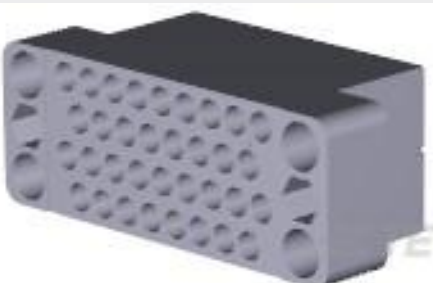


TE 产品编号200838-2
BLOCK,34 POSN,M SERIES



TE 产品编号201089-4
SERIES "M" JACKSCREW SOCKET ASS



TE 产品编号201092-4
SER. "M" JACKSCREW STUD KIT

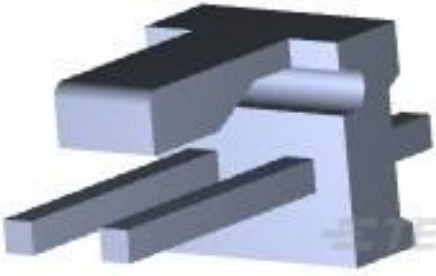

TE 产品编号3-641208-2
02P MTA156 HDR ASSY FL ST LF




TE 产品编号641550-1
SL156 RECPT PTPBR



TE 产品编号1445022-8
MICRO MNL RFCEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号5-1879337-9
CPF 0603 10K 1% 50PPM 1K RL

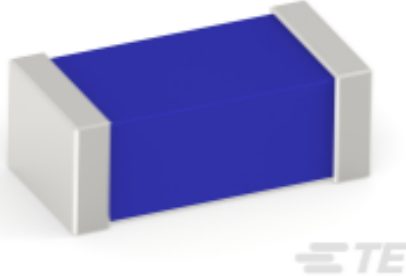

TE 产品编号2108838-1
Chip ant., SMD, BT/Wi-Fi 2.4GHz

文档

产品图纸

RJ45 W/MGNT 1X1 100BASE-T LED PLTNG T 50

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2488953-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2488953-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2488953-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

dnd-fly-magnetic-mod-jacks-en

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本