



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DT-XT 12 路插头连接器



连接器和壳体类型: 插头

位数: 12

可密封: 是

行数: 2

能够保证连接器位置: 否

[所有 DT-XT 12 路插头连接器 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	插头
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子大小	尺寸 16
接合插针直径	1.56 mm[.061 in]

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	4.45 mm[.175 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT-XT](#)



[汽车连接器护套\(12\)](#)

客户还购买了

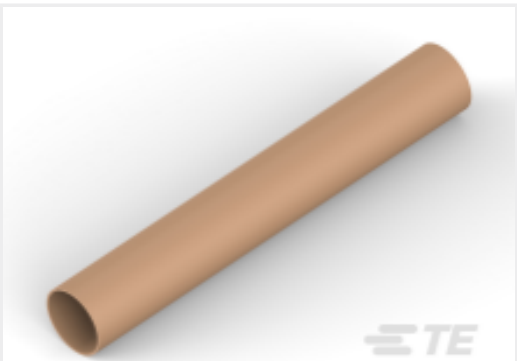

TE 产品编号9840530001
[SAS-090-1-1017-1X](#)



TE 产品编号HD10-6-12P
[REC, 6P, GRY, N, THRD, FLANGE, 12](#)



TE 产品编号DT04-4P
[REC, 4P, GRY, N](#)



TE 产品编号W12P
[WEDGE LOCK, 12P, REC, GRN, DT](#)

文档

产品图纸

[12CCT PLUG BLACK K A W/LARGE SEAL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2600043-8_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2600043-8_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2600043-8_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本