



端子和接头 > 接头



线径: 2.5 mm²

可密封: 是

端子基材: 铜合金

主要产品颜色: 黄色

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

结构特性

接头配置	单一化到单一化
------	---------

主体特性

产品重量	5.2 g
绝缘材料	热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯
主要产品颜色	黄色

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

端接特性

线缆端接方法	压接, 焊接
--------	--------

尺寸

线径	2.5 mm²
产品长度	105.92 mm[4.17 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]



行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	10
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号898251-000
[SO63-4-01](#)




TE 产品编号E17344-000
[CM-SCE-TP-1/2-4H-9](#)



TE 产品编号YD369-R66-NS300000
[369 6 WAY REC, 20/22 CONTACTS, SKT](#)



TE 产品编号679968-000
[SO96-1-01](#)

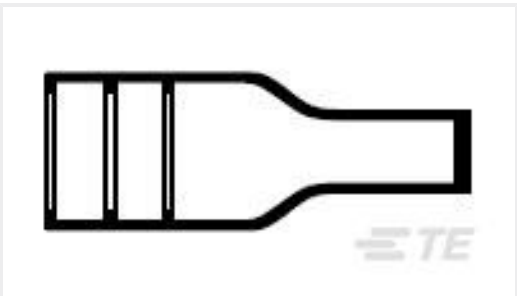

TE 产品编号811084-000
[202D132-12-0](#)



TE 产品编号522161-000
[D-150-0228](#)



TE 产品编号ZPF000000000110288
[787-8055-21M](#)

TE 产品编号YCTJ722E01CC017000
[MODULE ASSY](#)

TE 产品编号ZPF000000000200183
[699-8083-06](#)

TE 产品编号696878-1
[COPALUM,SLD,R,2/0AL 3/8](#)

文档

产品图纸

[D-150-0233](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-150](#)

英文版本

[1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621](#)

英文版本



[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

[产品规格](#)

[Installation Procedure for TE Connectivity Shielded Cable Splice Kits with Mini-Seal Crimp Primary Splices](#)

英文版本