



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [Timer Connector Housing](#)



连接器系统: [线到板, 线到设备](#)

位数: 3

连接器和壳体类型: [母端子护套](#)

中心线 (间距) : 5 mm [.196 in]

可密封: [是](#)

[所有 Timer Connector Housing \(519\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	中性



接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流 (最大值)	20 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	极化槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA
中心线 (间距)	5 mm[.196 in]

尺寸

连接器高度	38.6 mm[1.52 in]
产品宽度	24.5 mm[.965 in]
产品长度	30.4 mm[1.197 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

保护等级	IP54K
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | Junior Power Timer




该系列中的其他产品 | Timer Connector System



PCB 板端连接器及母端(77)



其他汽车连接器附件(1)

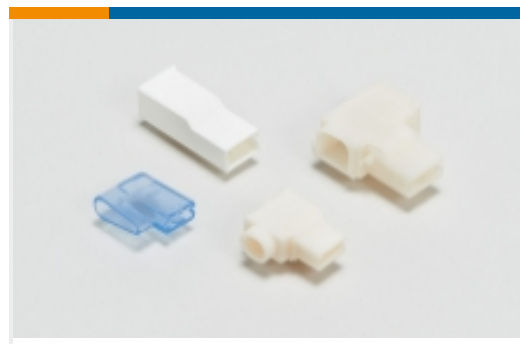

压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)

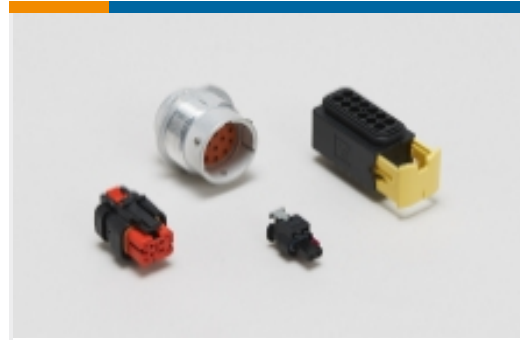

汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)

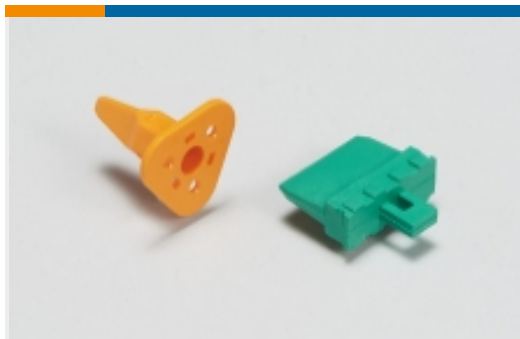

汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)

客户还购买了



TE 产品编号776539-2
AS 16, 12P CAP ASSY, RD, KEY 2



TE 产品编号2-967325-3
2,5MM BU-GEH 2P,GR



TE 产品编号282189-4
Timer Connector Housing



TE 产品编号1-1718492-1
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY



TE 产品编号1-1718484-2
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS



TE 产品编号2112291-1
PROTECTION CAP, GROUP B, ASSY



TE 产品编号964267-1
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SRC Sn



TE 产品编号171457-1
MIC CAP 21P V

文档



产品图纸

[SPLASH PROOF CONN. W.S.L.](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282191-2_P_c-282191-2-p.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282191-2_P_c-282191-2-p.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282191-2_P_c-282191-2-p.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Timer Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Connecteurs 2, 3 et 5 Voies Etanches Junior Power Timer](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[2-7 positions junior power timer splash proof connectors](#)

英文版本

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本